



RT282204



2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

RA260000:
KIT CHARNIERE PR HABILLAGE MAX27KG
178CM

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation Série 200
177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose
RT282204

- Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
- 3 zones de température dont un tiroir zone fraîcheur avec humidité réglable manuellement

Tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur

Compartiments de la contre-porte profilés en aluminium.

Système de fermeture amortie pour une fermeture de la porte douce et contrôlée

Volume net 286 litres

Commande

Réglage électronique de la température avec affichage digital.

Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.

Système de fermeture amortie, intégré dans la charnière à partir d'un angle d'ouverture de porte de 20°.

Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.

Compartiment réfrigérateur

Température réglable de +2 à +8°C.

4 clayettes en verre de sécurité, dont une complètement extractible et 4 réglables en hauteur.

1 tablette

Support en acier résistant, escamotable pour 4 bouteilles.

1 large balconnet revêtu d'aluminium, pour grandes bouteilles, dans la contre-porte.

1 bac à légumes.

Volume total de tous les compartiments de réfrigération 252 litres.

Compartiment fraîcheur

1 tiroir zone fraîcheur sur toute la largeur.

Humidité réglable manuellement.

Idéal pour fruits et légumes.

Compartiment congélateur

Super congélation rapide.

Température de conservation: -18°C et plus froid.

Compartiment congélateur quatre étoiles.

Capacité de congélation 4 kg /24 h.

Autonomie en cas de coupure de courant 16 h.

Volume net 34 litres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle de classes d'efficacité énergétiques de A à G.

Consommation d'énergie 222 kWh/an.

Niveau sonore 36 DB (A) re 1 pW.

Précautions d'installation

Charnières plates

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte de 115°, peut être


fixé à 90°.

Poids max. autorisé de la porte du meuble de cuisine 22 kg.

Données de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.09 kW.

Câble d'alimentation de 2.3 m avec fiche.

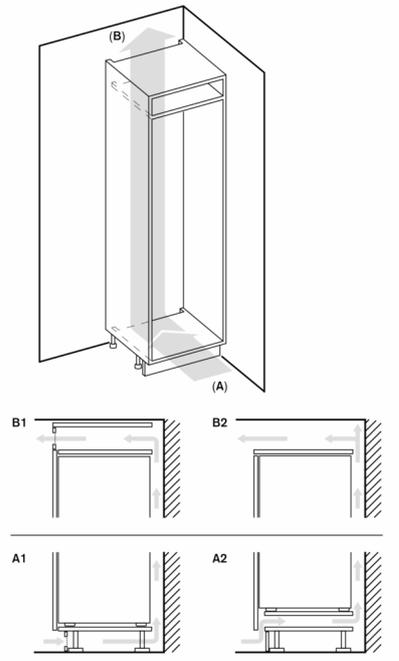

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2
 B: Sortie d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$; options de ventilation B1 ou B2

