



RW404262



RA050220:
FILTRE CHARBON ACTIF POUR RW404 /
RW402

RA097600:
KIT INSTALLATION SIDE-BY-SIDE RW
404/402

Cave à vin encastrable Série 200

82 x 60 cm

RW404262

- Taux d'humidité réglable
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Plateaux coulissants en hêtre et en aluminium
- Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
- 2 zones de températures séparées, réglables individuellement.

Réglage constant de la température de +5° à +20°C.

Réglage du degré d'humidité.

Plateaux coulissants en hêtre et en aluminium

Eclairage LED.

Système de fermeture amortie pour une fermeture de la porte douce et contrôlée

Porte verrouillable.

Capacité 34 bouteilles standard de 0,75 L

Possibilité d'installation en Side-by-Side avec l'accessoire spécial

Commande

Réglage électronique de la température avec affichage digital.

Touches sensibles.

Eclairage de présentation dans chaque zone climatique, réglable en continu.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.

Système de fermeture de la porte amortie intégré dans la charnière.

1 filtre à charbon actif pour les 2 zones climatiques.

Protection anti-UV.

Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.

Filtre à poussière, lavable au lave-vaisselle.

Equipement

Capacité 34 bouteilles (basé sur des bouteilles standard de 0.75/l).

5 plateaux à bouteilles, dont 3 coulissants.

Prévu pour des bouteilles magnum.

Eclairage LED.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique G sur une échelle de classes d'efficacité énergétiques de A à G.

Consommation d'énergie 146 kWh/an.

Niveau sonore 35 DB (A) re 1 pW.

Précautions d'installation

Charnières plates

Charnières à droite, réversibles.

Pieds réglables en hauteur.

Angle d'ouverture de porte 115°, fixable à 95°.

Pour intégration à côté d'une paroi latérale, une distance de 150 mm côté charnière est nécessaire.


Le raccordement électrique doit se faire en dehors de la niche.

Pas de transport/utilisation au dessus de 1500 m du niveau de la mer.

Données de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.13 kW.

Câble d'alimentation de 2.0 m avec fiche.

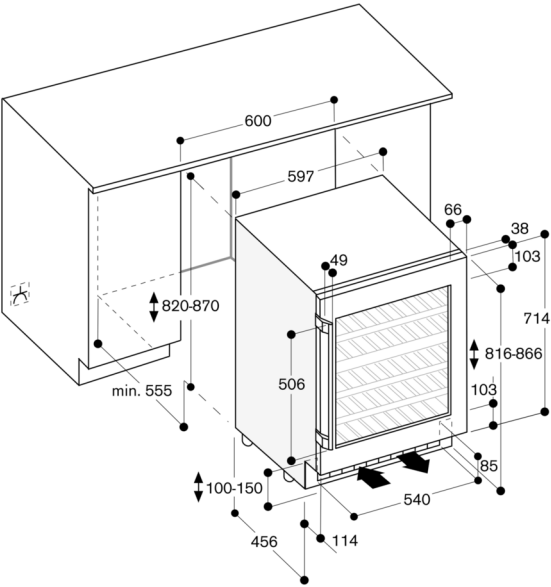

Entreposage des bouteilles

