



#### Autres couleurs disponibles

**RW466304**

Entièrement intégrable, avec porte pleine  
Largeur de la niche 61 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

#### Accessoires en option

**RA430000**

Caches pour emplacements de vis. 8 pièces.

**RA491661**

Clayettes à bouteilles entièrement extractibles avec rails télescopiques cachés en chêne et aluminium massif anthracite.

**RA492660**

Etagère amovible avec cadre en chêne  
**RA493060**  
Présentoir en chêne et aluminium massif anthracite pour la présentation d'une bouteille individuelle

**RA498640**

Support pour bouteilles en chêne, pour un rangement confortable des bouteilles sur la plaque de séparation.

#### Installation Accessories

**RA420010**

Serrure pour RW 414, RW 464 et RW 466.

**RA421610**

**RA423140**

Baguettes latérales de recouvrement, longues.

**RA425110**

Poignée en inox, longue, 3 points de fixation.

**RA428610**

Panneau de porte en inox, sans poignée.

**RA460013**

Élément chauffant latéral 230 V. Nécessaire si la distance entre les appareils est supérieure à 16 mm et inférieure à 160 mm, et pour toutes les situations d'encastrement dans un environnement très humide. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieure à 160 mm.

**RA460020**

**RA464611**

Grille d'aération.

**RW466304**

**Cave à vin Vario Série 400**

Entièrement intégrable, avec porte pleine

Largeur de la niche 61 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

3 zones de températures séparées, réglables individuellement  
Réglage constant de la température de +5° à +20°C.

Réglage du degré d'humidité  
Intérieur inox

Clayettes à bouteilles en chêne et aluminium massif anthracite, totalement extractibles

Clayettes à bouteilles avec rails télescopiques cachés

Spots LED anti-éblouissants avec éclairage blanc chaud

5 scénarios d'éclairage pré-réglés, à sélectionner via l'écran TFT

Ouverture de porte assistée avec deux options:

1. Fonction Push-to-open pour les revêtements de porte sans poignée
2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes avec poignée

Conditions de stockage à très faibles vibrations.

Ecran tactile TFT

Capacité 99 bouteilles standard de 0,75 L

#### Commande

Commande par écran TFT tactile.  
Affichage texte clair.

#### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.

Filtre à charbon actif.

Protection anti-UV.

Mode repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée.

Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.

Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Équipement

Capacité 99 bouteilles (basé sur des bouteilles standard de 0.75/l).

12 clayettes à bouteilles,

- 9 entièrement extractibles

- 3 pour le stockage des bouteilles

Magnum.

Aménagement intérieur flexible en rajoutant ou retirant des clayettes à bouteilles entièrement extractibles.

Dans un aménagement intérieur standard (12 clayettes à bouteilles), jusqu'à 12 bouteilles Magnum peuvent être stockées.

Aménagement intérieur max. 12 clayettes à bouteilles.

2 spots LED brillants avec éclairage blanc chaud anti-éblouissant dans chaque zone.

5 scénarios d'éclairage différents pour une présentation individuelle du vin.

Volume utile 361 litres.

#### Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A+++ à G.

#### Caractéristiques

Type de construction

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur (mm)

2125

Largeur (mm)

603

Profondeur

608

Taille de la niche d'encastrement (mm)

2134.0 x 610 x 610

Poids net (kg)

160,000

Puissance de raccordement (W)

300

Intensité (A)

10

Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur

Oui

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50-60

Certificats de conformité

INEN

Longueur du cordon électrique (cm)

300

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Consommation d'énergie (kWh/j) - cave de mise à température

0,36

Consommation annuelle d'énergie (kWh/a) cave de mise à température

129,9

Capacité brute totale (l)

441

Nombre de compresseurs

1

Nombre de circuit de froid

1

Porte réversible

Oui

Interrupteur d'éclairage intérieur

Non

Code EAN

4242006262235

Marque

Gaggenau

Référence Commerciale

RW466304

Catégorie de produit

Classe énergétique (2010/30/CE)

Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)

130,00

Capacité - bouteilles de 0,75 l type bordeaux

99

Classe climatique

SN-T

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)

42

Types de consommation et de connexion

2021-07-09

Page 1

Consommation d'énergie 130 kWh/an

Niveau sonore 42 DB (re 1 pW)

#### Précautions d'installation

Charnières plates

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte de 115°, peut être fixé à 90°.

Poids max. du panneau de la porte 73 kg.

Le raccordement électrique doit se faire en dehors de la niche.


#### Données de raccordement

Puissance totale 0.300 kW.

Câble de raccordement 3.0 m avec prise.


**GAGGENAU**

Angle d'ouverture de porte

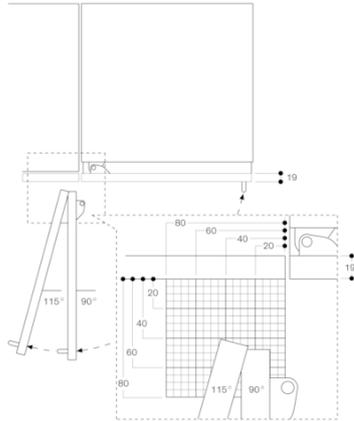


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

Stockage des bouteilles

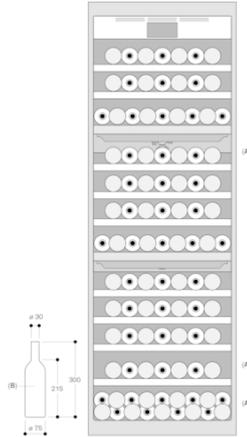


A. Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard  
 B. 0,75 litres  
 Mesures en mm

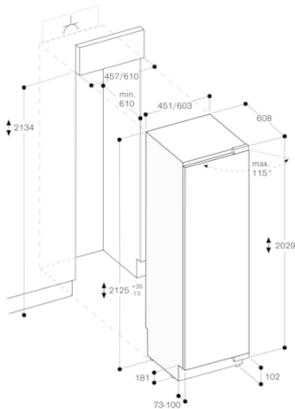


Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.

Détail plinthe

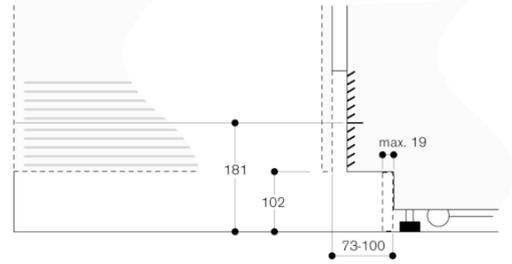

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

Distance du mur RB 472/RC/RF/RW



Largeur de la niche	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poignée du meuble Gaggenau de 49 mm.

