



RW466305



1 x kit de liaison

RA430000:
SET DE CACHES POUR VIS RW414/RW466

RA491661:
CLAYETTE BOUTEILLES EXTRACT. CHENE
RW466

RA492660:
PLATEAU EN BOIS DE CHENE PR RW466

RA493060:
PRESENTOIR POUR BOUTEILLE EN CHENE
(x1)

RA498640:
SUPPORT PR BOUTEILLES, BOIS CHENE,
RW466

RA420010:
SERRURE CAVE A VIN POUR RW 414 / RW
464

RA421610:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE 61
CM

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428610:
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE
61CM

RA460013:
FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A
COTE

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RA464611:
GAGGENAU

Série 400
212.5 x 60.3 cm
RW466305

- Cinq options d'éclairage
- Trois zones de températures réglables de 5 à 20°C
- Intérieur inox
- Taux d'humidité réglable
- 3 zones de températures séparées, réglables individuellement

Réglage constant de la température de +5° à +20°C.

Réglage du degré d'humidité

Intérieur inox

Clayettes à bouteilles en chêne et aluminium

massif anthracite, totalement extractibles

Clayettes à bouteilles avec rails télescopiques cachés

Spots LED anti-éblouissants avec éclairage blanc chaud

5 scénarios d'éclairage préréglés, à sélectionner via l'écran TFT

Ouverture de porte assistée avec deux options:

1. Fonction Push-to-open pour les revêtements de porte sans poignée 2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes avec poignée

Conditions de stockage à très faibles vibrations.

Ecran tactile TFT

Capacité 99 bouteilles standard de 0,75 L

Commande

Commande par écran TFT tactile.

Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.

Système de fermeture de porte amortie.

Filtre à charbon actif.

Protection anti-UV.

Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte.

Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.

Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).

Scénarios d'éclairage et réglage de la température via Home Connect.

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Equipement

Capacité 99 bouteilles (basé sur des bouteilles standard de 0.75/l).

12 clayettes à bouteilles,

- 9 entièrement extractibles - 3 pour le stockage des bouteilles Magnum.

Aménagement intérieur flexible en rajoutant ou retirant des clayettes à bouteilles entièrement extractibles.

Dans un aménagement intérieur standard (12 clayettes à bouteilles), jusqu'à 12 bouteilles Magnum peuvent être stockées.

Aménagement intérieur max. 12 clayettes à bouteilles.

5 scénarios d'éclairage différents pour une présentation individuelle du vin.

Volume utile 370 litres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle de classes d'efficacité énergétiques de A à G.

Consommation d'énergie 129 kWh/an.

Niveau sonore 42 DB (A) re 1 pW.

Précautions d'installation

Charnières plates

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte de 115°, peut être fixé à 90°.

Poids max. du panneau de la porte 73 kg.

Le raccordement électrique doit se faire en dehors de la niche.


Données de raccordement

Puissance totale 0.300 kW.

Câble de raccordement 3.0 m avec prise.


RW466305
SME VENTILATION INOX SANS FILTRE
61CM

Angle d'ouverture de porte

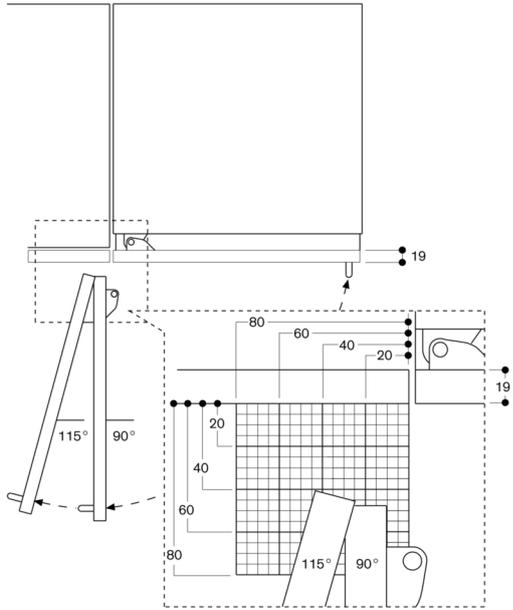


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

Stockage des bouteilles

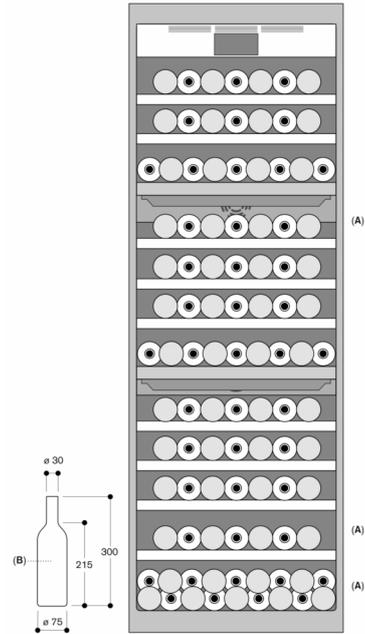


A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard
 B: 0,75 litres
 Mesures en mm

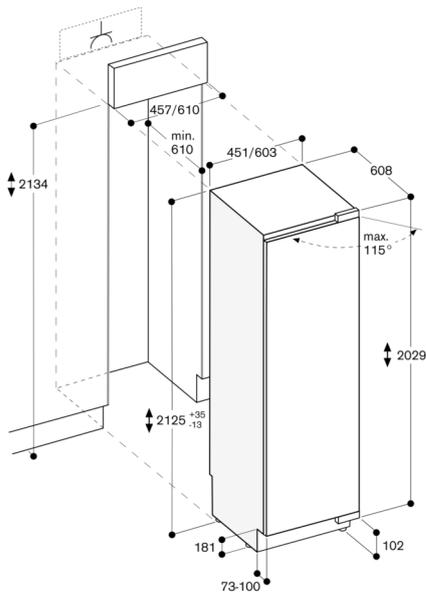

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.


Distance du mur RB 472/RC/RF/RW

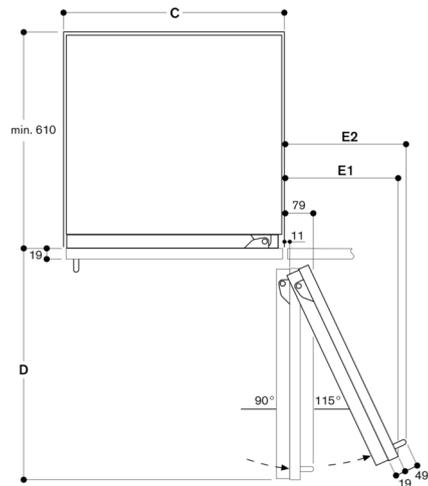

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poigné du meuble Gaggenau de 49 mm.

Détail plinthe

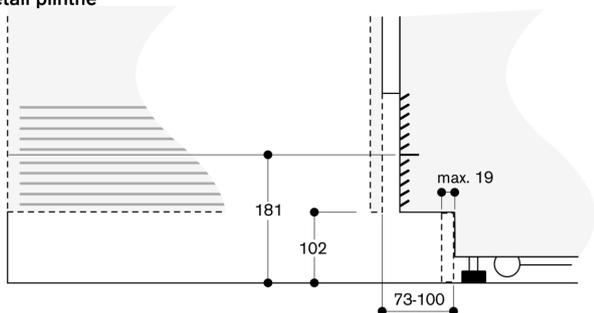

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

