



RY492301

Combiné réfrigérateur-congélateur Vario Serie 400

avec zone fraîcheur

Entièrement intégrable

Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Compartment réfrigérateur à double porte

Intérieur inox

Concept d'éclairage lumineux

Compartiments dans la contre-porte en aluminium massif

Volume net 526 L

Distributeur de glaçons intégré, avec raccordement fixe à l'eau

1 clayette en verre motorisée, même chargée.

Une clayette en verre divisée asymétriquement.

Tiroir de congélation coulissant, pouvant être compartimenté

Classe d'efficacité énergétique A+

Commande

Réglage électronique de la température avec affichage digital.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation d'humidité.

Alarme lors d'un dysfonctionnement ou d'une porte ouverte.

Compartment réfrigérateur

Système No-Frost avec réfrigération rapide.

Température réglable de +2 à +8°C. 2 clayettes en verre de sécurité, dont une motorisée.

1 clayette en verre de sécurité, divisée asymétriquement, réglable manuellement.

2 tiroirs complètement extractibles avec la face avant transparente.

Eclairage intérieur très lumineux (LED) avec des éléments d'éclairage anti-éblouissants intégrés latéralement.

4 compartiments dans la contre-porte réglable en hauteur, dont deux particulièrement profonds.

Deux compartiments dans la contre-porte avec un clapet transparent.

Zone fraîcheur

Système No-Frost.

1 tiroir fraîcheur sur toute la largeur avec façade transparente, complètement extractible et réglable manuellement.

Compartment congélateur

Volume net 146 L.

Technique No-Frost avec congélation rapide.

Compartment congélateur quatre étoiles.

Capacité de congélation 16 kg en 24 h. Autonomie de 17 h en cas de coupure de courant.

2 tiroirs complètement extractibles.

Eclairage intérieur avec deux spots.

Producteur de glaçons

Intégré dans le compartment congélateur, avec raccordement fixe à l'eau.

Débranchement individuel possible. Production de glaçons, environ 1.7 kg/24 h.

Bac de glaçons amovible pour une réserve d'environ 3 kg.

Données de consommation

Consommation d'énergie 423 kWh/an Niveau sonore 42 DB (re 1 pW)

Précautions d'installation

Charnières plates

Angle d'ouverture de porte de 115°, peut être fixé à 90°.

Poids max. de la porte décorative:

Par porte 57 kg.

Tiroir 10 kg.

Caractéristiques

Type de construction

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur (mm)

2125

Largeur (mm)

908

Profondeur

608

Taille de la niche d'encastrement (mm)

2134.0 x 914.0 x 610

Poids net (kg)

220,526

Puissance de raccordement (W)

574

Intensité (A)

10

Charnière de la porte

Gauche et droite

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50

Certificats de conformité

CE, KEMA, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

300

Classe énergétique

Consommation énergétique (kWh)

Consommation dénergie annuelle (kWh)

Capacité net du réfrigérateur (l)

Capacité net du congélateur (l)

Pouvoir de congélation (kg)

Autonomie en cas de coupure de courant (h)

17

Nombre de compresseurs

2

Nombre de circuit de froid

2

Y a-t-il un ventilateur dans le compartment réfrigérateur

Oui

Porte réversible

Non

Nombre de clayettes dans le réfrigérateur

2

Clayettes spéciales bouteille

Non

Capacité du réservoir d'eau (l)

Code EAN

4242006217617

Types de consommation et de connexion

Marque

Gaggenau

Référence Commerciale

RY492301

Classe énergétique (2010/30/CE)

A+

Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)

423,00

Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

380

Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC)

146

Froid ventilé

Réfrigérateur et congélateur

Autonomie

17

Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC)

16

Classe climatique

SN-T

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)

42

Type d'installation

N/A

2019-05-12

Page 1

Autres couleurs disponibles

RY492301

avec zone fraîcheur

Entièrement intégrable

Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs avec couvercle.

1 x pelle à glaçons.

Required installation accessories

RA460000

Accessoire d'installation pour montage "Side-by-Side". Nécessaire lors d'une installation avec les poignées au centre. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm. Inclus dans l'emballage du RF et RW.

RA460011

Accessoire d'installation pour montage "side-by-side". Nécessaire lors d'une installation avec les charnières au centre, ou les charnières contre la poignée. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm.

Installation Accessories

RA421912

Porte 19 mm d'épaisseur en inox avec poignée.

RA425110

Poignée en inox, longue, 3 points de fixation.

RA425910

Poignée en inox, courte, 2 points de fixation.

RA460030

RA461911

Grille d'aération.

GAGGENAU

RY492301

Combiné réfrigérateur-congélateur
Vario Serie 400

avec zone fraîcheur


Entièrement intégrable

Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur
de la niche 213.4 cm

Compartment réfrigérateur à double
porte


2019-05-12

Page 2

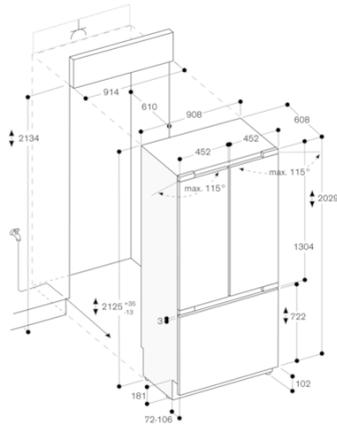


Les dimensions maximales du panneau d'habillage sont prévues pour une fente de 3 mm.


Angle d'ouverture de porte

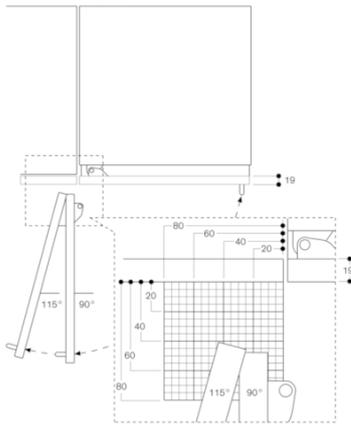

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

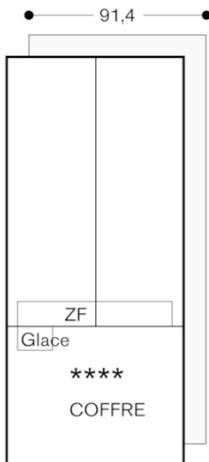


Ecart mural RB 492/RV 492

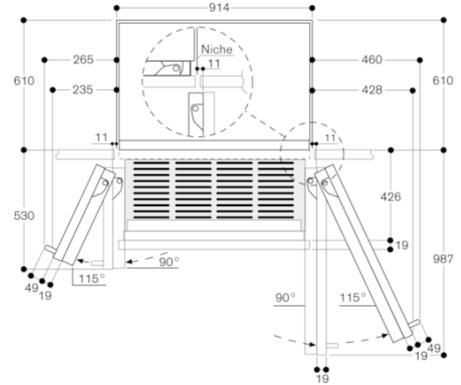

Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

Détail plinthe

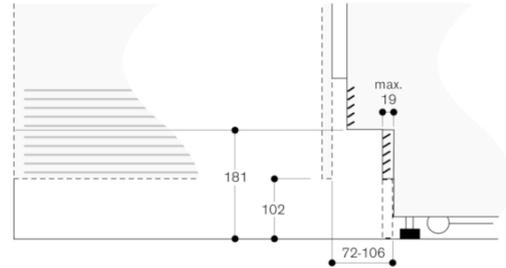

Par rapport à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe est de 102 mm. Epaisseur maximale de la plinthe 19 mm.

GAGGENAU