



VG295114F
Inox avec bandeau en inox
Largeur 90 cm
Gaz butane / propane 28-30 mbar
Brûleur pour wok, 5 kW

Table de cuisson haut de gamme, 17 kW sur 5 brûleurs au gaz
Grille en fonte haute stabilité
Allumage électronique à "une main" rapide et confortable, contrôle électronique de la flamme

Zones de cuisson

1 grand brûleur triple couronne (300 W - 5000 W), pour wok et casseroles jusqu'à max. ø 32 cm.
2 brûleurs puissants à double couronne de flammes (150-4000 W), pour casseroles jusqu'à ø 28 cm.
2 brûleurs normaux à double couronne de flammes (150-2000 W), pour casseroles jusqu'à max. ø 28 cm.

Commande

Bandeau de commande intégré avec marquage des zones de cuisson et des puissances.
Allumage "une main".

Equipement

3 grilles en fonte, haute stabilité.
Chapeaux de brûleurs en laiton.

Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
Allumage rapide automatique.

Précautions d'installation

Des gicleurs spéciaux peuvent être commandés comme pièces de rechange.
L'appareil ne fonctionne pas sans raccordement électrique.
Alimentation d'air par le haut.
Pas besoin de fond intermédiaire.
La paroi arrière doit être en matériau ininflammable. Les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur.
Intégration dans un meuble de largeur minimale de 90 cm.
Possibilité d'encaster un four sous la table de cuisson.
L'appareil peut être fixé par en-dessous.
Espace latéral de min. 300 mm entre d'une part la table de cuisson et d'autre part les meubles ou la surface de travail (pour une protection contre la surchauffe). Sinon, une isolation supplémentaire est à prévoir.
Epaisseur du plan de travail pour fixation de la table: 30 - 50 mm.
Avec une puissance de raccordement totale de plus de 12 kW, les règlements locaux concernant la ventilation de la pièce, son volume et la combinaison avec une hotte d'extraction ou de recyclage doivent être respectés. La distance minimale entre la table de cuisson à gaz de plus de 12 kW et la hotte doit être de 70 cm.

Données de raccordement

Puissance totale Gaz: 17 kW.
Câble d'alimentation de 1,4 m avec fiche.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme
Table à interrup. foyers gaz

Pose-libre,Encastrable
CONSTR_TYPE,Built-in

Type d'énergie
Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?
5

Taille de la niche d'encastrement (mm)
132 x 885 x 490

Largeur (mm)
914

Dimensions du produit (mm)
132 x 914 x 510

Dimensions du produit emballé (mm)
290 x 680 x 1000

Poids net (kg)
29,740

Poids brut (kg)
33,0

Témoin de chaleur résiduelle
sans

Emplacement du bandeau de commande
Devant de la table

Matériau de base de la surface
Acier inoxydable brossé

Couleur de la surface
Acier inox

Couleur du cadre
Acier inox

Certificats de conformité
CE, Eurasian, G-Mark, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
140

Code EAN
4242006190866

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)
25

Puissance maxi gaz en W
17000

Intensité (A)
10

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50; 60

2019-09-24
Page 1

Autres couleurs disponibles

VG295114F
Largeur 90 cm
Gaz butane / propane 28-30 mbar

Accessoires en option

WP400001
Poêle Wok en matériau multi-couches

VG295114F

Inox avec bandeau en inox


Largeur 90 cm

Gaz butane / propane 28-30 mbar

Brûleur pour wok, 5 kW

2019-09-24

Page 2

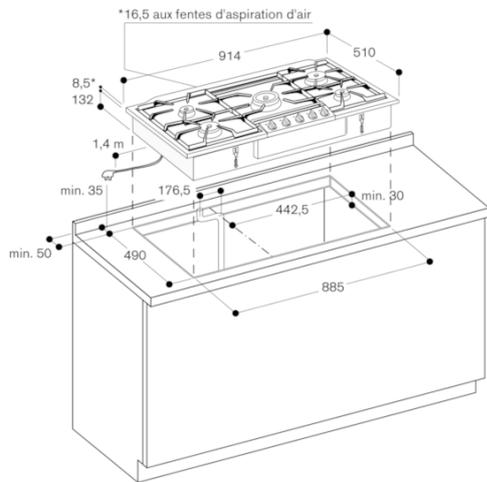

Raccordement au gaz

