



VG295220

Table de cuisson au gaz Série 200

Bandeau de commande noir

Largeur: 90 cm

Gas naturel E 20 mbar

Brûleur pour wok, 6 kW

Bandeau de commande pour une commande confortable et sûre
Contrôle mécanique de la puissance avec réglage précis et reproductible de la taille de la flamme sur 9 niveaux
Brûleur multi-couronnes en laiton robuste et résistant à une forte chaleur, comme dans les cuisines professionnelles
Grille en fonte haute stabilité
Table de cuisson haut de gamme, 18 kW sur 5 brûleurs au gaz

Zones de cuisson

1 brûleur Wok multi-couronnes (300 W - 6000 W), pour des casseroles jusqu'à max. Ø 32 cm.
2 brûleurs puissants à double couronne de flammes (150-4000 W), pour casseroles jusqu'à Ø 28 cm.
2 brûleurs normaux à double couronne de flammes (150-2000 W), pour casseroles jusqu'à max. Ø 28 cm.

Commande

Bouton de commande avec anneau lumineux.
Bandeau de commande intégré.
Allumage "une main".
Allumage électronique.

Équipement

3 grilles en fonte, haute stabilité.
Chapeaux de brûleurs en laiton.

Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle.
Témoin de chaleur résiduelle.
Témoin de fonctionnement.

Précautions d'installation

Gicleurs spéciaux pour gaz liquide 28-30/37 mbar peuvent être commandés comme pièces détachées. Pas besoin de fond intermédiaire.
L'appareil est encastrable par le dessus dans le plan de travail.
La paroi arrière doit être en matériau ininflammable. Les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur.
Intégration dans un meuble de largeur minimale de 90 cm.
Espace latéral de min. 300 mm entre d'une part la table de cuisson et d'autre part les meubles ou la surface de travail (pour une protection contre la surchauffe). Sinon, une isolation supplémentaire est à prévoir.
Avec une puissance de raccordement totale de plus de 12 kW, les règlements locaux concernant la ventilation de la pièce, son volume et la combinaison avec une hotte d'extraction ou de recyclage doivent être respectés. La distance minimale entre la table de cuisson à gaz de plus de 12 kW et la hotte doit être de 70 cm.
Poids de l'appareil: ca. 29.

Données de raccordement

Puissance totale Gaz: 18 kW.
Puissance totale: 0.01 kW
Câble d'alimentation de 1.5 m avec fiche.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Table à interrup. foyers gaz

Pose-libre,Encastrable

Encastrable

Type d'énergie

Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?

5

Taille de la niche d'encastrement (mm)

106 x 885 x 492

Largeur (mm)

914

Dimensions du produit (mm)

106 x 914 x 510

Dimensions du produit emballé (mm)

290 x 700 x 1010

Poids net (kg)

29,383

Poids brut (kg)

31,7

Témoin de chaleur résiduelle

Emplacement du bandeau de commande

Matériau de base de la surface

Acier inoxydable brossé

Couleur de la surface

Acier inox

Couleur du cadre

Acier inox

Certificats de conformité

VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

150

Code EAN

4242006280437

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

10

Puissance maxi gaz en W

18000

Intensité (A)

10

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

60; 50

Types de consommation et de connexion

2021-08-02

Page 1

Autres couleurs disponibles

VG295220

Bandeau de commande noir

Largeur: 90 cm

Accessoires intégrés

1 x anneau pour WOK.

Accessoires en option

WP400001

Poêle Wok en matériau multi-couches

VG295220

Table de cuisson au gaz Série 200

Bandeau de commande noir

Largeur: 90 cm



Gas naturel E 20 mbar

Brûleur pour wok, 6 kW

2021-08-02

Page 2

Raccordement gaz

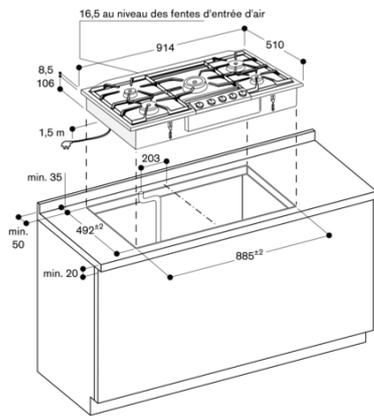

Distance minimale entre la découpe de l'appareil et la paroi latérale 300 mm.