



WS061102

**Tiroir chauffant Série 400**  
**60 x 14 cm**  
**WS061102**

Intégrable dans une niche de meuble avec une hauteur de 14 cm

Fermeture amortie.

Intérieur hygiénique en inox avec sole en verre

Sélection directe de la température dans une plage de 30 °C à 80 °C.

Pour la cuisson basse température, la fermentation de la pâte, la déshydratation des herbes et des fruits, faire fondre le chocolat et la décongélation

**Modes de cuisson**

Cuisson basse température.

Maintien au chaud.

Préchauffer la vaisselle.

Préchauffer tasses et assiettes.

Contrôle direct de la température.

Fonction de personnalisation via Home Connect.

16 programmes additionnels via Home Connect.

**Commande**

Commandes par touches sensibles.

**Equipement**

Volume utile 20 litres.

Capacité: vaisselle pour 6 personnes avec des assiettes ø 27 cm et des bols à soupe. Le nombre de bols et de plats de service supplémentaires dépend de leur taille.

Charge maximale 25 kg.

Dimensions intérieures utiles:

L547 mm x H 91 mm x P 410 mm.

Système de chauffe assurant une répartition homogène de la chaleur et une température constante dans la cavité.

Témoin lumineux de fonctionnement sur la façade en verre.

Sole en verre de sécurité.

**Caractéristiques digitales**

Programmes supplémentaires et recettes.

Contrôle et commande à distance.

Fonction Timer.

Module WIFI intégré pour les services digitaux (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Précautions d'installation**

Attention: pour permettre l'ouverture de ce modèle entièrement intégré, il est nécessaire de prévoir une poignée ou une poignée intégrée.

Epaisseur minimum du panneau d'habillage de la façade: 19 mm.

Largeur du panneau d'habillage de la façade: 590-596 mm.

Hauteur recommandée du panneau d'habillage de la façade: 142-156 mm.


Poids maximal du panneau 3 kg.

Raccordement électrique possible à l'arrière de l'appareil.

**Données de raccordement**

Puissance totale: 0.82 kW

Câble de raccordement 1.75 m, avec prise.

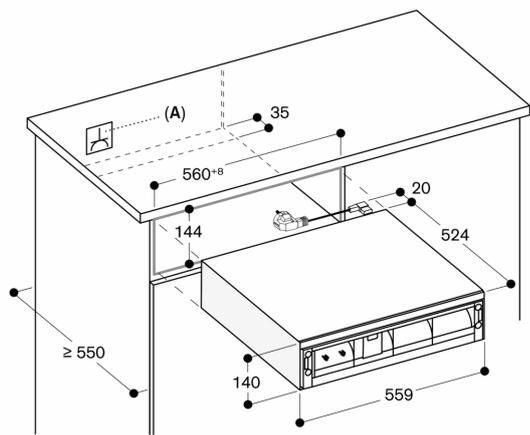

A: Prise

Mesures en mm