



BX480612

1 x tôle de cuisson émaillée, prête à pyrol.  
1 x tournebroche  
1 x grille rôtissoire  
1 x poêle à griller avec grille  
1 x Sonde de température amovible

BA018165:  
RAIL TELESC. POUR FOUR 76CM/90CM

BA028115:  
TOLE A PATISSERIE POUR FOUR  
76CM/90CM

BA038165:  
GRILLE POUR FOUR 76CM/90CM

BA058115:  
RESISTANCE 230V POUR FOUR 90CM

BA058133:  
PIERRE A PAIN PR FOUR 76CM/90CM

BS020002:  
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:  
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

## Four double Série 400 30"

**BX480612**

### Nettoyage pyrolyse

17 méthodes de chauffage, avec sonde de température à cœur, accessoire de cuisson à la broche et fonction de pierre à pain

Sonde de température centrale avec estimation du temps de cuisson

Écran tactile TFT

Contrôle électronique de la température de 30 °C à 300 °C

2 x volume net de 110 litres

### Modes de cuisson

"Air chaud.

Air chaud éco.

Chaleur des éléments du haut et du bas.

Chaleur de l'élément du haut et de 1/3 de l'élément du bas.

Chaleur de l'élément du haut.

Chaleur de 1/3 de l'élément du haut + chaleur de l'élément du bas.

Chaleur de l'élément du bas.

Air chaud et chaleur de l'élément du bas.

Air chaud et chaleur de 1/3 de l'élément du bas.

Gril pleine surface + circulation d'air.

Gril pleine surface.

Gril compact.

Fonction de pierre à pain.

Fonction de plat à rôtir.

Levage de la pâte.

Décongélation.

Réchaud."

### Bandeau de commande

Commandes par boutons rotatifs et écran tactile TFT.

Affichage texte clair.

Touche info avec conseils d'utilisation

Porte à ouverture latérale à 180°

### Caractéristiques

Sonde de température à trois points avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.

Tournebroche

Prise pour pierre à pain et à pizza

Thermotest : Affichage de la température réelle

Chauffage rapide.

Eclairage halogène 60 W en haut

Eclairage Halogène latéral 2x10W

Supports latéraux émaillés avec 4 niveaux de plateau, résistant à la pyrolyse.

### Sécurité

Porte froide 4 vitres

Serrure à enfant.

Arrêt de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil

### Nettoyage

Nettoyage par pyrolyse

Email bleu Gaggenau

Catalyseur de nettoyage de l'air chauffé.

### Conseils d'installation

Charnières non réversibles

La façade de l'appareil s'étend à 47 mm de la cavité du meuble.

Tenez compte du porte-à-faux lorsque vous prévoyez ouvrir des tiroirs à côté de l'appareil. En cas de placement en angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte d'au moins 90°

Pour atteindre la profondeur d'installation de 550 mm, le câble de connexion doit suivre le bord incliné dans le coin inférieur droit du boîtier.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.


### Valeurs de raccordement

Puissance absorbée 2.1 KW.

Ampérage total : 40 A

110-120 V / 220-240 V / 60 Hz

Câble de connexion 59 1/16 sans prise (câblé requis).

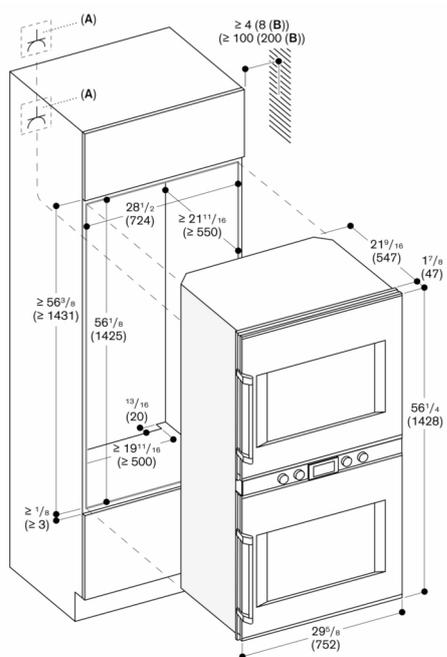

A: Branchement électrique  
 B: 8 po (200 mm) en combinaison avec BA 018  
 Mesures en pouces (mm)