



CM450712

- 1 x vis de montage
- 1 x cuillère pour doser le café moulu
- 1 x bandes test
- 1 x réservoir à lait (isolé)
- 1 x tuyau de liaison pour la buse de lait
- 1 x système d'émulsion du lait

machine espresso tout automatique Série 400
Porte entièrement en verre avec acier
inoxydable, réservoir d'eau amovible
CM450712

- Porte sans poignée / ouverture automatique
- Un café sur mesure grâce aux 12 boissons différentes
- Gardez en mémoire jusqu'à huit configurations personnalisées
- Préparez deux boissons en même temps
- L'appareil contrôle automatiquement le niveau des réservoirs à grains et à lait
- Ouverture de porte sans poignée/porte automatique

Chauffage à débit continu signifie pas de temps d'attente et une température de brassage constante

Technologie de brassage d'arôme pour un arôme complet

Nettoyage d'une portion

Écran tactile TFT

Appareil sans panneau avec module de commande sur la surface

Opération à une touche

Fonction de personnalisation

7 réglages d'éclairage

Contrôle électronique du niveau de remplissage pour le lait, l'eau et le café pour assurer un résultat parfait

Type de boisson

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x espresso

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.

Café / 2 x café.

Americano / 2 x Americano.

Caffe Latte / 2 lattés

CaffeLatte Macchiato / 2 latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x cappuccino.

Blanc plat / 2 x blanc plat.

Mousse de lait / 2 x mousse de lait.

Lait chaud / 2 x lait chaud.

Eau chaude / 2 x Eau chaude.

Bandeau de commande

Ouverture de porte automatique.

Commandes par boutons rotatifs et écran tactile TFT.

Affichage texte clair.

Fonction de personnalisation, possibilité d'économiser 8 boissons individualisées.

4 tailles de boissons, le volume peut être ajusté individuellement pour correspondre à la taille de la tasse.

8 niveaux de force de café de très doux à très fort.

Café : 3 réglages.

Eau chaude : 8 grades

4 niveaux de rapport café-lait.

Niveau de meulage réglable.

Distributeur de café réglable en hauteur 7 cm à 15 cm.

Accès facile au réservoir d'eau, contenant de lait et de grains de café derrière la porte.

Caractéristiques

Meulage sans entretien avec disques en céramique.

Tiroir séparé pour le deuxième type de café moulu.

Pompe à eau avec 19 bar de pression.

Cycles de mouture et de brassage doubles pour une intensité supplémentaire pour une seule commande de boisson.

Pour double commande de boissons, deux cycles de broyage et de brassage.

Distributeur de boissons avec système de lait intégré.

Récipient à lait isolé en acier inoxydable pour 0,5 litre.

Eclairage intégré avec LED.

Récipient amovible avec couvercle protecteur d'arôme pour 500 g permet un échange sans effort de différents types de grains de café.

Réglage automatique de la quantité de café moulu.

Réservoir d'eau amovible de 2,4 litres

Indicateur électronique d'échange du filtre à eau.

Témoin électronique de saturation du bac de marc de café et d'eau.

Intégration réseau à domicile pour les services numériques (Home Connect) soit par câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Sécurité

Sécurité enfants.

Nettoyage

Programme de rinçage automatique au moment du branchement et de la coupure.

Nettoyage automatique à la vapeur du système de lait après chaque boisson.

Programme automatique de rinçage et de détartrage.

Programme de vidange pour préparer l'appareil pour les vacances ou le transport.

Fonction de broyage à vide pour éliminer les résidus de café du système lors de la commutation des types de haricots.

Unité de brassage amovible.

Récipient à résidus de café allant au lave-vaisselle et plateau d'égouttage.

Distributeur de boissons allant au lave-vaisselle.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles

Hauteur d'installation idéale de 95 cm à 145 cm (bord supérieur de la niche).

Distance entre le corps du meuble et la façade avant : 47 mm.

Lors de l'installation dans un coin, un dégagement latéral est nécessaire.

Angle d'ouverture de la porte d'environ 110° (état de livraison) - la distance de montage au mur doit être d'au moins 350 mm.

Angle d'ouverture de la porte environ 155° - la distance de montage au mur doit être d'au moins 650 mm.

Angle d'ouverture de la porte environ 92° - la distance de montage au mur doit être d'au moins 100 mm (pièce de rechange no 00636455).

Installation directement au-dessus du tiroir chauffant de 14 cm de haut en niche standard de 59 cm.

Le port LAN se trouve à l'arrière, en bas à droite.

CM450712

Accessoires spéciaux (commander comme pièces de rechange):

Réf. 17000705 Filtre à eau

Référence 00311819 Comprimés détartrants

Référence 00311769 Comprimés de nettoyage

Référence 00636455 Limiteur de charnière de porte (angle d'ouverture de 92°)

Référence 11015223 Récipient à haricots avec couvercle


Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée 1.60 kW.


Câble de connexion 1.0m avec fiche.

Prévoyez un câble Ethernet / LAN ou connectez-vous via WiFi.


Combinaison de 4 avec des produits de 24 po et 30 po de large

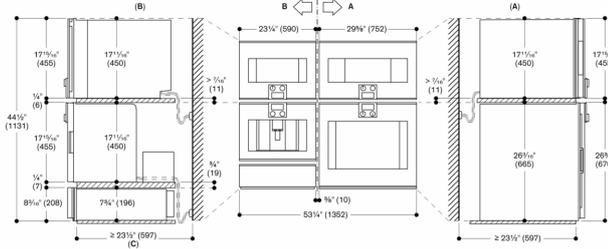

Pour des informations détaillées concernant les exigences en matière de plomberie (CM470 et tours combivapeur), veuillez vous reporter aux conseils d'installation individuels.
 C: Profondeur incluant le transformateur CM.
 Mesures en pouces (mm)

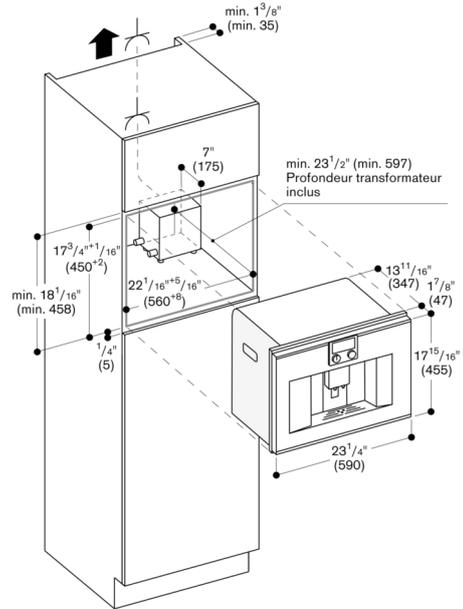

Montage en angle côté gauche

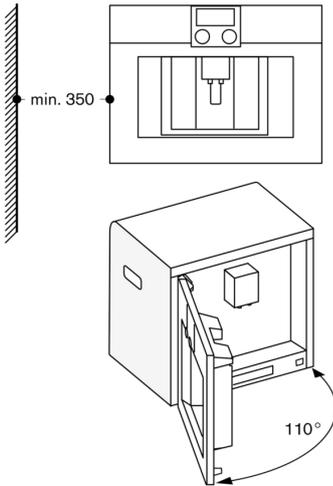

Dans le cas de l'utilisation de la contrainte articulée à 92° (Pièce de rechange N° 00636455), l'espace minimal avec la paroi est de seulement 100 mm.