



**DF481761F**

**1 x diffuseur multijet pour grands plats**

**DA042030:**  
ACCESSOIRE PROTECTION COUVERTS EN ARGENT

**DA043000:**  
SUPPORT POUR 4 VERRES A LONG PIED

**DA020110:**  
BAGUETTES JONCTION& FIXATION INOX 86,5CM

**GZ010011:**  
RALLONGE POUR AQUA-STOP 2 M

#### **Lave-vaisselle Série 400**

**24"**

**DF481761F**

Système de panier flexible avec rails de course lisses sur tous les niveaux et fermeture amortie du panier supérieur et inférieur

Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions

Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve

Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignées

Très silencieux : 41 DB

#### **Bandeau de commande**

Display TFT avec indication du temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau.

Commandes par touches sensitives.

Touche Info avec conseils d'utilisation.

Indicateur d'aseptisation dans le panneau de commande

Départ différé jusqu'à 24 heures

Signal visuel et acoustique de fin de programme.

Témoin de fonctionnement lumineux : InfoLight.

#### **Caractéristiques techniques**

Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve.

Protection des verres.

AquaSensor® : optimise les consommations selon le degré de salissure

Sensor de charge.

Fonction détergent automatique.

Oui

Pompe chauffante

Triple système de filtrage, autonettoyant

Système fermeture douce.

#### **Programmes**

#### **Caractéristiques**

Flexible basket system with smooth running rails on all levels and cushioned closing of the upper and lower basket.

Tiroir à couverts.

Panier à couverts.

Support pour verres à longue tige.

Capacité de 13 couverts.

Capacité maximum de 23 verres à vin.

#### **Consommations**

Consommation totale d'énergie par année : 259 kWh

Nécessite 2,6 gallons d'eau

Niveau sonore 41 DB (re 1 pW).

#### **Conseils d'installation**

Pieds réglables en hauteur.

Retrait de socle 3 15/16" (voir croquis).

Réglage des pieds par l'avant

Poids maximum de l'habillage de la porte : 10 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la

hauteur de plinthe des meubles de cuisine

Installation et utilisation également avec poignée de mobilier possible. La fonction push-to-open reste active.

#### **Valeurs de raccordement**

Puissance totale 1300 W.


Câble de raccordement avec fiche

Connexion eau avec vissage 3/4"


Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide.

Lave-vaisselle 34 $\frac{1}{8}$  po (867 mm) avec charnière flexible

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 24" (60 cm) de large

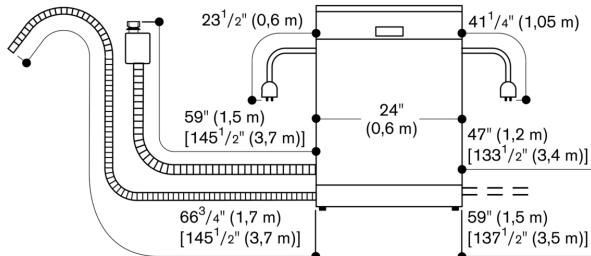

[ ] Valeurs avec kit d'extension

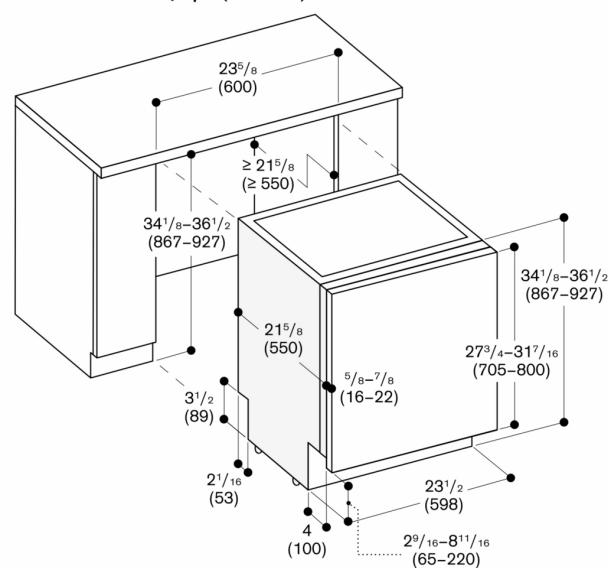

Mesures en pouces (mm)