



RF411701

RA450000:
FILTRE MECANIQUE A PARTICULES

RA450010:
FILTRE A EAU

RA421110:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE 45,7
CM

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA460000:
KIT INSTALLATION SYDE BY SIDE FROID 400

RA460010:
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RA460040:
PROTEGE DOIGTS PR HABILLAGE EXTRA
LONGS

RA461110:
GRILLE VENT. INOX CONG.18 DRTE

RA461111:
GRILLE VENT. INOX CONG.18 GCHE

Congélateur Vario Série 400 18", flat hinge RF411701

Intérieur inox.

Modèle à éclairage intense

Distributeur de glace et d'eau intégré avec
raccordement direct à l'eau

Compartiments dans la contre-porte en
aluminium massif.

Volume net 244 litres

Bandeau de commande

Réglage électronique de la température avec
affichage digital.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique par évaporation.

Mode repos certifié par Star-K.

Alarme en cas de porte ouverte ou panne

Congélateur

Système No-Frost avec Super Congélation

Compartiment 4 étoiles : congélateur.

4 clayettes en métal massif, dont 3 réglables en
hauteur manuellement.

2 tiroirs coulissants avec façade transparente,
dont 1 grand tiroir .

Intérieur bien éclairé à l'aide de colonnes
d'éclairage.

4 compartiments dans la contre-porte, dont 1
particulièrement profond.

1 compartiment de contre-porte avec clapet
transparent.

Fabrique à glaçons.

Intégré, avec raccordement fixe à l'eau.

Arrêt seul du distributeur de glaçons possible.

Production approx. de cubes de glace : 3.9
lb/24 h

Bac amovible pour conserver la glace d'une
capacité approx. de 4 kg.

Consommations

Consommation électrique 443 kWh/year.

Consommation électrique 1.213 kWh/24 h.

Niveau sonore 39 DB (re 1 pW)

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à gauche, réversibles

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à
90°.

Poids max. du panneau de porte : 56 kg.

Un robinet d'arrêt de l'entrée d'eau doit être
installé près de l'appareil et accessible en tout
temps.

Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar),
connecter une soupape de surpression entre le
robinet d'eau et les tuyaux.


Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.367 kW.


Câble de branchement 118,1" avec prise

Tuyau d'arrivée d'eau.

Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.

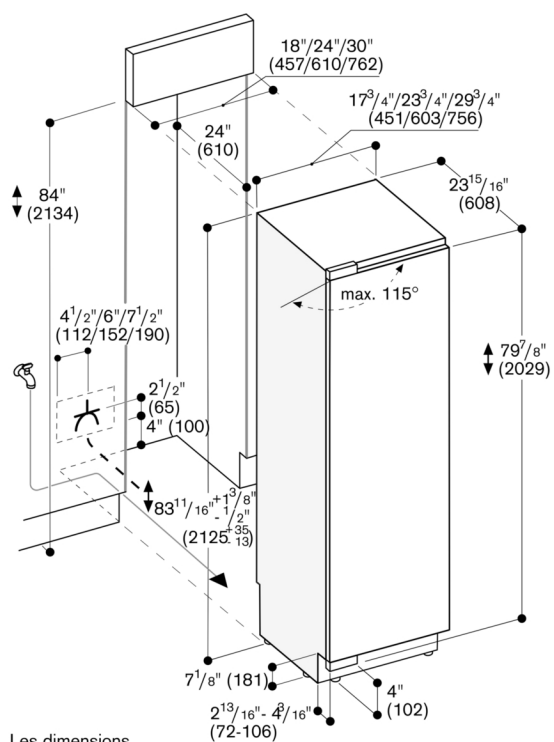

Les dimensions
maximales du panneau de porte sont prévues pour une fente de 3 mm.

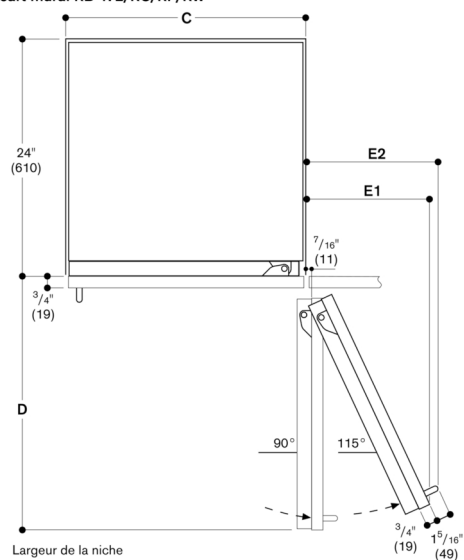

Largeur de la niche		74 (19)	15^{16} (49)
C	D	E1	E2
18" (457 mm)	20 ^{11/16"} (525 mm)	9 ^{1/4"} (235 mm)	10 ^{7/16"} (265 mm)
24" (610 mm)	26 ^{5/8"} (677 mm)	11 ^{3/4"} (299 mm)	13" (330 mm)
30" (762 mm)	32 ^{11/16"} (830 mm)	14 ^{5/16"} (363 mm)	15 ^{9/16"} (395 mm)

Le dessin est basé sur une façade de meuble d'une épaisseur de $3/4"$ (19 mm) et la hauteur d'une poignée de meuble Gaggenau de $1^{5/16}"$ (49 mm).

