RF471701

RA450000:
FILTRE MECANIQUE A PARTICULES

RA450010:
FILTRE A EAU

RA421710:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE 76,2 CM

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA460010:
Kit latéral chauffant 110V

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2 HABILLAG

RA460040:
PROTEGE DOIGTS PR HABILLAGE EXTRA LONGS

RA461710:
GRILLE VENT. INOX CONG.30 DRTE

RA461711:
GRILLE VENT. INOX CONG.30 GCHE

Congélateur Vario Série 400
30", flat hinge
RF471701

Intérieur inox.
Modèle à éclairage intense
Distributeur de glace et d'eau intégré avec raccordement direct à l'eau
Compartiments dans la contre-porte en aluminium massif.
Volume net 447 litres

### Bandeau de commande
Réglage électronique de la température avec affichage digital.

### Caractéristiques techniques
Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Mode repos certifié par Star-K.
Alarme en cas de porte ouverte ou panne

### Congélateur
Système No-Frost avec Super Congélation
Compartiment 4 étoiles : congélateur.
4 clayettes en métal massif, dont 3 réglables en hauteur manuellement.
2 tiroirs coulissants avec façade transparente, dont 1 grand tiroir .
Intérieur bien éclairé à l'aide de colonnes d'éclairage.
4 compartiments dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.
1 compartiment de contre-porte avec clapet transparent.

### Fabrique à glaçons.
Intégré, avec raccordement fixe à l'eau.
Arrêt seul du distributeur de glaçons possible.
Production approx. de cubes de glace : 3.9 lb/24 h
Bac amovible pour conserver la glace d'une capacité approx. de 4 kg.

### Consommations
Consommation électrique 564 kWh/year.
Consommation électrique 1.545 kWh/24 h.
Niveau sonore 39 DB (re 1 pW)

### Conseils d'installation
Charnière pantographe.
Charnières à gauche, réversibles
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être fixé à 90°.
Poids max. du panneau de porte : 18 kg.
Un robinet d'arrêt de l'entrée d'eau doit être installé près de l'appareil et accessible en tout temps.
Si la pression de l'eau dépasse 0,8 MPa (8 bar), connecter une soupape de surpression entre le robinet d'eau et les tuyaux.

### Valeurs de raccordement
Puissance totale absorbée : 0.565 kW.
Câble de branchement 139 1/3" avec prise
Tuyau d'arrivée d'eau.
Pression d'eau de 2,4 à 8,3 bars.

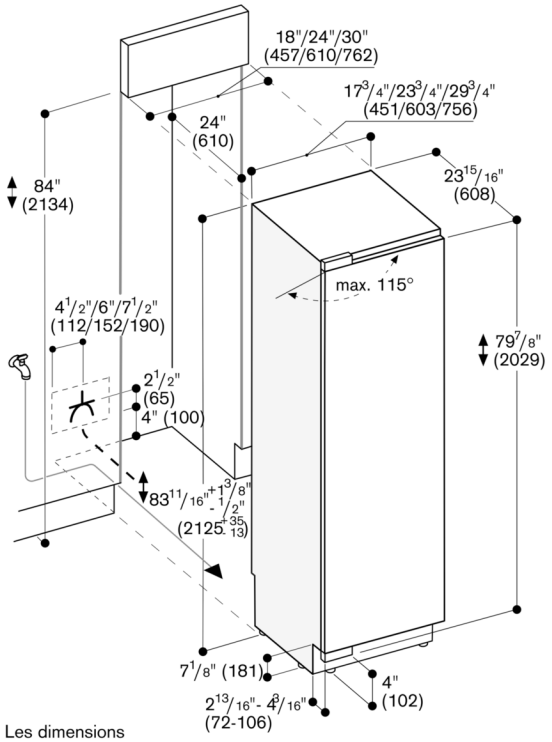


Les dimensions
maximales du panneau de porte sont prévues pour une fente de 3 mm.

**Ecart mural RB 472/RC/RF/RW**

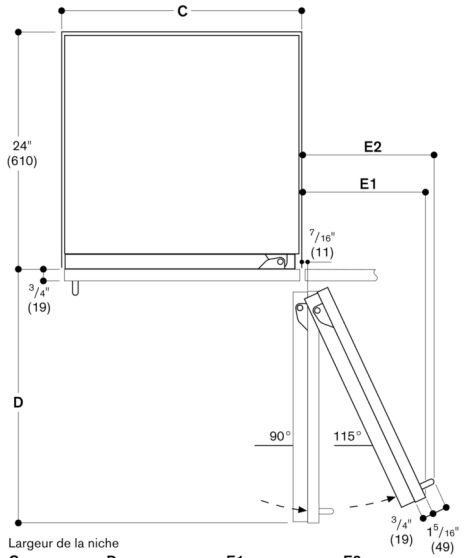


Largeur de la niche

| C | D | E1 | E2 |
|---|---|---|---|
| 18" (457 mm) | 20 11/16" (525 mm) | 9 1/4" (235 mm) | 10 7/16" (265 mm) |
| 24" (610 mm) | 26 5/8" (677 mm) | 11 3/4" (299 mm) | 13" (330 mm) |
| 30" (762 mm) | 32 11/16" (830 mm) | 14 5/16" (363 mm) | 15 9/16" (395 mm) |
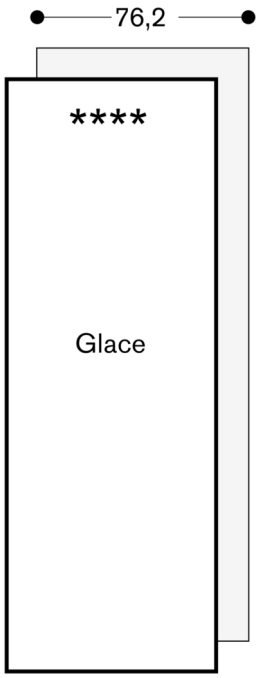
Le dessin est basé sur une façade de meuble d'une épaisseur de 3/4" (19 mm) et la hauteur d'une poignée de meuble Gaggenau de 1 5/16" (49 mm).