



A++

Peut être intégré de manière invisible dans armoire supérieure
Moteur silencieux et économe en énergie
Aspiration périphérique avec surface en verre lisse, facile à nettoyer
Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson
Evacuation extérieure ou recyclage
Classe d'efficacité énergétique A++

Performances

Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme DIN EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.
Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.
Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.
Evacuation d'air:
540 / 730m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Recyclage:
530 / 690m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
Réduction des odeurs dans le mode de recirculation 92 %.

Équipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Télécommande disponible comme accessoire en option.
Fonction d'aspiration intermittente, 6 min.min.
Fonction temporisation, 6 min.
Filtre à graisse avec indication de saturation.
Filtre à graisse en métal, résistant au lave-vaisselle.
Couvercle à filtre en verre.
Lumière LED blanc neutre(4000 K), avec variateur d'intensité réglable.
Puissance des ampoules 2 x 6 W
Intensité lumineuse: 244 lx
Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation énergétique 29.6 kWh/an.
Classe d'efficacité d'aspiration A.
Classe d'efficacité d'éclairage A.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse D.
Niveau sonore min. 44 DB / max. 64 DB position normale.

Instructions de montage

Peut être intégré de façon invisible dans l'armoire supérieure.
Les plans de cuisson Vario produisant beaucoup de vapeur comme les VR/VP doivent être placés au centre sous la hotte. Dans ces configurations le mode recyclage n'est pas recommandé.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Encastré/encastré sous plan

Longueur du cordon électrique

100

Taille de la niche d'encastrement

418mm x 496.0mm x 264mm

Hauteur de la cheminée

Hauteur appareil

418

Ecart min. par rapp. foyer él.

500

Ecart min. par rapp. foyer gaz

650

Poids net

8.2

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

3 vitesses + 1 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation

540

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

690.0

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air

530

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo

730

Débit d'air maximum

540

Nombre de lampes

2

Niveau sonore

64

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air

120 / 150

Matériau du filtre à graisses

Aluminium résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006285500

Puissance de raccordement

172

Intensité

3

Tension

220-240

Fréquence

50

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation

Encastrable

Liste des accessoires inclus

Types de consommation et de connexion

created on 2025-12-18

Page 1

Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).

Distance minimale au dessus d'un appareil de cuisson électrique : 50 cm. Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.172 kW.

Cordon secteur 1.0 m avec prise.


Autres couleurs disponibles

AC200161

Accessoires en option

AA211812

Vue du meuble haut du dessus avec AC 200 et AA 211 812

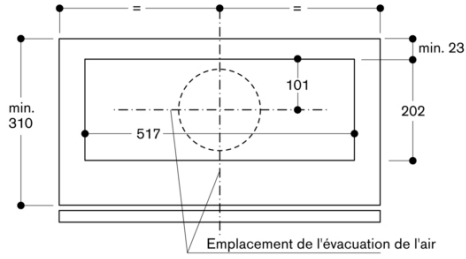

Section transversale du meuble haut avec AC 200 et AA 211 812

