



AC250121



AA200110:

FILTRE CLEANAIR PR
AA200812/816,AA010810

AA200112:

FILTRE CHARBON ACTIF REGENERANT

AA010811:

MODULE RECYCLAGE INOX POUR HOTTE
PLAFOND

AA012811:

MODULE RECYCLAGE BLANC PR HOTTE
PLAFOND

Hotte de plafond Série 200

120 cm, Bronze

AC250121

– Energiesparender, geräuscharmer Lüfter

– Intégration discrète dans la cuisine

Moteur silencieux et économe en énergie

Filtres à aspiration périphérique

Fonction automatique contrôlée par sensor, adapte la puissance d'aspiration selon le volume des vapeurs de cuisson

Installation simple et rapide directement sous le plafond

Remplacement facile des filtres

Performances

Performances et bruit, niveau 3/intensif :

Performances de l'air selon la norme EN 61591, niveau de puissance acoustique selon la norme EN 60704-3.

Evacuation d'air:

458 / 933m³/h.

56 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recyclage:

419 / 637m³/h.

63 / 72 dB (A) re 1 pW.

Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Télécommande incluse.

Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé par sensor.

Fonction Aspiration intermittente, 6 min.

Filtre à graisse avec indication de saturation.

Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.

Filtre à graisse en métal, résistant au lave-vaisselle.

Cache filtres en Aluminium massif anodisé Gaggenau Light Bronze.

Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

Moteur orientable, sortie d'air possible des 4 côtés.

Raccord DN 150 rond.

Digitale Features

Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée).

Contrôle et commande à distance.

Diagnostic à distance.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 35.2 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse E.

Niveau sonore min. 41 DB / max. 56 DB position normale.

Instructions de montage

Installation dans un faux-plafond.

Pour une distance de la table de cuisson à

l'aérateur de plus de 120 cm, l'aspiration doit être considérée comme une aération de la pièce, car les vapeurs de cuisson ne sont plus détectées. Pour atteindre la puissance d'aspiration de référence, il faut aérer la pièce 10 à 12 fois l'heure.

Pour fixer le dispositif un substrat de support approprié est nécessaire. Le dispositif ne doit pas être monté directement sur des plaques de plâtre ou des matériaux légers.

Distance minimale entre la hotte et le module filtre: 100 cm.

Pour le mode recyclage, un module Clean Air séparé est nécessaire.

Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).

Distance minimale au dessus d'un appareil de cuisson électrique : 65 cm.

Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario Gril électrique.

Bien s'assurer durant l'installation qu'aucun bord tranchant et aucun obstacle n'obstruent la conduite.

Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Poids de l'appareil: env. 27kg





Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.25 kW.


Cordon secteur 1.3 m avec prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.

S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

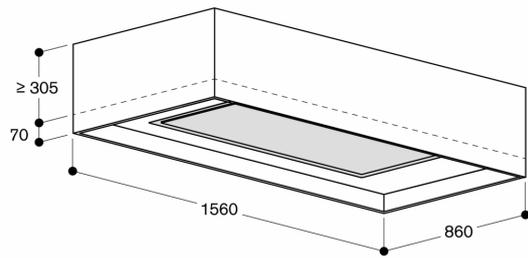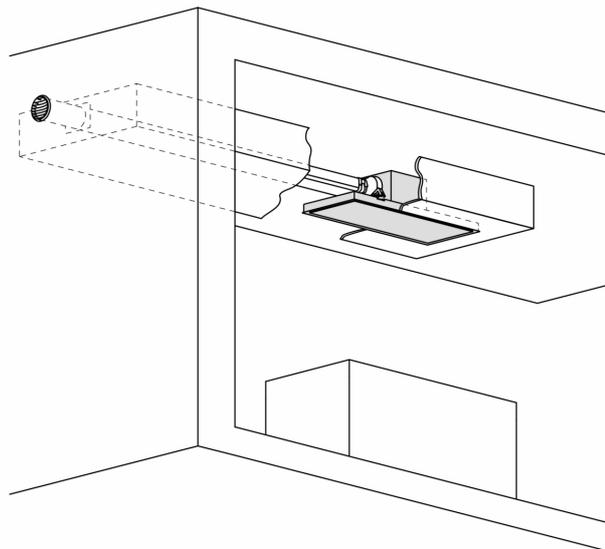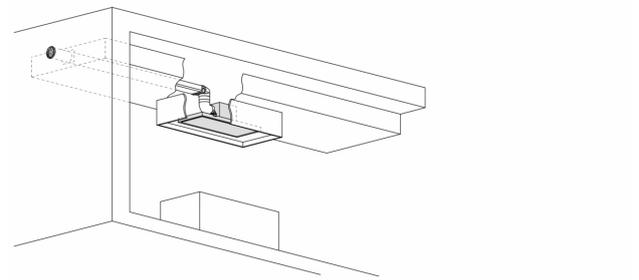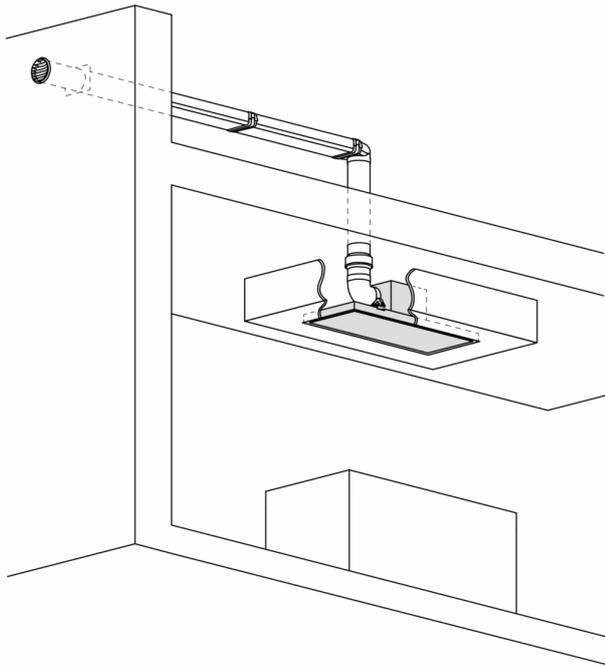


Mesures en mm

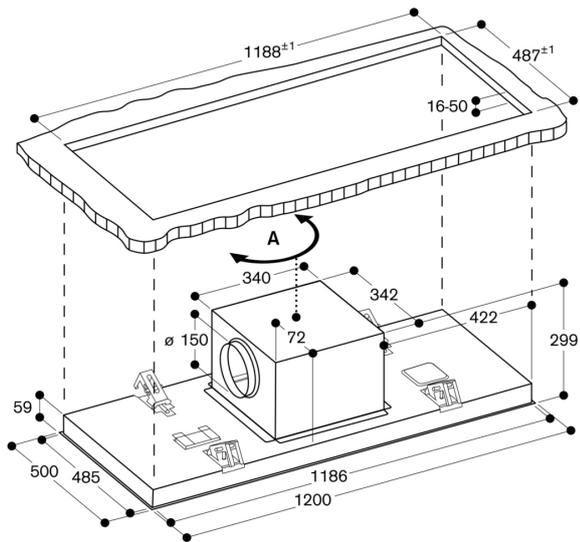

A La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions.
Mesures en mm

AC 250 avec module de recyclage de l'air

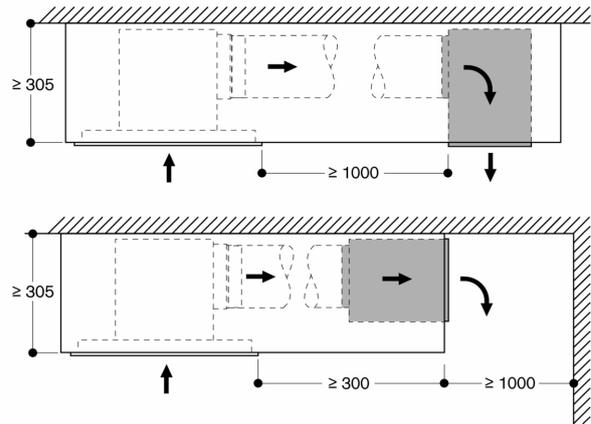

Mesures en mm