



AC270101

AA200121:
3 FILTRES CLEANAIR PR
AC230101/AC270101

AA200122:
3 FILTRES CH. ACTIF REGENERANT
AC230/270

Hotte de plafond Série 200 105 cm, Noir AC270101

- Moteur silencieux et économe en énergie
- Hotte de plafond réglable en hauteur, pouvant être remontée entièrement jusqu'au plafond ou intégrée dans le plafond

Aluminium massif, travaillé avec précision
Moteur silencieux et économe en énergie
Filtres à aspiration périphérique
Fonction automatique contrôlée par sensor, adapte la puissance d'aspiration selon le volume des vapeurs de cuisson
Installation facile et rapide grâce à la plaque pour le montage au plafond livrée de série
Remplacement facile des filtres
Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson

Performances

Performances et bruit, niveau 3/intensif :
Performances de l'air selon la norme EN 61591, niveau de puissance acoustique selon la norme EN 60704-3.
Recyclage:
515 / 697m³/h.
67 / 74 dB (A) re 1 pW.

Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Télécommande incluse.
Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé par sensor.
Fonction Aspiration intermittente, 6 min.
Filtre à graisse avec indication de saturation.
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.
3 filtres métalliques anti-graisse, lavables au lave-vaisselle
3 filtres à charbon CleanAir
Réduction des odeurs très efficace pour les applications de cuisson avec des molécules odorantes complexes (par ex. poissons et fruits de mer).
Le filtre retient une quantité extrêmement élevée de pollen dans l'air et désactive les allergènes retenus dans le filtre.
Aluminium anodisé Gaggenau Black
Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.
Système de montage simple pour une installation facile
Éclairage LED blanc neutre (3500 K), avec dimmer.
Couleur de l'éclairage dans différents tons blancs (2700 - 5000 Kelvin) pouvant être réglée via Home Connect.
Puissance des ampoules 6 x 6 W
Éclairage 1156 lx avec intensité variable en continu.

Digitale Features

Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée).
Contrôle et commande à distance.
Diagnostic à distance.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)


La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Instructions de montage

Installation directement au plafond grâce à la plaque pour le montage livrée de série
Hauteur de plafond recommandée jusqu'à 3,50 m.
Pour une distance de la table de cuisson à l'aérateur de plus de 120 cm, l'aspiration doit être considérée comme une aération de la pièce, car les vapeurs de cuisson ne sont plus détectées. Pour atteindre la puissance d'aspiration de référence, il faut aérer la pièce 10 à 12 fois l'heure.
Pour fixer le dispositif un substrat de support approprié est nécessaire. Le dispositif ne doit pas être monté directement sur des plaques de plâtre ou des matériaux légers.
Distance minimale au-dessus d'appareils de cuisson gaz 70 cm (mini. 75 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW)
Distance minimale au dessus d'un appareil de cuisson électrique : 70 cm.
Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario Gril électrique.
Poids de l'appareil: env. 67kg


Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.25 kW.
Prévoir un cordon secteur
Consommation Standby/Display éteint 0.4 W>.
S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

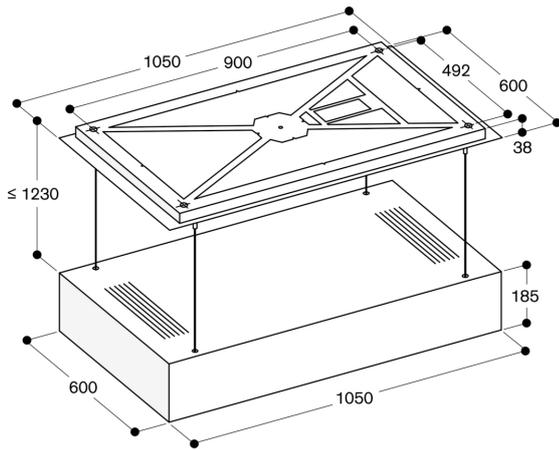

Mesures en mm

Intégration à fleur de plafond

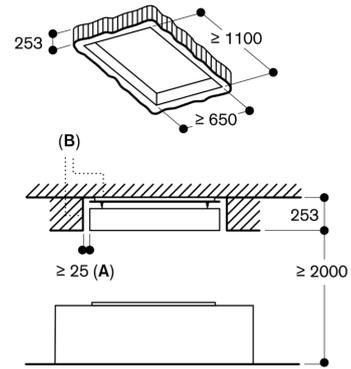

A : ≥ 25 mm sur tout le pourtour

B : certains comportements de cuisson ne permettent pas à l'humidité résiduelle de s'échapper par la ventilation du plafond. Nous vous recommandons, en tant que mesure préventive, de peindre l'évidement du plafond avec une peinture anti-moisissure.

Mesures en mm