



AF200160
Hotte tiroir série 200
Bandeau en inox
Largeur 60 cm
Evacuation extérieure ou recyclage

B

Design discret de la hotte télescopique grâce au panneau en verre intégré dans le pare-vapeur

Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'isolation sonore intégrée

Mécanisme spécial permettant l'extraction automatique du tiroir écran vapeur

Pare-vapeur et partie visible de l'appareil en inox brossé
Possibilité d'intégration d'une étagère à épices

Moteur silencieux et économe en énergie

Fonction automatique contrôlée par sensor, adapte la puissance d'aspiration selon le volume des vapeurs de cuisson

Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson

Le cadre rétractable breveté permet de dissimuler entièrement la hotte télescopique dans l'armoire supérieure. Evacuation extérieure ou recyclage
Module de recyclage avec filtre à charbon actif : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, avec une réduction d'odeur comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre.

Performances

Puissance position 3 / intensive :
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme DIN EN 61591.

Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.
Pression acoustique mesurée selon EN 60704-2-13.

Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.

Evacuation d'air:

379 / 698 m³/h.

55 / 67 dB (A) re 1 pW.

Recyclage:

374 / 650 m³/h.

57 / 69 dB (A) re 1 pW.

Réduction des odeurs dans le mode de recirculation: 94%

Equipement

Commande sur le panneau avant.
3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé par sensor.

Filtre à graisse avec indication de saturation.

Filtre à graisse en inox, résistant au lave-vaisselle.

Eclairage LED blanc neutre (3500 K), avec dimmer.

Intensité lumineuse: 648 lx

Puissance des ampoules 2 x 6 W

Commande de l'éclairage indépendante.

Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux.

Le moteur est activé quand le pare-vapeur est extrait.

Technologie brevetée pour l'extraction du pare-vapeur.

Pare-vapeur extractible 198 mm.

Système simple d'installation breveté, pour un montage facile.

L'emballage contient un clapet anti-retour.

Données de consommation

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Pull-out

Certificats de conformité

CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique

175

Taille de la niche d'encastrement

388mm x 524.0mm x 290mm

Hauteur de la cheminée

Hauteur du produit, sans cheminée

Ecart min. par rapp. foyer él.

430

Ecart min. par rapp. foyer gaz

650

Poids net

13.316

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

3 vitesses + 1 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation

379

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

579

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air

344

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo

698

Nombre de lampes

2

Niveau sonore

55

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air

120 / 150

Matériau du filtre à graisses

Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006256401

Puissance de raccordement

146

Intensité

10

Tension

220-240

Fréquence

50; 60

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter., Fiche GB à cont. plats rect., Fiche suisse avec fil de terre

Type de construction

Encastrable

Types de consommation et de connexion

created on 2021-09-28

Page 1

Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle de A+++ à D.

Consommation énergétique 37.7 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration B.

Classe d'efficacité d'éclairage A.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

Niveau sonore min. 39 DB / max. 55 DB position normale.

Instructions de montage

Le module de recyclage avec filtre CleanAir breveté peut être installé dans le meuble haut. Le remplacement du filtre s'effectue en tirant simplement le filtre CleanAir vers l'avant.

A installer dans une armoire haute sans plancher.

La profondeur nécessaire de la cavité de l'armoire supérieure en combinaison avec le cadre rétractable est de 335 mm.

La hauteur nécessaire de la cavité de l'armoire supérieure en combinaison avec le cadre rétractable mesure 600 mm.

Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).

Distance minimale au dessus d'un appareil de cuisson électrique : 43 cm.

Lors de l'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure ou en mode recyclage dans une autre pièce, p.e. la cave, et d'un appareil de type feu ouvert, qui est raccordé à une cheminée, il est indispensable de prévoir un interrupteur de sécurité adapté.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.146 kW.

Câble de raccordement 1.8 m, avec fiche.

Autres couleurs disponibles

AF200160

Bandeau en inox

Largeur 60 cm

Accessoires en option

AA210110

AA211812

Module de recyclage breveté comprenant 1 filtre à charbon actif avec réduction d'odeur particulièrement efficace grâce à la surface agrandie


Installation Accessories

AA210460


Cadre rétractable pour hotte télescopique de 60 cm

GAGGENAU

AF200160
 Hotte tiroir série 200
 Bandeau en inox
 Largeur 60 cm
 Evacuation extérieure ou recyclage
 created on 2021-09-28
 Page 2

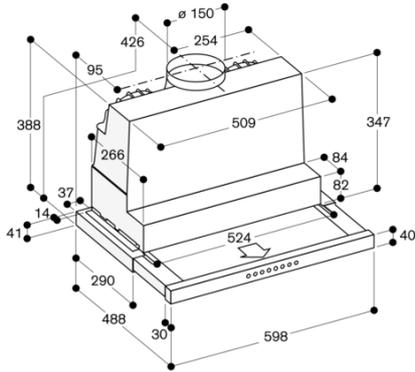


Vue du meuble haut du dessus avec AA 211 812

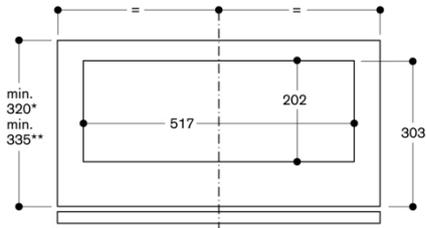


* appareil uniquement
 ** Appareil avec kit de suspension AA 210 490/460


Section transversale du meuble haut avec AA 211 812 et kit de suspension AA 210 490/460

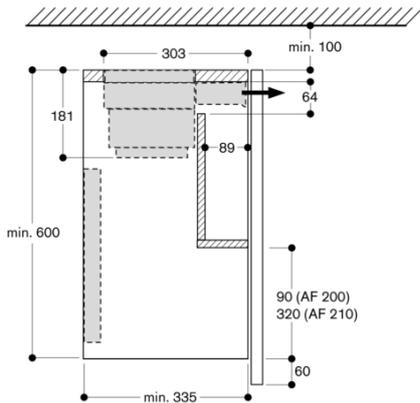


Section transversale du meuble haut avec AA 211 812

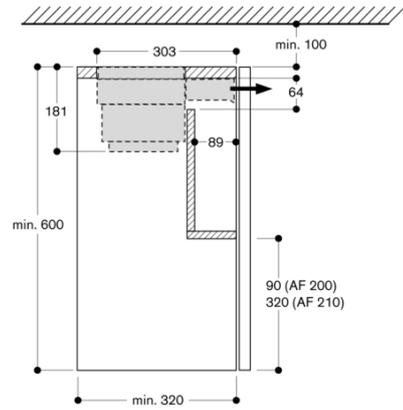

Meuble haut pour AF 200 160

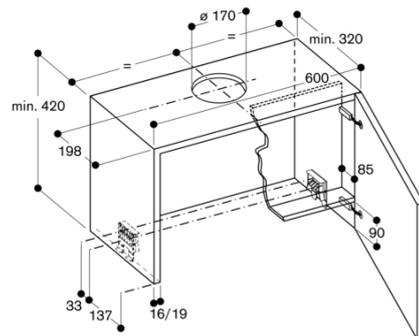

Meuble haut pour AF 200 160 avec kit de suspension hotte tiroir AA 210 460

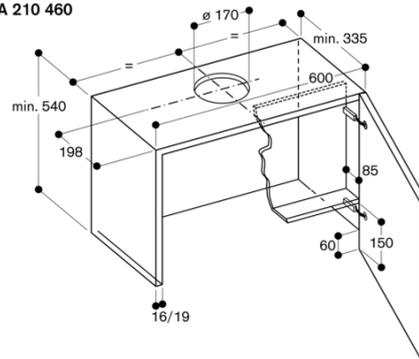

AF200160
Hotte tiroir série 200
Bandeau en inox
Largeur 60 cm
Evacuation extérieure ou recyclage

created on 2021-09-28

Page 3

