AF210162

AA210110:
FILTRE CLEANAIR POUR AA 210/211 812

AA211812:
MODULE RECYCLAG CLEANAIR AC200-AF200/210

AA210460:
CADRE ABAISSANT POUR HOTTE TIROIR 60CM

Hotte tiroir Série 200
60 cm, Acier inox
AF210162

Design discret de la hotte télescopique grâce au panneau en verre intégré dans le pare-vapeur
Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'isolation sonore intégrée
Extraction du tiroir écran vapeur sur simple pression sur le bandeau
Débit d'air particulièrement élevé
Moteur silencieux et économe en énergie
Fonction automatique contrôlée par sensor, adapte la puissance d'aspiration selon le volume des vapeurs de cuisson
Lumière LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal de la table de cuisson
Le cadre rétractable breveté permet de dissimuler entièrement la hotte télescopique dans l'armoire supérieure.
Evacuation extérieure ou recyclage
Module de recyclage avec filtre à charbon actif : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, avec une réduction d'odeur comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre.

Performances

Performances et bruit, niveau 3/intensif :
Performances de l'air selon la norme EN 61591, niveau de puissance acoustique selon la norme EN 60704-3.
Evacuation d'air:
515 / 953m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Recyclage:
497 / 885m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Equipement

Commande sur le panneau avant.
3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé par sensor.
Filtre à graisse avec indication de saturation.
Filtre à graisse en inox, résistant au lave-vaisselle.
Eclairage LED blanc neutre (3500 K), avec dimmer.
Puissance des ampoules 2 x 6 W
Intensité lumineuse: 294 lx
Commande de l'éclairage indépendante.
Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.
Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux.
Le moteur est activé quand le pare-vapeur est extrait.
Technologie brevetée pour l'extraction du pare-vapeur.
Pare-vapeur extractible 198 mm.
Intérieur adapté avec flux d'air optimisé pour une circulation efficace de l'air et une facilité de nettoyage.
Système simple d'installation breveté, pour un montage facile.
L'emballage contient un clapet anti-retour.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Consommation énergétique 40.3 kWh/an.
Classe d'efficacité d'aspiration A.
Classe d'efficacité d'éclairage A.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.
Niveau sonore min. 41 DB / max. 57 DB position normale.

Instructions de montage

Pour le mode recyclage, un module Clean Air sèparé est nécessaire.
Le module de recyclage avec filtre CleanAir breveté peut être installé dans le meuble haut.
Le remplacement du filtre s'effectue en tirant simplement le filtre CleanAir vers l'avant.
Pour remplacer le filtre à charbon actif il faut ouvrir entièrement la porte de l'armoire supérieure.
A installer dans une armoire haute sans plancher.
La profondeur nécessaire de la cavité de l'armoire supérieure en combinaison avec le cadre rétractable est de 335 mm.
La hauteur nécessaire de la cavité de l'armoire supérieure en combinaison avec le cadre rétractable mesure 600 mm.
Distance minimale au-dessus d'une plaque gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).
Distance minimale au dessus d'un appareil de cuisson électrique : 43 cm.
Lors de l'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure ou en mode recyclage dans une autre pièce, p.e. la cave, et d'un appareil de type feu ouvert, qui est raccordé à une cheminée, il est indispensable de prévoir un interrupteur de sécurité adapté.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.264 kW.
Câble de raccordement 1.8 m, avec fiche.

Coupe transversale du meuble haut pour AF210 avec AA 211 812 et kit de suspension AA 210 492/460

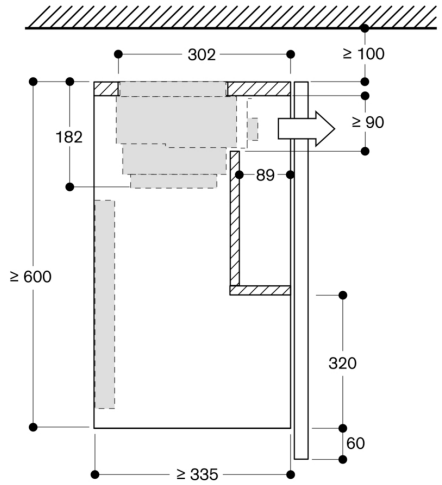

Mesures en mm

Coupe transversale du meuble haut pour AF210 avec AA 211 812

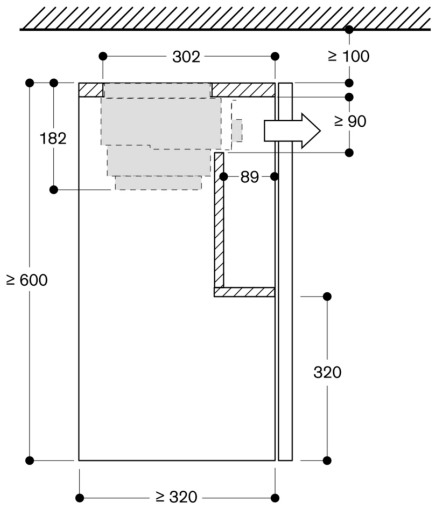

Mesures en mm

Vue du meuble haut du dessus avec AA 211 812

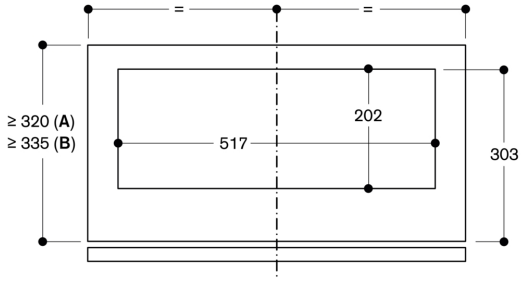

A: Appareil uniquement
B: Appareil avec kit de suspension

Mesures en mm

Meuble haut pour AF 210 avec kit de suspension

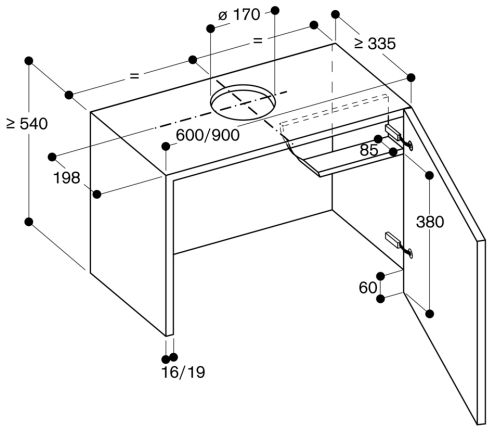

Mesures en mm

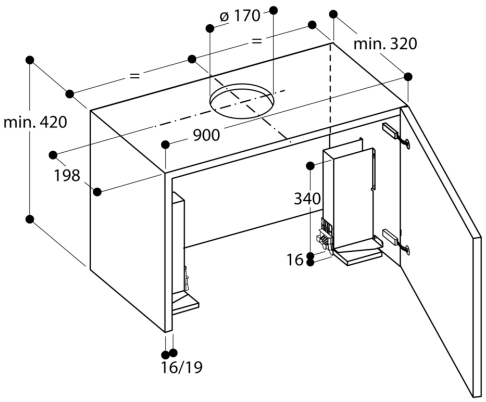

Meuble haut pour AF 210

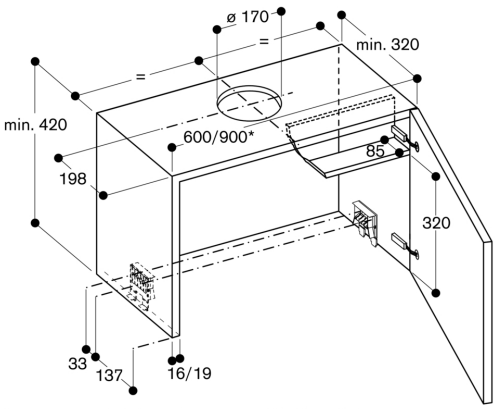

* pour un meuble haut de 90 cm, le kit d'installation AA 210 491 est requis en plus

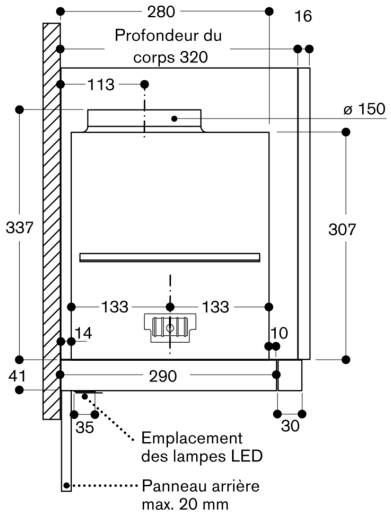
280
16
Profondeur du
corps 320
113
ø 150
337
307
133
133
14
10
41
290
35
30
Emplacement
des lampes LED
Panneau arrière
max. 20 mm

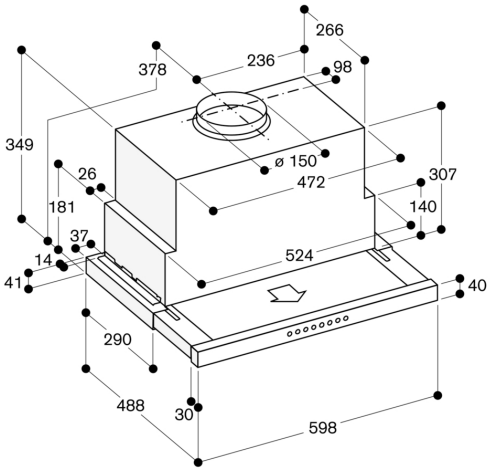
266
378
236
98
349
ø 150
26
472
307
181
140
37
14
524
41
40
290
488
30
598