



AI442120

A

Accessoires en option

AA400510:
CONTACTEUR DE FENETRE AVEC CABLE
SER.400

AA442110:
FILTRE CLEANAIR REMPLAC. POUR AA 442
810

AA442810:
MODULE RECYCLAGE CLEANAIR POUR
AI/AW 442

AD442396:
COLLERETTE FINITION CHEMINEE INOX AI
442

Accessoire d'installation

AD442016:
CHEMINEE INOX EVACUATION 620MM PR AI
442

AD442026:
CHEMINEE INOX EVACUATION 860MM PR AI
442

AD442116:
CHEMINEE INOX RECYCLAGE 620MM PR AI
442

AD442126:
CHEMINEE RECYCLAGE INOX 860MM PR AI
442

Hotte îlot Série 400 120 cm, Acier inox AI442120

Hotte professionnelle associée à un design
classique Gaggenau

Très grande efficacité d'aspiration des vapeurs
grâce à une grande surface d'aspiration

Sans moteur, combinable avec les caissons
moteur BLDC Gaggenau

Filtres à chicanes inclinés avec un fort taux
d'absorption des graisses

Fonction automatique contrôlée par sensor,
adapte la puissance d'aspiration selon le volume
des vapeurs de cuisson

Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre,
avec variateur d'intensité pour un éclairage
optimal du plan de cuisson.

Evacuation extérieure ou recyclage

Module de recyclage avec filtre à charbon actif :
une solution de recyclage de l'air silencieuse et
très efficace, avec une réduction d'odeur
comparable à une évacuation extérieure, et
remplacement moins fréquent du filtre.

Performances

Les données de puissance dépendent du
moteur séparé associé.

Equipement

2 panneaux de commande

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Fonction automatique avec arrêt différé contrôlé
par sensor.

Filtre à graisse avec indication de saturation.

Filtres à chicanes, lavables au lave-vaisselle.

Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre
(3500 K), avec variateur d'intensité en continu.

Puissance des ampoules 4 x 6 W

Intensité lumineuse: 1390 lx

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A sur une
échelle de A+++ à D.

Les valeurs de consommation dépendent de la
configuration avec le moteur AR400143.

Consommation énergétique 53.3 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A.

Classe d'efficacité d'éclairage B.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.

Niveau sonore min. 44 DB / max. 62 DB position
normale.

Instructions de montage

La cheminée en 2 parties incluant le kit de
montage doit obligatoirement être commandée
en accessoire d'installation (non livrée de série).

Raccordement de l'appareil via un câble réseau.

Distance minimale au-dessus d'une table gaz :
70 cm.

Distance minimale au dessus d'un appareil de
cuisson électrique : 60 cm.


Module de recyclage avec 2 filtres à charbon
actif, installé dans la cheminée intérieure. Les
cheminées pour recyclage sont prévues à cet
effet.

En cas d'installation d'une hotte en mode
évacuation extérieure reliée au conduit
d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le
circuit électrique de la hotte doit être prévu avec
une fonction de sécurité adaptée.


Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.05 kW.

Câble de raccordement 1.8 m, avec fiche.

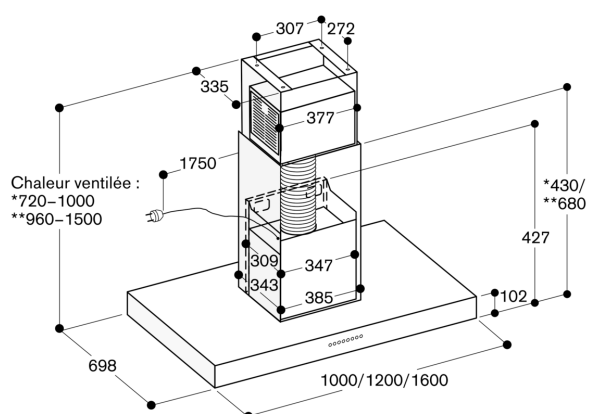

- * Avec la cheminée pour recyclage AD 442 116 adaptée pour des hauteurs de plafond allant de 2,35 m à 2,60 m.
 ** Avec la cheminée pour recyclage AD 442 126 adaptée pour des hauteurs de plafond allant de 2,60 m à 3,10 m ; les chiffres se réfèrent aux mesures entre le sol et le bord inférieur de la cheminée de 1,60 m.

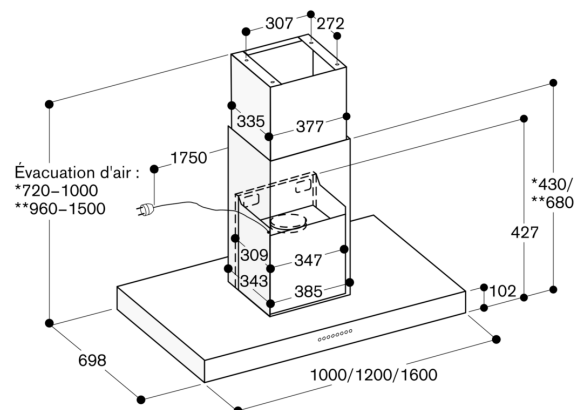

- * Avec la cheminée pour évacuation AD 442 016 adaptée pour des hauteurs de plafond allant de 2,35 m à 2,60 m.
 ** Avec la cheminée pour évacuation AD 442 026 adaptée pour des hauteurs de plafond allant de 2,60 m à 3,10 m ; les chiffres se réfèrent aux mesures entre le sol et le bord inférieur de la cheminée de 1,60 m.