



AL400191
Hotte télescopique de plan de travail
Série 400
inox
Largeur 90 cm
Evacuation extérieure ou recyclage
sans moteur



Hotte télescopique de plan de travail peut être associée à toutes les tables ou varios de cuisson Gaggenau, à l'arrêt elle se dissimule entièrement dans le plan de travail.

Peut être parfaitement combinée avec d'autres appareils de la série 400. Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre, avec variateur d'intensité pour un éclairage optimal du plan de cuisson.

Cadre inox ultra résistant de 3 mm soumis à un traitement de précision.

Au choix: encastrement en relief (cadre posé sur plan de travail) ou encastrement discret à fleur de plan. Sans moteur, combinable avec les cuissons moteur BLDC Gaggenau

Performances

Les données de puissance dépendent du moteur séparé associé.

Equipement

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Fonction d'aspiration intermittente, 6 min.min.

Fonction temporisation, 6 min. Filtre à graisse avec indication de saturation.

Filtres à graisse à cassettes, lavables au lave-vaisselle.

Eclairage LED bandeau lumineux blanc neutre (3600 K), avec variateur d'intensité en continu.

Puissance des ampoules 4 x 6 W Intensité lumineuse: 191 lx Couvreclcs de remplacement pour la fermeture des entrées d'air.

Eléments de raccordement en option.

Données de consommation

Les valeurs de consommation dépendent de la configuration avec le moteur AR400142.

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D. Consommation énergétique 45.5 kWh/an.

Classe d'efficacité d'aspiration A. Classe d'efficacité d'éclairage E.

Classe d'efficacité du filtre anti-graisse C.

Niveau sonore min. 45 DB / max. 61 DB position normale.

Instructions de montage

Pour les moteurs séparés correspondants, en mode évacuation ou recyclage.

Fixez l'unité de commande au panneau latéral de l'armoire, et non à la base de l'armoire ou au sol de la cuisine.

Raccordement de l'appareil via un câble réseau.

Installation avec 3 varios Série 200, 2 Varios Série 400 ou une plaque de cuisson largeur max. 90 cm.

Installation avec des appareils Vario uniquement possible sans couvercles. Puissance maximale des tables de cuisson vitrocéramique et induction 18 kW.

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Downdraft

Certificats de conformité

CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, VDE

Longueur du cordon électrique

170

Taille de la niche d'encastrement

540mm x 840.0mm x 122mm

Hauteur de la cheminée

Hauteur du produit, sans cheminée

540

Ecart min. par rapp. foyer él.

Ecart min. par rapp. foyer gaz

Poids net

34.4

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

3 vitesses + 1 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation

600

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air

530

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo

Nombre de lampes

4

Niveau sonore

61

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air

Matériau du filtre à graisses
Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006240578

Puissance de raccordement

65

Intensité

10

Tension

230

Fréquence

60; 50

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter., Fiche GB à cont. plats rect., Fiche suisse avec fil de terre

Type de construction

Encastrable

Types de consommation et de connexion

created on 2022-02-17

Page 1

L'intervalle de plan de travail restant (min. 50 mm) entre les découpes doit être renforcé. Il est conseillé d'utiliser la barre de renfort AA 409 401/431. Les fours, respectant la température du meuble admissible pour les appareils ménagers, peuvent être combinés avec la ventilation, pour autant que la situation de montage le permette. Pour minimiser les fumées lors des cuissons grillées et poêlées, se référer aux manuels d'utilisation des VR/VP. En cas d'installation d'une hotte en mode évacuation extérieure reliée au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.065 kW.

Cordon secteur 1.7 m avec prise.

Câble de connexion 1,2 m.

Autres couleurs disponibles

AL400191

inox

Largeur 90 cm

Accessoires en option

AA400510

Contacteur de fenêtre

Installation Accessories

AA010410

Grille d'évacuation d'air.

AA409401

Equerre pour aspiration de table AL

400 / 90 cm

AD704049


Collecteur d'air pour des conduits

rectangulaires DN 150


AL400191
 Hotte télescopique de plan de travail
 Série 400
 inox
 Largeur 90 cm
 Evacuation extérieure ou recyclage
 sans moteur

created on 2022-02-17
 Page 2


AD 754/854 045 et AD 854 043

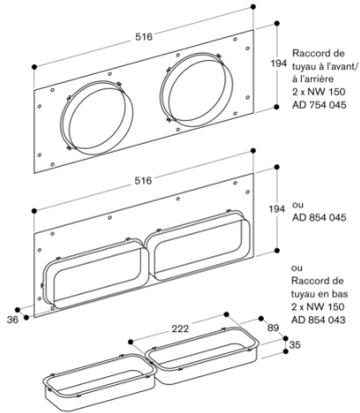


AA 010 410 Grille d'évacuation

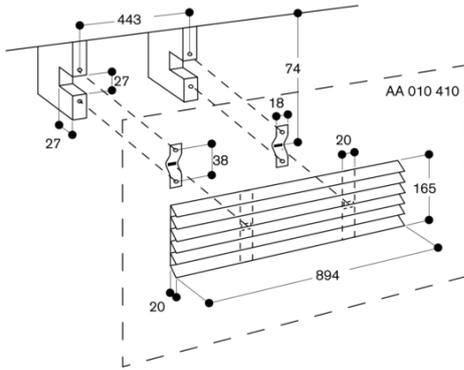


Vue de profil

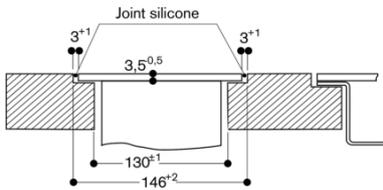


AL 400 Positions des raccords NW 150

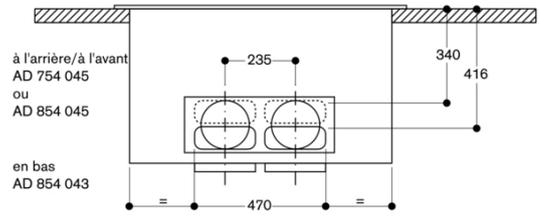

AL 400 montage affleurant

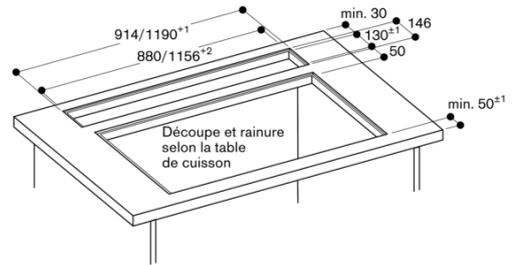


AL 400 découpe affleurante

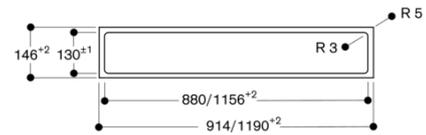



AL400191
 Hotte télescopique de plan de travail
 Série 400
 inox
 Largeur 90 cm
 Evacuation extérieure ou recyclage
 sans moteur

created on 2022-02-17
 Page 3


AA 409 401/431 Traverse du meuble

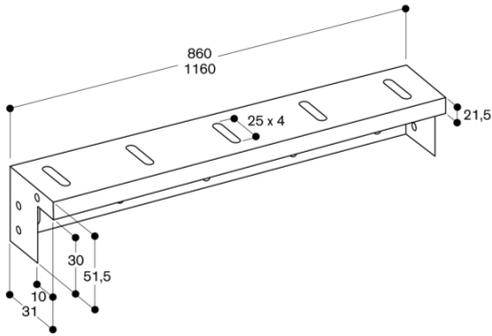

Vue de face

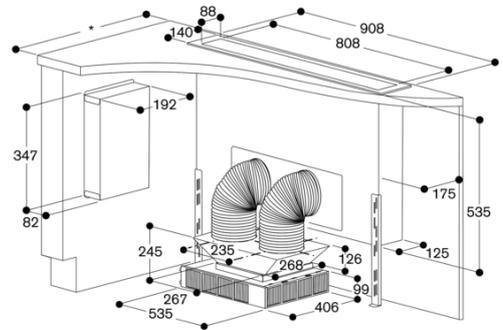
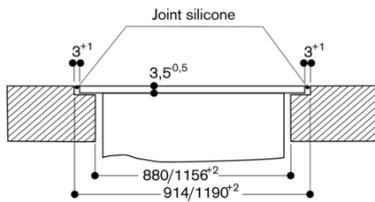


* Toutes les tables de cuisson avec profondeur de coupe 492 : min. 750

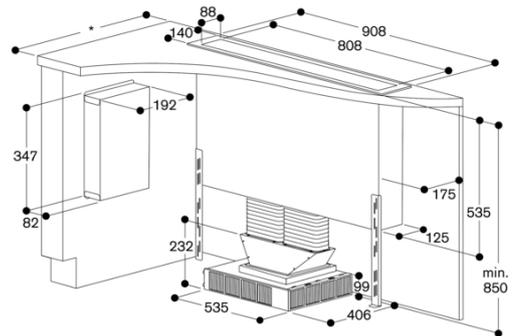

* Toutes les tables de cuisson ont une profondeur de coupe de 492 : min. 750

AL 400 Découpe pour montage sur le plan de travail

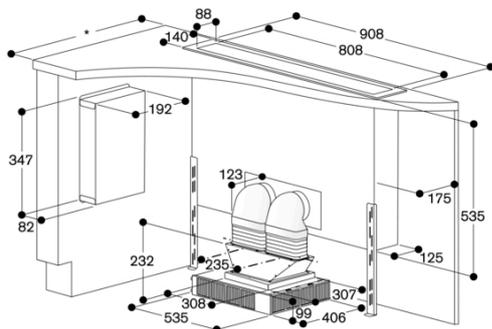

* Toutes les tables de cuisson ont une profondeur de coupe de 492 : min. 750

AL400191

Hotte télescopique de plan de travail
Série 400


inox

Largeur 90 cm


Evacuation extérieure ou recyclage
sans moteur

created on 2022-02-17


Page 4

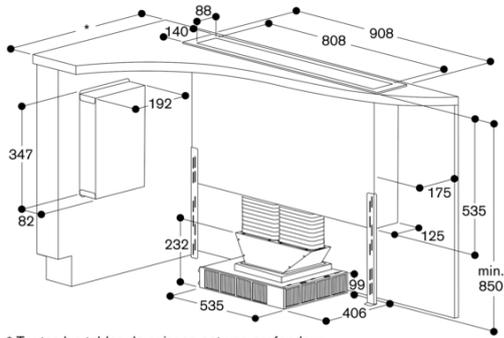

* Toutes les tables de cuisson ont une profondeur de coupe de 492 : min. 750

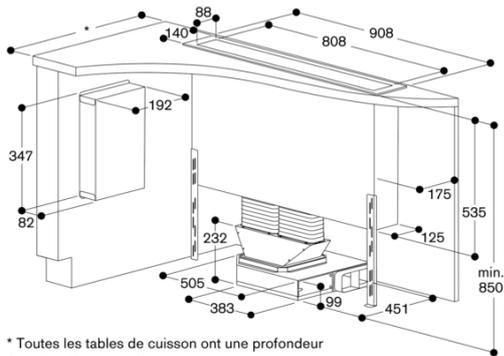


* Toutes les tables de cuisson ont une profondeur de coupe de 492 : min. 750

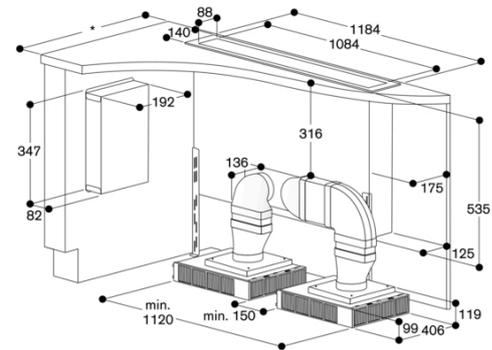


* Toutes les tables de cuisson ont une profondeur de coupe de 492 : min. 750


Section transversale du meuble haut pour AL 400 (sans paroi arrière) avec AR 413 ; raccordement vers le bas

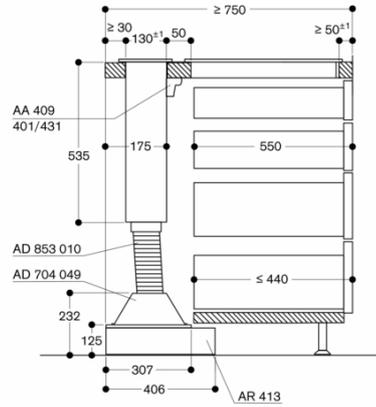

Mesures en mm

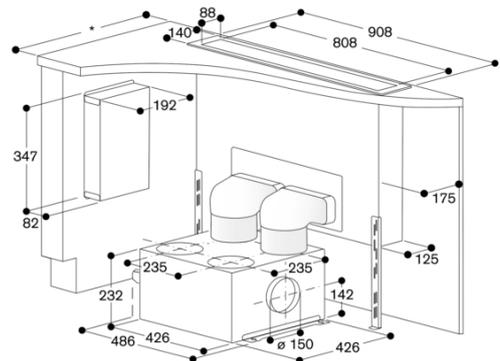

* Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de coupe de 492 : min. 750

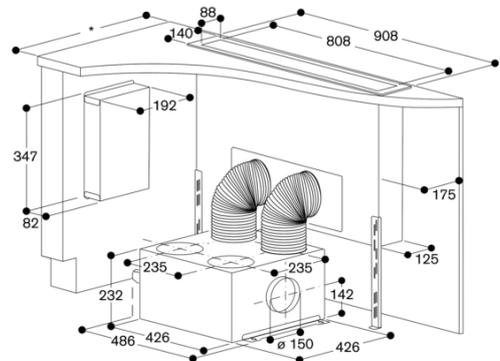


* Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de coupe de 492 : min. 750


GAGGENAU

AL400191
 Hotte télescopique de plan de travail
 Série 400
 inox
 Largeur 90 cm
 Evacuation extérieure ou recyclage
 sans moteur


created on 2022-02-17
 Page 5

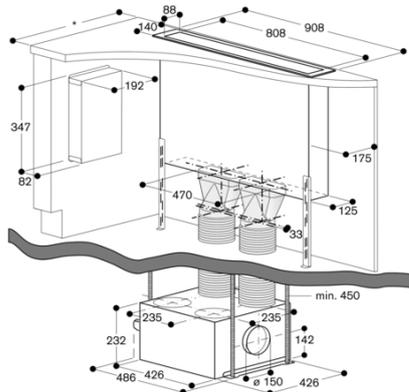


* Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de coupe de 492 : min. 750

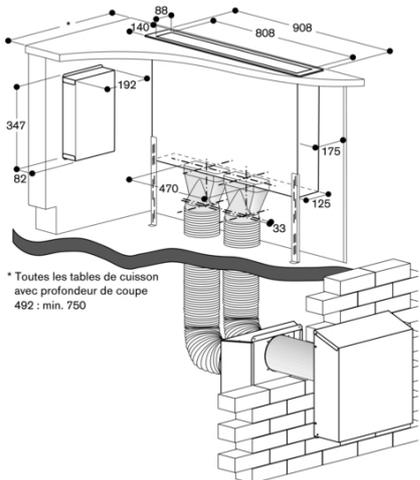


* Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de coupe 492 : min. 750

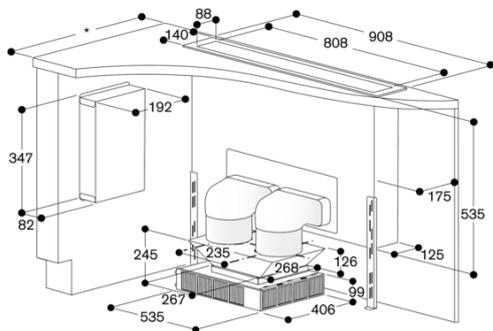

* Toutes les tables de cuisson avec une profondeur de coupe de 492 : min. 750

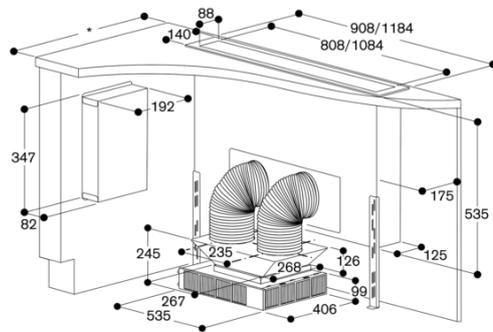

* Toutes les tables de cuisson avec profondeur de coupe 492 : min. 750

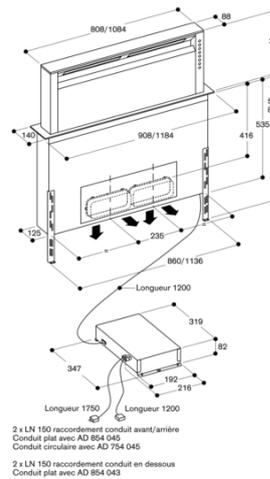

2 x LN 150 raccordement conduit avant/arrière
 Conduit pilot avec AD 854 045
 Conduit circulaire avec AD 754 045

2 x LN 150 raccordement conduit en dessous
 Conduit pilot avec AD 854 043