

**Autres couleurs disponibles**

BM454100

**Accessoires intégrés**1 x grille.  
1 x cuve en verre.

Porte sans poignée / ouverture automatique  
Emploi du micro-ondes seul ou en combinaison avec le gril et le four  
Programmation possible de 5 modes de cuisson consécutifs, y compris le fonctionnement en combinaison et le temps de repos.  
Ecran TFT sensitif  
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
Réglage de la température électronique  
Volume utile de 36 litres

**Programmes**

Fonction micro-ondes 5 niveaux de puissance: 1000, 600, 360, 180, 90 W.  
Fonction four avec 4 modes de cuisson:  
Chaleur tournante 40 ° et de 100 ° à 250 ° Gril et chaleur tournante de 100 ° à 250 ° Gril et ventilation de 100 ° à 250 °. Gril avec 3 niveaux d'intensité, puissance maximale 2000 W.  
Fonction micro-ondes combiné four/gril possible avec 600, 360, 180 et 90 W micro.  
Fonction mémoire pour recettes

**Commande**

Ouverture automatique de la porte.  
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.  
Affichage texte clair.  
Touche info avec conseils d'utilisation  
Porte à ouverture latérale à 180°.

**Equipement**

Innowave.  
Chauffage rapide.  
Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).  
4 niveaux de cuisson.  
Thermotest : Affichage de la température réelle.  
Eclairage halogène latéral 60 W.

**Sécurité**

Porte isolée thermiquement par triple vitrage.  
Triple protection de porte.  
Sécurité enfants.  
Arrêt de sécurité.  
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

**Nettoyage**

Enceinte hygiénique en inox avec fond en céramique.  
Paroi arrière catalytique.

**Instructions de montage**

Charnières non réversibles.  
Prévoir une niche sans paroi arrière.  
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.  
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.  
Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

**Caractéristiques****Type de four à micro-ondes**

MO Combiné

**Type de commandes**

Electronique

**Dimensions du produit**

455x590x582

**Dimensions de la cavité**

236 x 445 x 348

**Longueur du cordon électrique**

150

**Poids net**

37.5

**Poids brut**

43.0

**Code EAN**

4242006249533

**Puissance maximum du micro-ondes**

1000

**Puissance de raccordement**

3100

**Intensité**

16

**Tension**

220-240

**Fréquence**

60; 50

**Type de prise**

Branchement sans fiche, sans fiche

**Dimensions de la cavité**

236 x 445 x 348

**Liste des accessoires inclus**


1 x grille, 1 x cuve en verre

Lors de la planification d'une solution d'angle, tenir compte de la porte à ouverture latérale et de la distance minimale requise par le mur.  
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.


**Valeurs de raccordement**

Valeurs de raccordement 3.1 kW.  
Câble de raccordement 1.5 msans fiche.

**GAGGENAU**

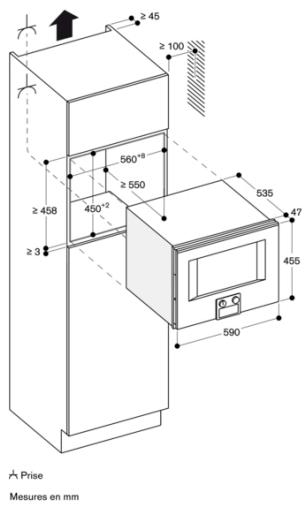

Vue latérale du BM 454/455 au-dessus du BO

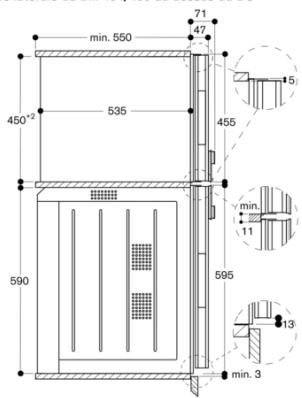

**GAGGENAU**