



Autres couleurs disponibles

BM455100

Accessoires intégrés

- 1 x grille.
- 1 x cuve en verre.

Porte sans poignée / ouverture automatique
Emploi du micro-ondes seul ou en combinaison avec le gril et le four
Programmation possible de 5 modes de cuisson consécutifs, y compris le fonctionnement en combinaison et le temps de repos.
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Réglage de la température électronique
Volume utile de 36 litres

Programmes

Fonction micro-ondes 5 niveaux de puissance: 1000, 600, 360, 180, 90 W.
Fonction four avec 4 modes de cuisson: Chaleur tournante 40 ° et de 100 ° à 250 °
Gril et chaleur tournante de 100 ° à 250 °
Gril et ventilation de 100 ° à 250 °.
Gril avec 3 niveaux d'intensité, puissance maximale 2000 W.
Fonction micro-ondes combiné four/gril possible avec 600, 360, 180 et 90 W micro.
Fonction mémoire pour recettes

Commande

Ouverture automatique de la porte.
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale à 180°.

Equipement

Innowave.
Chauffage rapide.
Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).
4 niveaux de cuisson.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Eclairage halogène latéral 60 W.

Sécurité

Porte isolée thermiquement par triple vitrage.
Triple protection de porte.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Enceinte hygiénique en inox avec fond en céramique.
Paroi arrière catalytique.

Instructions de montage

Charnières non réversibles.
Prévoir une niche sans paroi arrière.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

Caractéristiques

Type de four à micro-ondes
MO Combiné

Type de commandes
Electronique

Dimensions du produit
455x590x582

Dimensions de la cavité
236 x 445 x 348

Longueur du cordon électrique
150

Poids net
37.3

Poids brut
42.8

Code EAN
4242006249571

Puissance maximum du micro-ondes
1000

Puissance de raccordement
3100

Intensité
16

Tension
220-240

Fréquence
60; 50

Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

Dimensions de la cavité
236 x 445 x 348

Liste des accessoires inclus
1 x grille, 1 x cuve en verre


Types de consommation et de connexion

created on 2025-12-15
Page 1

Lors de la planification d'une solution d'angle, tenir compte de la porte à ouverture latérale et de la distance minimale requise par le mur.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Valeurs de raccordement 3.1 kW.
Câble de raccordement 1.5 msans fiche.

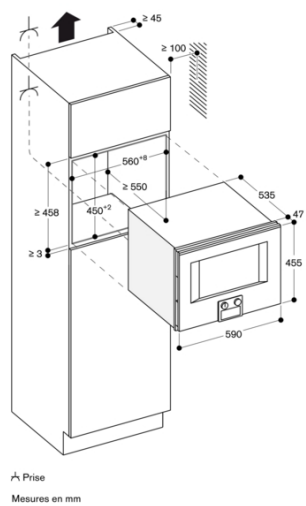

Vue latérale du BM 454/455 au-dessus du BO

