



BMP250100

Four combiné micro-ondes Série 200
60 x 45 cm, Emplacement de la charnière de la
porte: À droite, Anthracite Gaggenau
BMP250100

- Installation à fleur
- Utilisation du micro-ondes seul ou en combinaison avec le gril et le four
- Programmation jusqu'à 5 modes de cuisson consécutifs, incluant mode combiné et temps de repos

- Installation à fleur

Emploi du micro-ondes seul ou en combinaison avec le gril et le four

Programmation possible de 5 modes de cuisson consécutifs, y compris le fonctionnement en combinaison et le temps de repos.

Ecran TFT sensible

Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée

Réglage de la température électronique

Volume utile de 36 litres

Programmes

Fonction micro-ondes 5 niveaux de puissance: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

Fonction four avec 4 modes de cuisson:

Chaleur tournante 40 ° et de 100 ° à 250 ° Gril et chaleur tournante de 100 ° à 250 ° Gril et ventilation de 100 ° à 250 °. Gril avec 3 niveaux d'intensité, puissance maximale 2000 W.

Fonction micro-ondes combiné four/gril possible avec 600, 360, 180 et 90 W micro.

15 programmes automatiques avec introduction du poids personnalisables: 4 programmes de décongélation 4 programmes de cuisson 7 programmes combinés

Fonction mémoire pour recettes

Commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensible.

Affichage texte clair.

Touche info avec conseils d'utilisation

Porte à ouverture latérale 110°C.

Equipelement

Innowave.

Chauffage rapide.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).

4 niveaux de cuisson.

Thermotest : Affichage de la température réelle.

Eclairage halogène latéral 60 W.

Sécurité

Porte isolée thermiquement par triple vitrage.

Triple protection de porte.

Sécurité enfants.

Arrêt de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Enceinte hygiénique en inox avec fond en céramique.

Paroi arrière catalytique.

Instructions de montage

Charnières non réversibles.

Prévoir une niche sans paroi arrière.

Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.

Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 21 mm.

Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.

Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.


Lors de la planification d'une solution d'angle, tenir compte de la porte à ouverture latérale et de la distance minimale requise par le mur.

La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Valeurs de raccordement 3.1 kW.


Câble de raccordement 1.5 msans fiche.

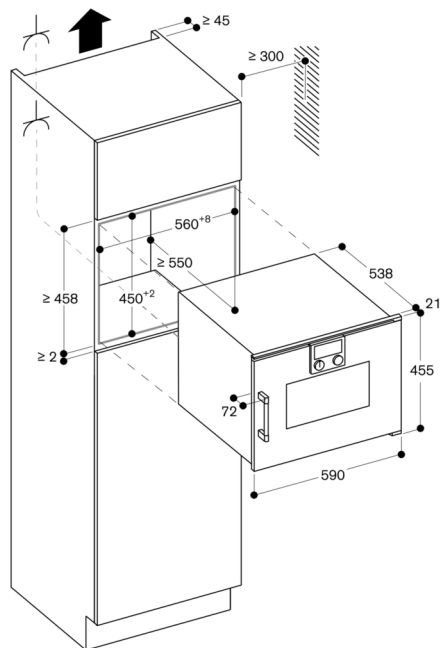

Prise

Mesures en mm

Vue latérale BSP, BMP au-dessus de BOP

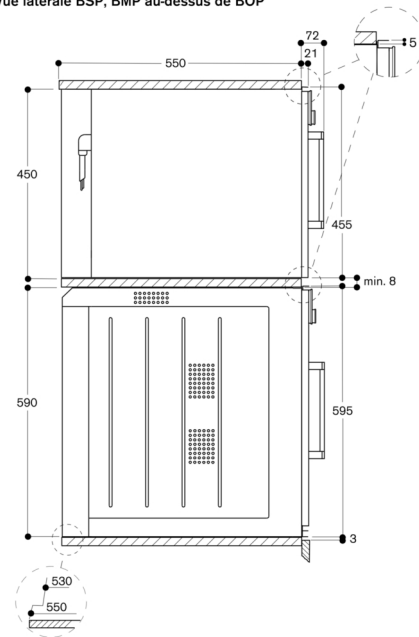

Vue latérale du BMP au-dessus du BOP

