BO250110
Four Série 200
Largeur 60 cm
Porte tout verre sur inox
Charnière à droit

Porte tout verre sur inox. Vision totale.
12 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à cuire. Un équipement sophistiqué pour une cuisson parfaite.
Nettoyage automatique par pyrolyse. Nettoyage facile.
Système de cuisson universel avec 12 modes de cuisson.
Réglage électronique de la température de 30 °C à 300 °C.
Volume utile 67 litres.
Classe d'efficacité énergétique A.
Affichage à cristaux liquides et horloge digitale.
Fonctions minuterie: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie "courte durée".
Menu de réglage de base.
Affichage de la température réelle „Thermo-Test“.
Fonction Super-Quick.
Commande par boutons rotatifs et touches à effleurement.
Sonde thermométrique avec coupure automatique.
Prise pour pierre à cuire.
Eclairage halogène 60 W en haut.
Eclairage halogène latéral 10 W.
Grille émaillée avec 4 niveaux d'insertion.
Porte à ouverture latérale à 180°.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Refroidissement du corps du four avec protection thermique.
Nettoyage pyrolitique
Paroi arrière avec émaillage spécial catalytique.
Catalyseur chauffé pour l'épuration de l'air du four.
Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la face avant 47 mm.
Distance entre le sorps du meuble et le bord extérieur de la poignée: 94 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
Prévoir un espace de 5 mm au minimum entre l'appareil et les parois du meuble.
En cas de placement en angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte d'au moins 90°.
Pour permettre un profondeur d'encastrement de 550 mm, le cordon secteur doit être orineté vers le bas à droite dans le coin biseauté.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
Valeur de raccordement totale 3.7 kW.
Prévoir un cordon.

Autres couleurs disponibles

BO250110
Largeur 60 cm
Porte tout verre sur inox

BO250130
Largeur 60 cm
Porte tout verre sur aluminium

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
prêter à pyrol..
1 x grille rôtissoire.
1 x poêle gril.
1 x Sonde de température amovible.

Accessoires en option

BS020002
Pelle à pizza, set de 2 pièces

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Inox

Pose-libre,Encastrable
Encastrable

Système de nettoyage intégré
Pyrolyse

Taille de la niche d'encastrement (mm)

Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680

Matériau du bandeau
sans bandeau

Matériau de la porte
Acier inox. derrière le verre

Poids net (kg)
57.608

Volume utile du four

Mode de cuisson
Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Eco, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position de fermentation

Matériau de la cavité
Émaillé

Contrôle de température
Electronique

Nombre de lampe(s)
2

Certificats de conformité
CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN
4242006147402

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Classe énergétique (2010/30/CE)

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)

Puissance de raccordement (W)

Intensité (A)

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50

Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

GAGGENAU

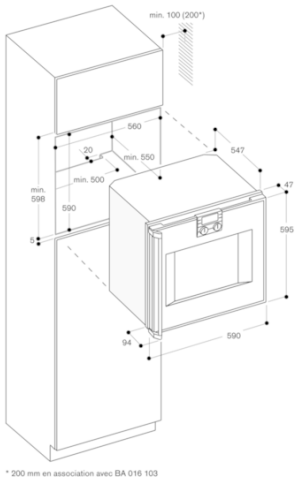

* 200 mm en association avec BA 016 103