



BO420102



1 x tôle de cuisson émaillée,prêter à pyrol.
1 x poêle en verre
1 x grille rôtissoire

BA016105:
RAIL TElesc PYRO POUR FOUR 60CM

BA026115:
TÔLE À PATISSERIE POUR FOUR 60CM

BA036105:
GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046117:
LÈCHEFRITE EN VERRE

BA056115:
RÉSISTANCE 230V POUR FOUR 60CM

BA056133:
PIERRE A PAIN PR FOUR PYROLYSE 60CM

BA226105:
LÈCHEFRITE PR FOUR BO 42*/45* PYRO 60CM

BS020002:
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Four Série 400
60 x 60 cm, Emplacement de la charnière de la porte: À droite, Anthracite Gaggenau
BO420102

- Porte sans poignée / ouverture automatique
 - Auto-nettoyage pyrolyse
 - 9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
 - Capacité, 76 litres
 - Porte sans poignée / ouverture automatique
- Pyrolyse Auto-nettoyage pyrolyse.

9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas

Ecran TFT sensitif

Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée

Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C

Volume utile 76 litres

Modes de chauffe

Chaleur tournante.

Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte.

Sole. Chaleur tournante + Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface.

Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Commande

Ouverture automatique de la porte.

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Fonction mémoire pour recettes

Touche info avec conseils d'utilisation

Porte à ouverture latérale à 180°.

Equipement

Prise pour pierre à pain et à pizzas.

Thermostest : Affichage de la température réelle.

Préchauffage rapide.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).

Eclairage halogène voûte 60 W.

Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Digitale Features

Contrôle et commande à distance.

Recettes.

Intégration de réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) soit via une connexion par câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Sécurité

Porte isolée thermiquement par quadruple vitrage.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Pyrolyse.

Email bleu Gaggenau.

Catalyseur électrique de fumée purifiant l'air rejeté.

Instructions de montage

Charnières non réversibles.

La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.

En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.

Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

Lors de la planification d'une solution d'angle, tenir compte de la porte à ouverture latérale et de la distance minimale requise par le mur.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droite de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Port LAN situé en haut à droite de l'arrière de l'unité

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance absorbée 3.7 kW.

Prévoir un cordon secteur

Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.


Puissance de veille / réseau 1.4 W..

Temps mise en veille automatique / affichage à 20 min.

Temps mise en veille automatique / affichage des 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Planifiez un câble LAN.

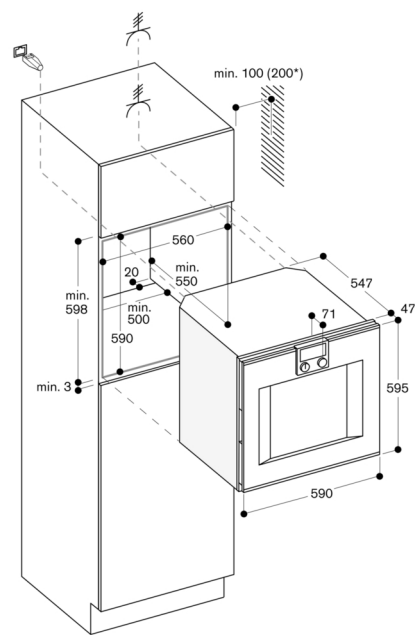

* 200 mm en association avec BA 016