



**BO471101**  
**Four Série 400**  
**Porte plein verre sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**  
**A gauche**  
**Module de commande en haut**

**Porte sans poignée / ouverture automatique**  
**Pyrolyse**  
**17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas**  
**Ecran TFT sensitif**  
**Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée**  
**Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C**  
**Volume utile 76 litres**

**Modes de chauffe**  
Chaleur tournante.  
Chaleur tournante Eco.  
Voûte + Sole.  
Voûte + 1/3 Sole.  
Voûte.  
1/3 Voûte + Sole.  
Sole.  
Chaleur tournante + Sole.  
Chaleur tournante + 1/3 Sole.  
Gril grande surface + Air ventilé.  
Gril grande surface.  
Gril Eco.  
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.  
Cuisson dans faitout en fonte.  
Etuve.  
Décongélation.  
Maintien au chaud.

**Commande**  
Ouverture automatique de la porte.  
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.  
Affichage texte clair.  
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).  
Touche info avec conseils d'utilisation  
Porte à ouverture latérale à 180°.

**Equipement**  
Sonde thermométrique avec arrêt automatique.  
Tourne-broche.  
Prise pour pierre à pain et à pizzas.  
Thermotest : Affichage de la température réelle.  
Préchauffage rapide.  
Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.  
Eclairage halogène voûte 60 W.  
Eclairage halogène latéral 2 x 10 W.  
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

**Sécurité**  
Porte isolée thermiquement par quadruple vitrage.  
Sécurité enfants.  
Arrêt de sécurité.  
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

**Nettoyage**  
Pyrolyse.  
Email bleu Gaggenau.  
Catalyseur électrique de fumée purifiant l'air rejeté.

**Instructions de montage**  
Charnières non réversibles.  
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 47 mm.  
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.

**Caractéristiques**  
**Couleur/matériau de la face avant**  
Anthracite  
**Pose-libre,Encastrable**  
Encastrable  
**Système de nettoyage intégré**  
Pyrolyse  
**Taille de la niche d'encastrement (mm)**  
590-590 x 560-560 x 550  
**Dimensions du produit (mm)**  
595 x 590 x 547  
**Dimensions du produit emballé (mm)**  
780 x 760 x 680  
**Matériau du bandeau**  
**Matériau de la porte**  
Verre  
**Poids net (kg)**  
60.659  
**Volume utile du four**  
76  
**Mode de cuisson**  
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, maintenir au chaud, Position de fermentation  
**Matériau de la cavité**  
**Contrôle de température**  
Electronique  
**Nombre de lampe(s)**  
3  
**Certificats de conformité**  
CE, Eurasian, Normes australiennes, Ukraine, VDE  
**Longueur du cordon électrique (cm)**  
**Code EAN**  
4242006249663

**Types de consommation et de connexion**  
**Nombre de cavités - (2010/30/CE)**  
1  
**Classe énergétique (2010/30/CE)**  
A  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
1.25  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
0.83  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)**  
95.4  
**Puissance de raccordement (W)**  
3700  
**Intensité (A)**  
16  
**Tension (V)**  
220-240  
**Fréquence (Hz)**  
50  
**Type de prise**  
sans fiche

created on 2020-08-01  
Page 1

Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

En cas de placement en angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte d'au moins 90°.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droite de l'appareil.

La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

#### Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance absorbée 3.7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

#### Autres couleurs disponibles

**BO471101**  
**Porte plein verre sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**  
**BO471111**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**

#### Accessoires intégrés

2 x tôle de cuisson émaillée.  
prête à pyrol..  
1 x tournebroche.  
1 x poêle en verre.  
1 x grille rôtissoire.  
1 x poêle à griller avec grille.  
1 x Sonde de température amovible.

#### Accessoires en option


**BA016105**  
**Tiroir coulissant**  
**BA026105**  
**Lèche-frite avec grille, émaillée**  
**BA026115**  
**Tôle de cuisson, émaillée**  
**BA036105**  
**Grille chromée**  
**BA046115**  
**Lèche-frite en verre**  
**BA056115**  
**BA056133**  
**Pierre à cuire**  
**BS020002**  
**Pelle à pizza, set de 2 pièces**  
**GN340230**  
**Faitout Gastro Norm en fonte**

#### Product Variants


**BO470101**  
**Four Série 400**  
**Porte plein verre sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**  
**Charnière à droite**  
**Module de commande en haut**

BO471101  
Four Série 400  
Porte plein verre sérigraphie Anthracite  
Gaggenau  
Largeur 60 cm  
A gauche  
Module de commande en haut



created on 2020-08-01  
Page 2

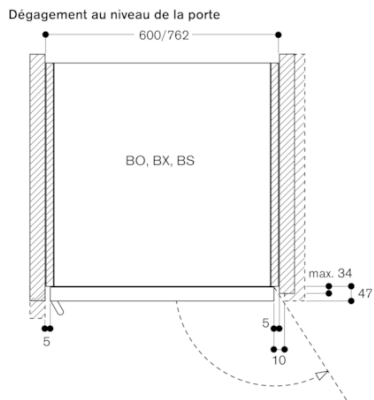

Montage côte à côté

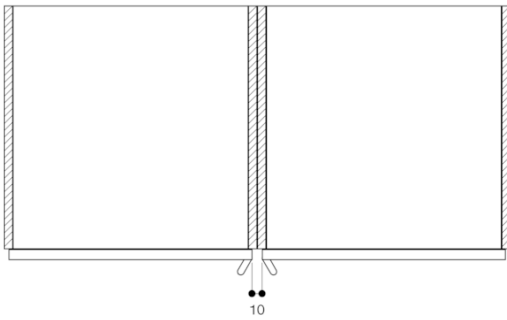

Sections de ventilation sur les arêtes de porte haut/bas

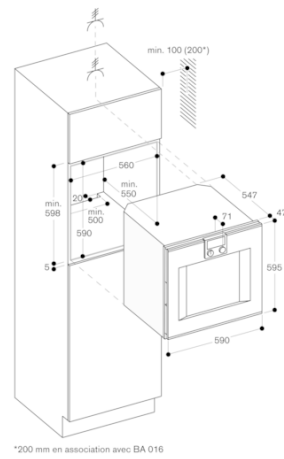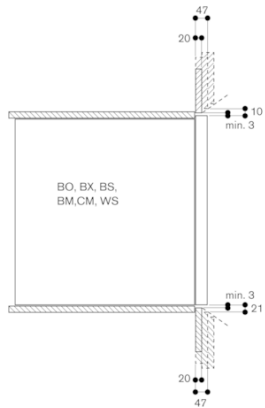

\*200 mm en association avec BA 016

**GAGGENAU**