BOP250210
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Metallic Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche

Installation à fleur
Pyrolyse
13 modes de cuisson, avec sonde thermométrique et fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres
Classe d'efficacité énergétique A

Autres couleurs disponibles

BOP250210
Porte plein verre sérigraphie Metallic Gaggenau
Largeur 60 cm

BOP250200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite Gaggenau
Largeur 60 cm

BOP250230
Porte plein verre sérigraphie Silber Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires en option

BA056133
Pierre à cuire

BS020002
Pelle à pizza, set de 2 pièces

GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte

Product Variants

BOP250200
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche

BOP250230
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Silber Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche

BOP251200
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Anthracite Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière à gauche

BOP251210
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Metallic Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnière à gauche

Modes de chauffe

Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.
Gril Eco.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.
Cuisson dans faitout en fonte.
Etuve.
Décongélation.

Commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair en 25 langues.
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).
Touche info avec conseils d'utilisation
Porte à ouverture latérale 110°C.

Equipement

Sonde thermométrique avec arrêt automatique.
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermotest : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmateur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.
Eclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte froide 5 vitres.
Sécurité enfants.
Arrêt de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumée purifiant l'air rejeté.

Instructions de montage

Charnières non réversibles.
Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four : 21 mm.
Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Caractéristiques

Couleur/matériau de la face avant
Inox

Pose-libre,Encastrable
Encastrable

Système de nettoyage intégré
Pyrolyse

Taille de la niche d'encastrement (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Dimensions du produit (mm)
595 x 590 x 547

Dimensions du produit emballé (mm)
780 x 760 x 680

Matériau du bandeau
sans bandeau

Matériau de la porte
Verre

Poids net (kg)
57.250

Volume utile du four
76

Mode de cuisson
Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, Position de fermentation

Matériau de la cavité
Émaillé

Contrôle de température
Electronique

Nombre de lampe(s)
1

Certificats de conformité
CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

Code EAN
4242006216702

Types de consommation et de connexion

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1

Classe énergétique (2010/30/CE)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1.25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0.92

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
105.7

Puissance de raccordement (W)

Intensité (A)
10

Tension (V)
400

Fréquence (Hz)
50

Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche

Pour une intégration sous le plan de travail : distance entre le dessous de la plaque de cuisson et le bord supérieur de la porte du four de min. 15 mm. Respecter les préconisations de montage de la plaque de cuisson (en particulier les instructions pour l'aération et les raccordements gaz/électricité).
Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.
La prise de raccordement doit être placée en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique: A.
Puissance absorbée 3.7 kW.
Prévoir un câble de raccordement.

GAGGENAU

BOP250210
Four Série 200
Porte plein verre sérigraphie Metallic Gaggenau
Largeur 60 cm
Charnières à gauche
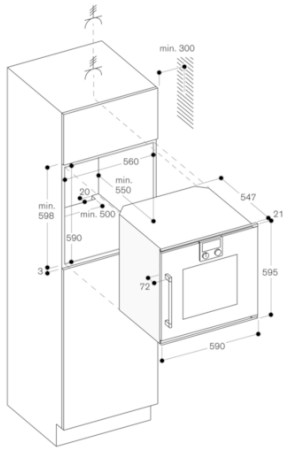
created on 2019-10-23