



A

Porte sans poignée / ouverture automatique / possibilité d'ouverture de porte via assistant vocal  
Réservoir d'eau pour eaux douces et usées  
Système de nettoyage entièrement automatique  
Cavité de cuison plus large  
2 sources lumineuses LED  
Production de vapeur externe  
Cuisson vapeur sans pression  
Chaleur tournante de 30 °C à 230 °C avec réglage de l'humidité de 0%, 30%, 60%, 80%, 100%, combinable au choix  
Cuisson vide avec réglage de la température exacte

Gril grande surface protégé par 1 verre vitrocéramique pour un nettoyage facile, peut être associé à la chaleur tournante jusqu'à 230° et la vapeur  
Programmes automatiques  
Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson  
Ventilateur de chaleur tournante rotatif dans les deux sens pour une répartition idéale de la chaleur  
Ecran TFT sensitif  
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
Régulation électronique de la température de 30 °C bis 230 °C  
Volume utile 50 litres

**Modes de chauffe**  
Air chaud + 100 % d'humidité.  
Air chaud + 80 % d'humidité.  
Air chaud + 60 % d'humidité.  
Air chaud + 30 % d'humidité.  
Air chaud + 0 % d'humidité.  
Cuisson à basse température.  
Sous vide cuisine.  
Surface grill niveau 1 + humidité.  
Surface grill niveau 2 + humidité.  
Grille de surface + air de circulation.  
Fermentation.  
Décongélation.  
Régénérer.

**Commande**  
Ouverture automatique de la porte.  
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.  
Affichage texte clair.  
Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).  
Personnalisation des programmes automatiques.  
Touche info avec conseils d'utilisation  
Porte à ouverture latérale à 180°.

**Equipement**  
Gril grande surface 2 kW, derrière vitrocéramique  
2 réservoirs d'eau amovibles de 1.7.  
Cuisson à la vapeur.  
Avertissement en cas de niveau d'eau bas.  
Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.  
Programmes automatiques.  
Thermotest : Affichage de la température réelle.  
Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).  
Compensation automatique du point d'ébullition.

## Caractéristiques

Pose-libre,Encastrable	2 x Eclairage latéral par LED.
Encastrable	Enceinte hygiénique en inox.
Ouverture de la porte	3 niveaux d'insertion.
Porte tournante	
Taille de la niche d'encastrement	
450-450 x 560-560 x 550	
Dimensions du produit	
455x590x540	
Dimensions du produit emballé	
590x660x700	
Matériau du bandeau	
sans bandeau	
Matériau de la porte	
Verre	
Poids net	
47.9	
Longueur du cordon électrique	
175	
Code EAN	
4242006293444	
Intensité	
16	
Tension	
220-240	
Fréquence	
50	
Type de prise	
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.	
Nombre de cavités - (2010/30/CE)	
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE)	
50	
Classe énergétique (2010/30/CE)	
A	
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)	
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)	
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)	
0.72	
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)	
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)	
94.7	
Liste des accessoires inclus	
1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm, 1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.40 mm, 1 x grille, 1 x Sonde de température amovible, 1 x plat inox, perforé, prof. 40 mm, 1 x plat inox, non perforé, prof. 40 mm	

## Types de consommation et de connexion

created on 2025-12-11

Page 1

## Digitale Features

Ouverture des portes par assistant vocal.
Programmes automatiques.
Contrôle et commande à distance.
Recettes.
Intégration de réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) soit via une connexion par câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

## Sécurité

Sécurité enfants.
Coupe de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

## Nettoyage

Programme de nettoyage automatique.
Programme de détartrage du générateur de vapeur.
Fonction séchage.
Séchage automatique de la cavité de cuison en fin de cuisson.
Filtre amovible. (évacuation d'eau)
Réservoir d'eau, lavable au lave-vaiselle.
Programme de nettoyage Démo.


## Instructions de montage

Charnières non réversibles.
Aucun appareil électrique ne peut être installé au-dessus du four vapeur.
La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.
Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.
Lors de la planification d'une solution d'angle, tenir compte de la porte à ouverture latérale et de la distance minimale requise par le mur.
La prise doit être prévue en dehors de la niche.
La connexion LAN se trouve en bas à gauche de la vue arrière.
Accessoires spéciaux (à commander comme pièce de rechange) :
No. 17002490 Comprimés détartrants

## Valeurs de raccordement


Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Puissance absorbée 3.1 kW.
Cordon secteur 1.8 m
Planifiez un câble LAN.
Consommation Standby/Display allumé 0.8 W.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.
Puissance de veille / réseau 1.8 W..
Temps mise en veille automatique / affichage à 20 min.
Durée auto-Standby/Internet 20 min.
S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

# GAGGENAU

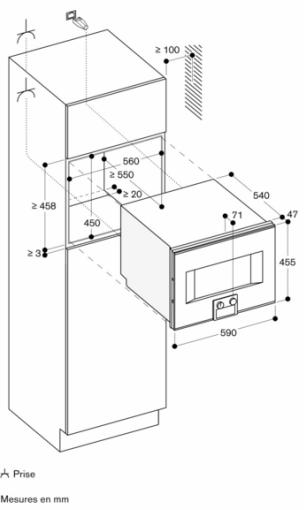

Prise  
Mesures en mm

Vue latérale du BS 454/455 au-dessus du BO

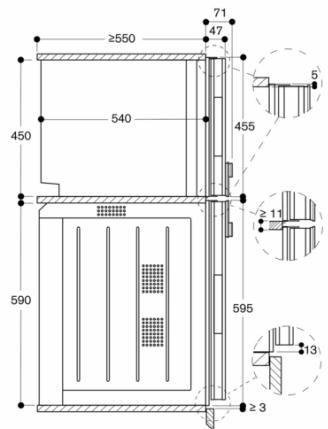

Mesures en mm

**GAGGENAU**