



BX481112



2 x tôle de cuisson émaillée,prêter à pyrol.

1 x tournebroche

2 x grille rôtissoire

2 x poêle à griller avec grille

1 x Sonde de température amovible

BS020002:

PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:

FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

BA038105:

GRILLE POUR FOUR 76CM/90CM

BA058115:

RESISTANCE 230V POUR FOUR 90CM

BA058133:

PIERRE A PAIN PR FOUR 76CM/90CM

BA018105:

RAIL TEDESC. POUR FOUR 76CM/90CM

BA028115:

TOLE A PATISSERIE POUR FOUR 76CM/90CM

Four double Série 400

BX481112

– Sonde thermométrique 3 points de mesure, mesure précisément la température et adapte le temps de cuisson pendant que la cuisson de l'aliment.

– Pyrolyse Auto-nettoyage pyrolyse.

17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas

Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson

Ecran TFT sensible

Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C

2 x 110 litres net volume

Modes de chauffe

Chaleur tournante.

Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte + 1/3 Sole. Voûte. 1/3 Voûte + Sole. Sole.

Chaleur tournante + Sole. Chaleur tournante + 1/3 Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Gril Eco. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte.

Etuve. Décongélation. Maintien au chaud.

Commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensible.

Affichage texte clair.

Touche info avec conseils d'utilisation

Porte à ouverture latérale à 180°.

Equipped

Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.

Tournebroche

Prise pour pierre à pain et à pizzas.

Thermotest : Affichage de la température réelle.

Préchauffage rapide.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).

Eclairage halogène voûte 60 W.

10-W-éclairage halogène latéral.

Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 5 niveaux d'insertion.

Sécurité

Porte isolée thermiquement par quadruple vitrage.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Pyrolyse.

Email bleu Gaggeneau.

Catalyseur électrique de fumée purifiant l'air rejeté.

Instructions de montage

Charnières non réversibles.

La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.

Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.

Lors de la planification d'une solution d'angle, tenir compte de la porte à ouverture latérale et de la distance minimale requise par le mur.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droite de l'appareil.


La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance absorbée 9.2 kW.

Prévoir un cordon secteur

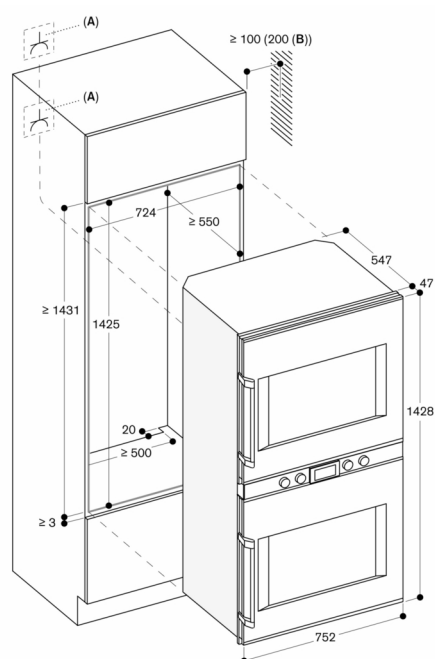

A: Branchement électrique
 B: 200 mm en combinaison avec BA 018
 Mesures en mm