

#### Autres couleurs disponibles

CI262104

Sans cadre

Largeur: 60 cm

#### Accessoires en option

CA051300

Teppan Yaki en matériaux à couches multiples

CA052300

Plaque de Gril

CA060300

Cuisson capteur pour la régulation de température à l'intérieur descasserolles

CA230100

Bouton magnétique noir pour tables de cuisson induction Série 200

GP900001

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

GP900002

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

GP900003

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

#### CI262104

Table de cuisson Flex Induction Série 200

Sans cadre

Largeur: 60 cm

Sans cadre pour encastrement à fleur de plan  
Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires.  
Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées.  
Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles  
Fonction Cuisson Professionnelle pour une répartition de la table en zones de cuisson avec puissances définies  
Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles  
Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible  
Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

#### Zones de cuisson

2 zones de cuisson FlexInduction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).  
1 zone à induction ø 21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W).  
1 zone à induction ø 15 cm (1400 W, avec Booster 2200 W).

#### Commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.  
Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).  
Marquage des zones de cuisson et des zones Flex.  
Contrôle électronique avec 17 positions de cuisson..

#### Equipement

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.  
Fonction Cuisson Professionnelle.  
Fonction Sensor de cuisson (avec accessoire CA 060 300).  
Fonction Frying-Sensor  
Fonction Booster pour casseroles.  
Fonction Booster spécialement pour les poêles.  
Fonction Maintien au chaud.  
Chronomètre.  
Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.  
Minuterie indépendante.  
Menu d'options personnalisé.  
Régulateur d'énergie.  
Commande de ventilation basée sur le plan de cuisson (avec hotte appropriée).  
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)  
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sécurité

Interrupteur principal  
Témoin lumineux de mise sous tension.  
Détection automatique des casseroles.  
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.  
Sécurité enfants.  
Coupure de sécurité.

#### Instructions de montage

#### Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Foyer en vitrocéramique

Type de construction

Encastrable

Type d'énergie

Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?

4

Système de commandes

Taille de la niche d'encastrement

Largeur

572

Dimensions du produit

56 x 572 x 512

Dimensions du produit emballé

126 x 753 x 608

Poids net

14.831

Poids brut

16.1

Témoin de chaleur résiduelle

Indépendant

Emplacement du bandeau de commande

Devant de la table

Types de commandes extérieures

Matériau de base de la surface

Vitrocéramique

Couleur de la surface

Noir

Couleur du cadre

Certificats de conformité

AENOR, CE

Longueur du cordon électrique

150

Code EAN

4242006281823

Puissance maximum de raccordement électrique

7400

Puissance maxi gaz

Intensité

Tension

220-240

Fréquence

50; 60

Types de consommation et de connexion

created on 2021-10-14

Page 1

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.

Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur cet appareil

Une planche intermédiaire est à recommander.

L'appareil doit être fixé par en-dessous. Poids de l'appareil: env. 15.

#### Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale: 7.4 kW.



Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.


Puissance de veille / réseau 2.0 W..

S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

### Coupe transversale

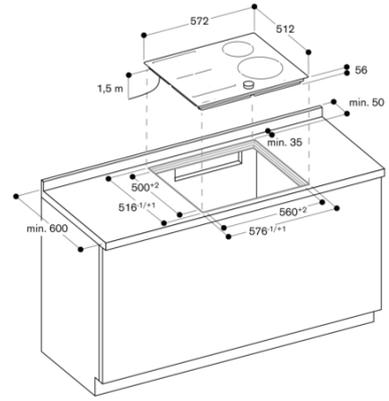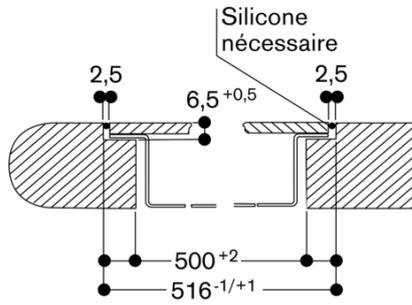

### Vue du dessus

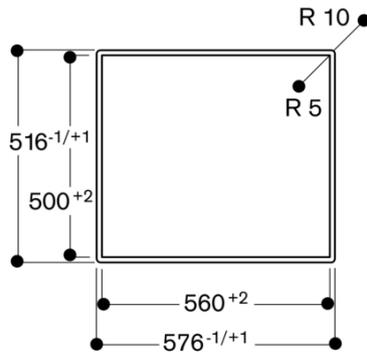

### Coupe longitudinale

