



CI262105

Accessoires en option

CA050300:
SET DE POELES FLEX, 3 PIECES

CA051300:
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA051301:
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA052300:
PLAQUE A GRILLER PR TABLE
FLEXINDUCTION

CA055300:
POELE FLEX GRAND MODELE

CA230100:
BOUTON MAGNETIQUE TWIST PAD, NOIR

Accessoires en option

Table de cuisson Flex induction Série 200 60 cm

CI262105

Sans cadre pour encastrement à fleur de plan
Fonction Flex pour la combinaison des zones de
cuisson rectangulaires.

Positionnement libre des casseroles sur les
zones de cuisson combinées avec extension
automatique jusqu'à largeur 30 cm.

Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de
la température dans les casseroles

Fonction Cuisson Professionnelle pour une
répartition de la table en zones de cuisson avec
puissances définies

Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la
température dans les poêles

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique
amovible

Sélection et réglage faciles de toutes les
fonctions grâce au display bicolore

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 23 x 19 cm
(2200 W, avec Booster 3700 W), combinables
en zone 23 x 38 cm (3300 W, avec Booster
3700 W), avec extension automatique jusqu'à 30
x 30 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

2 zones de cuisson Flex Induction 23 x 19 cm
(2200 W, avec Booster 3700 W), combinables
en zone 23 x 38 cm (3300 W, avec Booster
3700 W), avec extension automatique jusqu'à 30
x 30 cm (3300 W, avec Booster 3700 W)

Commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique
amovible.

Utilisation confortable des commandes grâce au
display bicolore (blanc/orange).

Marquage des zones de cuisson et des zones
Flex.

Contrôle électronique avec 17 positions de
cuisson..

Equipement

Fonction Flex pour zones de cuisson
rectangulaires.

Fonction Cuisson Professionnelle.

Fonction Sensor de cuisson (avec accessoire
CA 060 300).

Fonction Frying-Sensor

Fonction Booster pour casseroles.

Fonction Booster spécialement pour les poêles.

Fonction Maintien au chaud.

Chronomètre.

Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisé.

Régulateur d'énergie.

Digitale Features

Commande de ventilation basée sur le plan de
cuisson (avec hotte appropriée).

Contrôle à distance.

Diagnostic à distance.

Module WIFI intégré pour les services mode
Digital (Home Connect)

La disponibilité de la fonctionnalité Home
Connect dépend de la disponibilité des services
Home Connect dans votre pays. Home Connect
Services ne sont pas disponibles dans tous les
pays - pour plus d'informations, veuillez
consulter: www.home-connect.com.

Sécurité

Interrupteur principal

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Instructions de montage

L'installation est possible dans des plans de
travail en pierre, synthétiques ou en bois massif.

Faire attention à la résistance thermique et à
l'étanchéité notamment au niveau des
découpes. Concernant les autres matériaux

veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à
fond magnétique. Pour une répartition optimale
de la température, nous vous conseillons
d'utiliser des casseroles à fond sandwich.

Accessoires spéciaux (à commander auprès du
service après-vente):Réf. N° 17006018 Poêle
Frying Sensor, ø 20 cmRéf. N° 17006184

Poêle Frying Sensor, ø 24 cmRéf. N°

17006185 Poêle Frying Sensor, ø 28 cm

Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur
cet appareil

L'appareil doit être fixé par en-dessous.

Poids de l'appareil: env. 15kg

Valeurs de raccordement


Puissance de raccordement totale: 7.4 kW.

Câble de raccordement 1.10 m sans fiche.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.

Puissance de veille / réseau 2.0 W..


S'il vous plaît se référer aux notes dans les
instructions d'utilisation, si vous souhaitez
désactiver la fonction WiFi.

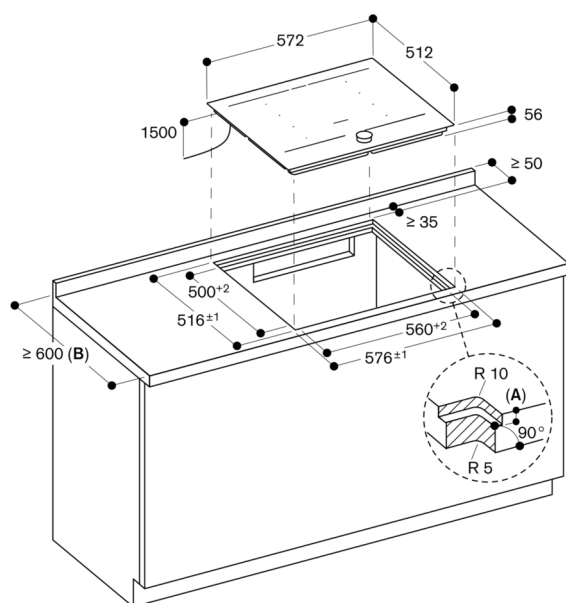

A: $6.5^{+0,5}$

B: Veuillez vérifier le manuel d'installation si la profondeur du plan de travail est inférieure à 600 mm.

Mesures en mm

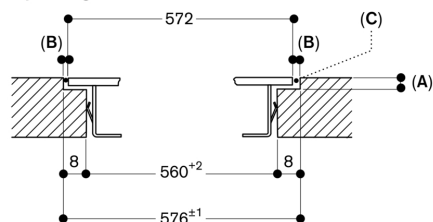


A: $6.5^{+0,5}$


A: 6,5
B: 2,5

C: Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

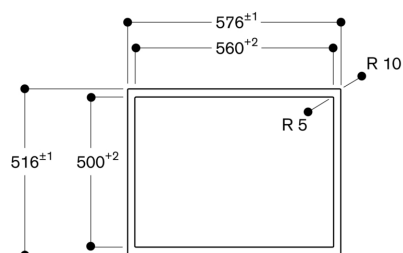

Mesures en mm

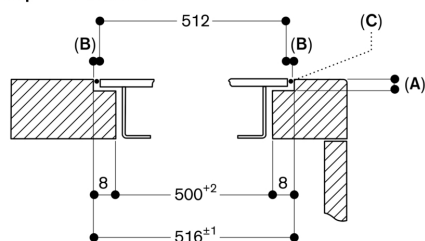

A : $6.5^{+0.5}$

A : 6,5
B : 2,5

C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm