

Autres couleurs disponibles

CI272101
Sans cadre
Largeur: 70 cm

Accessoires en option

CA051300
Teppan Yaki en matériaux à couches multiples
CA052300
Plaque de Gril
CA060300
Cuisson capteur pour la régulation de température à l'intérieur descasseroles
CA230100
Bouton magnétique noir pour tables de cuisson induction Série 200
GP900001
Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor
GP900002
Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor
GP900003
Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

CI272101
Table de cuisson Flex Induction Série 200
Sans cadre
Largeur: 70 cm

Sans cadre pour encastrément à fleur de plan
Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires.
Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées.
Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles
Fonction Cuisson Professionnelle pour une répartition de la table en zones de cuisson avec puissances définies
Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles
Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible
Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

Zones de cuisson

2 zones de cuisson FlexInduction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).
2 zones de cuisson FlexInduction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.
Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).
Marquage des zones de cuisson et des zones Flex.
Réglage électronique en 17 positions de cuisson sur chaque zone.

Equipement

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
Fonction Cuisson Professionnelle.
Fonction Sensor de cuisson (avec accessoire CA 060 300).
Fonction Frying-Sensor
Fonction Booster pour casseroles.
Fonction Booster spécialement pour les poêles.
Fonction Maintien au chaud.
Chronomètre.
Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.
Minuterie indépendante.
Menu d'options personnalisé.
Régulateur d'énergie.
Commande de ventilation basée sur le plan de cuisson (avec hotte appropriée).
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Sécurité

Interrupteur principal
Témoin lumineux de mise sous tension.
Détection automatique des casseroles.
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.

Instructions de montage

Caractéristiques
Nom commercial de la Gamme
Foyer en vitrocéramique
Type de construction
Encastrable
Type d'énergie
Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?
4
Système de commandes
Taille de la niche d'encastrement
Largeur
684
Dimensions du produit
56 x 684 x 512
Dimensions du produit emballé
126 x 953 x 608
Poids net
17.110
Poids brut
18.6
Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant
Emplacement du bandeau de commande
Devant de la table
Types de commandes extérieures
Matériau de base de la surface
Vitrocéramique
Couleur de la surface
Noir
Couleur du cadre
Certificats de conformité
AENOR, CE
Longueur du cordon électrique
150
Code EAN
4242006266660
Puissance maximum de raccordement électrique
7400
Puissance maxi gaz
Intensité
Tension
220-240
Fréquence
50; 60

Types de consommation et de connexion



created on 2021-10-14
Page 1

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.
Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur cet appareil
Une planche intermédiaire est à recommander.
L'appareil doit être fixé par en-dessous.
Poids de l'appareil: env. 17.


Connexions et valeurs raccordées

Puissance de raccordement totale: 7.4 kW.
Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.
Puissance de veille / réseau 2.0 W..
S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Vue du dessus

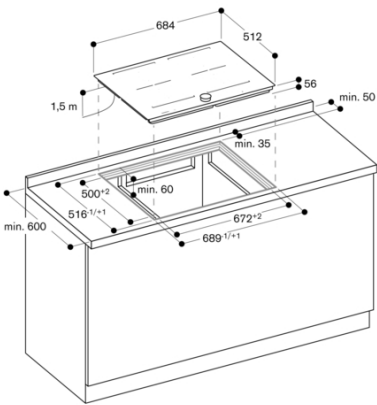

Coupe transversale

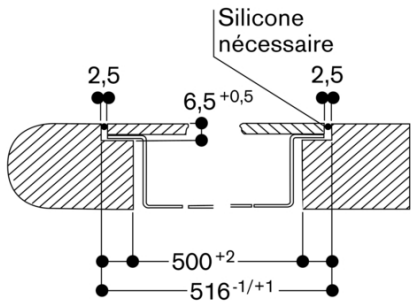

Coupe longitudinale

