



Autres couleurs disponibles

CI292110

Cadre en inox

Largeur: 90 cm

Accessoires en option

CA051300

Teppan Yaki en matériaux à couches multiples

CA052300

Plaque de Gril

CA060300

Cuisson capteur pour la régulation de température à l'intérieur descasserolles CA230100

Bouton magnétique noir pour tables de cuisson induction Série 200

GP900001

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

GP900002

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

GP900003

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

GP900004

Poêle inox antiadhésive pour zone de cuisson avec fonction sensor

CI292110

Table de cuisson Flex Induction Série 200

Cadre en inox

Largeur: 90 cm

Encadrement inox massif

Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires. Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées.

Fonction Cuisson Professionnelle pour une répartition de la table en 3 zones de cuisson avec puissances définies

Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles

Grande zone de cuisson pour casseroles jusqu'à ø 32 cm

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible

Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

Zones de cuisson

2 zones de cuisson FlexInduction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

2 zones de cuisson FlexInduction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

1 zone de cuisson induction ø 21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) extensible automatiquement en ø 26 cm (2600 W, avec Booster 3700 W) et ø 32 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Commande

Commande Twist-Pad avec bouton magnétique amovible.

Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Marquage des zones de cuisson et des zones Flex.

Réglage électronique en 17 positions de cuisson sur chaque zone.

Equipement

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.

Fonction Cuisson Professionnelle.

Fonction Frying-Sensor

Fonction Booster pour casseroles.

Fonction Booster spécialement pour les poêles.

Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles

Fonction Sensor de cuisson (avec accessoire CA 060 300).

Fonction Maintien au chaud.

Chronomètre.

Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisé.

Régulateur d'énergie.

Sécurité

Interrupteur principal

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Instructions de montage

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich. Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur cet appareil

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Foyer en vitrocéramique

Type de construction

Encastrable

Type d'énergie

Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?

5

Système de commandes

Taille de la niche d'encastrement (mm)

55 x 880-880 x 490-490

Largeur (mm)

908

Dimensions du produit (mm)

55 x 908 x 520

Dimensions du produit emballé (mm)

126 x 1073 x 603

Poids net (kg)

22.165

Poids brut (kg)

24.0

Témoin de chaleur résiduelle

Indépendant

Emplacement du bandeau de commande

Devant de la table

Types de commandes extérieures

Matériau de base de la surface

Vitrocéramique

Couleur de la surface

Acier inox, Noir

Couleur du cadre

Acier inox

Certificats de conformité

AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm)

150

Code EAN

4242006248987

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

11100

Puissance maxi gaz en W

Intensité (A)

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

60; 50

created on 2020-02-19

Page 1

Profondeur d'encastrement 55 mm.

Une planche intermédiaire est à recommander.

L'appareil doit être fixé par en-dessous.

Épaisseur du plan de travail pour fixation de l'appareil : 20 - 40 mm.


Poids de l'appareil: env. 22 kg.

Connexions et valeurs raccordées

Puissance de raccordement totale: 11.1 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.

GAGGENAU

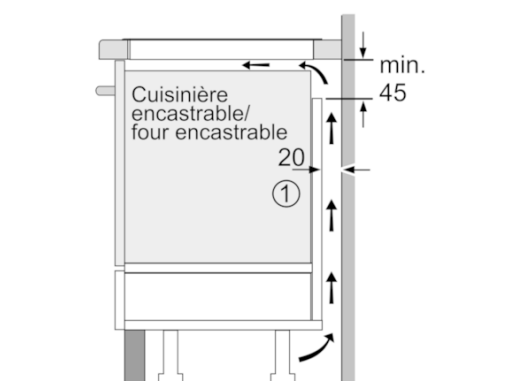

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm