



CX480100

GN232110:
TEPPAN YAKI GN 1/1 POUR CX 480

GN232230:
TEPPAN YAKI GN 2/3 POUR CX 480

Table de cuisson induction Full Zone Série 400 80 cm CX480100

- Une seule grande surface de cuisson
 - Mode de cuisson dynamique
 - Une seule grande surface de cuisson
- Possibilité de placer les casseroles et les poêles sur toute la surface
- Possibilité d'utiliser toutes les tailles et tous les formats de poêles et de casseroles
- Commande intuitive de toutes les fonctions par écran tactile TFT
- Puissance max. pour grandes casseroles et poêles (jusqu'à 4,4 kW)
- Sans cadre pour encastrément à fleur de plan

Zones de cuisson

Une seule zone de cuisson de 2800 cm².
Possibilité d'utiliser en même temps 4 casseroles ou poêles.

Commande

Ecran couleur tactile TFT convivial conseils d'utilisation.
Réglage électronique en 17 positions de cuisson sur chaque zone.

Equipement

Fonction Booster
Détection individuelle des casseroles.
Timer pour chaque zone de cuisson.
Minuterie
Touche info avec conseils d'utilisation
Régulateur d'énergie.

Sécurité

Interrupteur principal
Affichage de chaleur résiduelle
Sécurité enfants.
Nettoyage de l'écran possible à tous moments
Interrupteur de sécurité.

Instructions de montage


Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.
Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur cet appareil
L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.
La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.
La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.
L'appareil doit être fixé par en-dessous.
Plage de serrage des tendeurs de table de cuisson: 30 - 50 mm.
L'épaisseur du joint peut varier en fonction des tolérances de la vitre en verre vitrocéramique et de la découpe du plan de travail.

Une planche intermédiaire est à recommander.
Poids de l'appareil: env. 27kg

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale: 7.2 kW.
Câble de raccordement 1.50 m sans fiche.


Épaisseur du plan de travail




Plan de travail solide

Plan de travail fin
avec sous-structure renforcée

Vue de profil

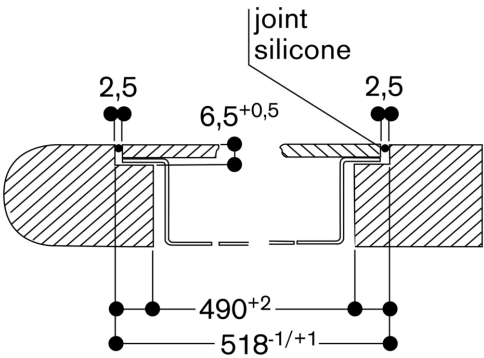

Vue de face

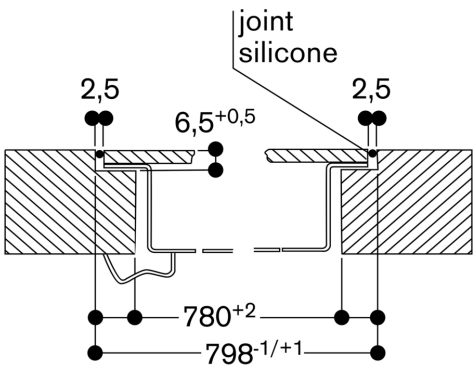

Vue du dessus

