



CX482100
Plan de cuisson à induction Full Zone
Série 400
Sans cadre
Largeur: 80 cm

Une seule grande surface de cuisson
Possibilité de placer les casseroles et les poêles sur toute la surface
Possibilité d'utiliser toutes les tailles et tous les formats de poêles et de casseroles
Commande intuitive de toutes les fonctions par écran tactile TFT
Fonction Sensor de cuisson pour le contrôle de la température dans les casseroles
Fonction Cuisson Professionnelle
Puissance max. pour grandes casseroles et poêles (jusqu'à 4,4 kW)
Sans cadre pour encastrément à fleur de plan

Zones de cuisson

Une seule grande surface de cuisson de 2750 cm².
Jusqu'à 5 récipients peuvent être utilisés simultanément sur la table de cuisson.

Commande

Ecran couleur tactile TFT convivial conseils d'utilisation.
Contrôle électronique avec 17 positions de cuisson..

Equipement

Fonction Sensor de cuisson.
Fonction Cuisson Professionnelle.
Fonction Cuisson Dynamique.
Fonction Teppan Yaki.
Fonction Booster pour casseroles.
Fonction Booster spécialement pour les poêles.
Fonction Maintien au chaud.
Détection individuelle des casseroles.
Timer pour chaque zone de cuisson.
Chronomètre.
Minuterie indépendante.
Touche info avec conseils d'utilisation
Régulateur d'énergie.
Commande de ventilation basée sur le plan de cuisson (avec hotte appropriée).
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Sécurité

Interrupteur principal
Affichage de la chaleur résiduelle.
Sécurité enfants.
Interrupteur de sécurité.
Fonction Pause.

Instructions de montage

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique. Pour une répartition optimale de la température, nous vous conseillons d'utiliser des casseroles à fond sandwich.
Le Wok WP400-001 ne peut pas être utilisé sur cet appareil
L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes.
Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

Caractéristiques

Nom commercial de la Gamme

Foyer en vitrocéramique

Type de construction

Encastrable

Type d'énergie

Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?

5

Système de commandes

Taille de la niche d'encastrement

Largeur

793

Dimensions du produit

76 x 793 x 513

Dimensions du produit emballé

152 x 951 x 636

Poids net

27.200

Poids brut

29.1

Témoin de chaleur résiduelle

Indépendant

Emplacement du bandeau de commande

Devant de la table

Types de commandes extérieures

Matériau de base de la surface

Couleur de la surface

anthracite

Couleur du cadre

Certificats de conformité

AENOR, CE

Longueur du cordon électrique

150

Code EAN

4242006268794

Puissance maximum de raccordement électrique

7400

Puissance maxi gaz

Intensité

Tension

220-240

Fréquence

60; 50

Types de consommation et de connexion

created on 2021-10-20

Page 1

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

L'appareil doit être fixé par en-dessous. L'épaisseur du joint peut varier en fonction des tolérances de la vitre en verre vitrocéramique et de la découpe du plan de travail.

Poids de l'appareil: env. 27.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale: 7.4 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans fiche.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.

Puissance de veille / réseau 2.0 W..

S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Autres couleurs disponibles

CX482100

Sans cadre

Largeur: 80 cm

Accessoires intégrés

1 x sonde de température sans corde.

Accessoires en option

CA060300

Cuisson capteur pour la régulation de température à l'intérieur descasserolles


GN232110

Teppan Yaki en matériaux à couches multiples


GN232230

Teppan Yaki en matériaux à couches multiples

Vue de profil

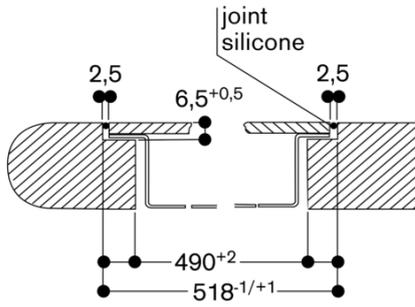


Épaisseur du plan de travail




Plan de travail solide

Plan de travail fin avec sous-structure renforcée

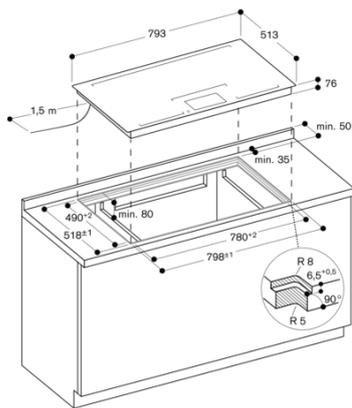

Vue du dessus



Vue de face

