



DF261163
Lave-vaisselle série 200
entièrement intégrable
Hauteur 86.5 cm

Ouverture automatique de la porte à la fin du programme Normal Eco 50 ° C pour soutenir le séchage hygiénique.
6 programmes avec Aqua Sensor et 4 options, avec Power et intensif: Nettoyer et sécher en 59 minutes
Nettoyage intensif dans le panier inférieur tout en protégeant les verres dans le panier supérieur. Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux
Écran TFT pour une commande intuitive de toutes les fonctions
Projection de l'heure pour afficher le temps restant sur le sol de la cuisine
Éclairage intérieur
Très silencieux: 42 DB
Classe d'efficacité énergétique A++
AquaStop avec garantie

Commande

Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.
Commande par boutons sensor.
Info-bouton avec mode d'emploi.
Départ différé jusqu'à 24 h.
Signal visuel et acoustique de fin de cycle.
Projection de l'heure.

Caractéristiques techniques

Éclairage intérieur.
Protection de verre
AquaSensor.
Sensor de charge.
Régénération automatique.
Régénération électronique.
Échangeur de chaleur
Chauffe-eau instantané.
Système de filtre triple, autonettoyant.
Système de fermeture douce.
AquaStop avec garantie.

Programmes

6 programmes:
Auto 65 ° C - 75 ° C.
Auto 55 ° C - 65 ° C.
Auto 35 ° C - 45 ° C.
Normal ECO 50 ° C.
Rapide 45 ° C (29 min.).
Prélavage.
4 options:
Intensif.
Turbo.
Demi-charge.
Séchage extra

Équipement

Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux.
Panier supérieur:
Entièrement rétractable.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots à assiettes rabattables
4 étagères rabattables.
2 supports verres.
Panier inférieur:
8 picots d'assiettes rabattables.
2 étagères rabattables.
Support en verre Split.
Panier à couverts.
Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Caractéristiques

Consommation d'eau (l)
9.5
Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Hauteur sans top (mm)
0
Taille de la niche d'encastrement (mm)
865-925 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90 ° (mm)
1200
Pieds réglables
Yes - front only
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)
60
Plinthe réglable
Horizontale et verticale
Poids net (kg)
45.399
Poids brut (kg)
48.0
Puissance de raccordement (W)
2400
Intensité (A)
10
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50; 60
Longueur du cordon électrique (cm)
175
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)
165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)
190
Code EAN
4242006251437

Types de consommation et de connexion

Nombre de couverts
12
Classe énergétique (2010/30/CE)
A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC)
258.00
Consommation d'énergie (kWh)
0.90
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche - NEW (2010/30/EC)
0.50
Consommation d'électricité en mode arrêt (W) - NEW (2010/30/EC)
0.50
Consommation d'eau annuelle (l/an) - nouveau (2010/30/EC)
2660
Classe d'efficacité de séchage
A
Programme de référence
Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)
195
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
42
Type d'installation
Intégration total

created on 2019-11-09

Page 1

Capacité 12 couverts.
Capacité max. 23 verres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++
A partir de 9.5 l d'eau.
À partir de 0.9 kWh.
Niveau de bruit: 42 DB (re 1 pW).

Instructions de montage

Pieds avant réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm.
Pour vérifier le temps restant avec la projection d'affichage, vous devez avoir un évidement de base minimum de (40 mm + épaisseur façade du meuble).
La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.
Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 10 kg.
Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.
Pour une installation en hauteur, il faut prévoir des ouvertures pour l'aération entrée d'air et sortie d'air (min. 200 cm²).

Valeurs de raccordement

Puissance totale raccordée 2.4 kW.
Câble embrochable.
Raccord d'eau avec raccord fileté 3/4".
Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.

Autres couleurs disponibles

DF261163
entièrement intégrable
Hauteur 86.5 cm

Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats.

Accessoires en option

DA041160
Tiroir à couverts avec rails de roulement lisses
DA042030
Cassette à argenterie en aluminium
DA043000
Support pour verres à longues tiges

Installation Accessories

DA020110
Cache inox pour lave-vaisselle hauteur 86.5 cm
DA021000
Charnière rabattable pour les lave-vaisselle intégrables.
DA231110
Porte tour verre sur inox en saillie pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm
GH045010
GZ010011
Rallonge pour AquaStop (longueur 2 m)

GAGGENAU

DF261163

Lave-vaisselle série 200


entièrement intégrable

Hauteur 86.5 cm

created on 2019-11-09


Page 2

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle
de 60 cm de large

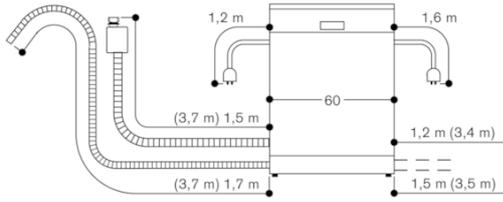

() Valeurs avec kit d'extension

Lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur

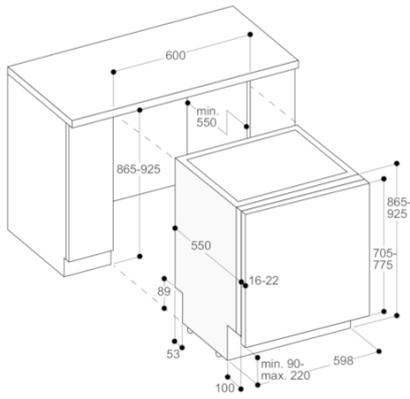

GAGGENAU