



DF261164

1 x diffuseur multijet pour grands plats

DA041160:
TIROIR A COUVERTS 3E NIV. DF48/DF27
60CM

DA042030:
ACCESSOIRE PROTECTION COUVERTS EN
ARGENT

DA043000:
SUPPORT POUR 4 VERRES A LONG PIED

DA021000:
CHARNIERE SUPPORT DE PLINTHE PR LV
DF

DA231110:
PORTE INOX+VERRE LV TOUT INT 86,5CM

GH045010:
POIGNEE INOX 45 CM

GZ010011:
RALLONGE POUR AQUA-STOP 2 M

Lave-vaisselle Série 200

60 cm

DF261164

– Système de paniers flexibles

– Option d'ouverture de porte automatique à la fin du programme pour parfaire le process de séchage hygiénique

6 programmes avec Aqua Sensor et 4 options, avec Power et intensif:

Nettoyer et sécher en 59 minutes Nettoyage intensif dans le panier inférieur tout en protégeant les verres dans le panier supérieur.

Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux

Écran TFT pour une commande intuitive de toutes les fonctions

Projection de l'heure pour afficher le temps restant sur le sol de la cuisine

Eclairage intérieur

Très silencieux: 42 DB

Classe d'efficacité énergétique A++

Aquastop avec garantie

Commande

Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.

Commande par boutons sensor.

Info-bouton avec mode d'emploi.

Départ différé jusqu'à 24 h.

Signal visuel et acoustique de fin de cycle.

Projection de l'heure.

Caractéristiques techniques

Eclairage intérieur.

Protection de verre

Aquasensor.

Sensor de charge.

Détection de nettoyeur.

Régénération électronique.

Échangeur thermique.

Chauffe-eau instantané.

Système de filtre triple, autonettoyant.

Système de fermeture douce.

Aquastop avec garantie.

Programmes

6 programmes:

Auto 65°C - 75°C. Auto 55°C - 65°C. Auto 35°C - 45°C. ECO 50°C. Rapide 45°C (29 min.). Prélavage.

4 options:

Intensif. Power. Demi-charge. Ouverture automatique de la porte.

Équipement

Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux.

Panier supérieur:

Entièrement rétractable. Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 picots à assiettes rabattables 4 étagères rabattables. 2 supports verres.

Unterkorb:

8 Klappstacheln. 2 Klappetageren. Geteilter Gläseranlagebügel.

Panier à couverts.

Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Capacité 12 couverts.

Capacité max. 23 verres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.

A partir de 9.5 l d'eau.

À partir de 0.9 kWh.

Niveau de bruit: 42 DB (re 1 pW).

Instructions de montage

Pieds avant réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm.

Pour vérifier le temps restant avec la projection d'affichage, vous devez avoir un évidement de base minimum de (40 mm + épaisseur façade du meuble).

La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.

Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 10 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Pour une installation en hauteur, il faut prévoir des ouvertures pour l'aération entrée d'air et sortie d'air (min. 200 cm²).

Valeurs de raccordement


Câble embrochable.

Raccord d'eau avec raccord fileté 3/4".

Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.

Lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large

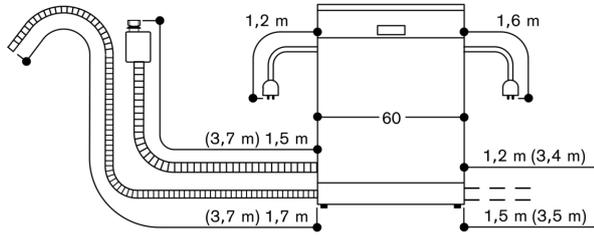

() Valeurs avec kit d'extension

