



Autres couleurs disponibles
DF270160F
Entièrement intégrable
avec charnière flexible

Accessoires intégrés
1 x diffuseur multijet pour grands plats.

Accessoires en option
DA041160
Tiroir à couverts avec rails de roulement lisses
DA042030
Cassette à argenterie en aluminium
DA043000
Support pour verres à longues tiges

Installation Accessories
GZ010011
Rallonge pour Aquastop (longueur 2 m)

DF270160F
Lave-vaisselle série 200
Entièrement intégrable
avec charnière flexible
Hauteur 81.5 cm



6 programmes avec Aquasensor et 3 options, dont Power et Intensif/Délicat: Lavage et séchage en 57 minutes, Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux
Écran TFT pour une commande intuitive de toutes les fonctions
Éclairage intérieur
Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignée
Très silencieux: 42 DB
Classe d'efficacité énergétique A+++
Aquastop

Commande
Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.
Commande par touches sensibles.
Touche info avec conseils d'utilisation
Départ différé jusqu'à 24 h.
Signal visuel et acoustique de fin de cycle.
Info-Light.

Caractéristiques techniques
Éclairage intérieur.
Protection de verre avec la zéolith.
Aquasensor.
Sensor de charge.
Détection de nettoyeur.
Régénération électronique.
Échangeur thermique.
Chauffe-eau instantané.
Système de filtre triple, autonettoyant.
Système de fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Programmes
6 programmes:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
ECO 50°C.
Rapide 45°C (29 min.).
Prélavage.
3 Options:
Intensif/Délicat.
Power.
Demi-charge.

Équipement
Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux.
Panier supérieur:
Entièrement rétractable.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
6 picots à assiettes rabattables
4 étagères rabattables.

Caractéristiques
Classe d'efficacité énergétique
D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco
82
Nombre maximum de couverts
12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle
9.5
Durée du programme
3:15
Émissions de bruit acoustique dans l'air
42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air
B
Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Hauteur sans top
0
Dimensions du produit
815 x 598 x 550
Taille de la niche d'encastrement
815-875 x 600 x 550
Certificats de conformité
CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90°
1150
Pieds réglables
Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds
60
Plinthe réglable
Horizontale et verticale
Poids net
47.6
Poids brut
50.0
Puissance de raccordement
2400
Intensité
10
Tension
220-240
Fréquence
50; 60
Longueur du cordon électrique
175
Type de prise
Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation
165
Longueur du tuyau d'évacuation
190
Code EAN
4242006288587
Type de construction
Intégration total

Types de consommation et de connexion
created on 2022-02-27
Page 1


Panier à couverts.
Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.
Capacité de 12 couverts.
Capacité max. 23 verres.

Données de consommation
Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.
A partir de 9.5 l d'eau.
À partir de 0.8 kWh.
Niveau de bruit: 42 DB (re 1 pW).

Instructions de montage
Pieds avant réglables en hauteur.
Retrait de socle 100 mm.
Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.
Poids de la porte jusqu'à 11 kg.
Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.
Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement
Câble embrochable.
Raccordement d'eau 3/4 ".
Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.
Puissance de veille / réseau 2.0 W..
Consommation de puissance sur le mode 0.5 W.
Consommation électrique hors-mode 0.5 W.
Durée auto-Standby/Internet 2 min.
Durée de l'état non alimenté 0 min.
S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle
 de 60 cm de large

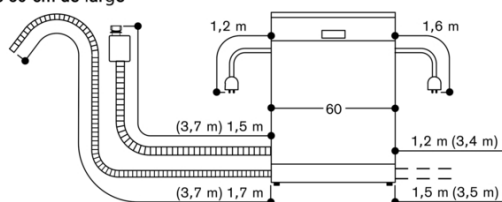

() Valeurs avec kit d'extension

Lave-vaisselle plus haut de 81,5 cm avec charnière flexible

