



Autres couleurs disponibles

DF271160

Entièrement intégrable

Hauteur 86.5 cm

Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats.

Accessoires en option

DA041160

Tiroir à couverts avec rails de roulement lisses

DA042030

Cassette à argenterie en aluminium

DA043000

Support pour verres à longues tiges

Installation Accessories

DA021000

Charnière rabattable pour les lave-vaisselle intégrables.

GZ010011

Rallonge pour Aquastop (longueur 2 m)

DF271160

Lave-vaisselle série 200

Entièrement intégrable

Hauteur 86.5 cm



6 programmes avec Aquasensor et 3 options, dont Power et Intensif/Délicat: Lavage et séchage en 57 minutes, Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux
Écran TFT pour une commande intuitive de toutes les fonctions
Projection de l'heure pour afficher le temps restant sur le sol de la cuisine
Éclairage intérieur
Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignée
Très silencieux: 42 DB
Classe d'efficacité énergétique A+++
Aquastop

Commande

Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.
Commande par touches sensibles.
Touche info avec conseils d'utilisation
Départ différé jusqu'à 24 h.
Signal visuel et acoustique de fin de cycle.
Projection de l'heure.

Caractéristiques techniques

Éclairage intérieur.
Protection de verre avec la zéolith.
Aquasensor.
Sensor de charge.
Détection de nettoyeur.
Régénération électronique.
Échangeur thermique.
Chauffe-eau instantané.
Système de filtre triple, autonettoyant.
Système de fermeture douce.
Aquastop.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Programmes

6 programmes:
Auto 65 ° C - 75 ° C.
Auto 55 ° C - 65 ° C.
Auto 35 ° C - 45 ° C.
ECO 50 ° C.
Rapide 45 ° C (29 min.).
Prélavage.
3 Options:
Intensif/Délicat.
Power.
Demi-charge.

Équipement

Système de paniers flexibles coulissent facilement sur tous les niveaux.
Panier supérieur:
Entièrement rétractable.
Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique

D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco
82

Nombre maximum de couverts

12

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle

9.5

Durée du programme

3:15

Émissions de bruit acoustique dans l'air

42

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air

B

Pose-libre,Encastrable

Encastrable

Hauteur sans top

0

Dimensions du produit

865 x 598 x 550

Taille de la niche d'encastrement

865-925 x 600 x 550

Certificats de conformité

CE, VDE

Profondeur porte ouverte à 90 °

1200

Pieds réglables

Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des pieds

60

Plinthe réglable

Horizontale et verticale

Poids net

48.2

Poids brut

50.5

Puissance de raccordement

2400

Intensité

10

Tension

220-240

Fréquence

50; 60

Longueur du cordon électrique

175

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation

165

Longueur du tuyau d'évacuation

190

Code EAN

4242006289300

Type de construction

Intégration total

Types de consommation et de connexion

created on 2022-02-25

Page 1

Panier à couverts.

Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.

Capacité de 12 couverts.

Capacité max. 23 verres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.

A partir de 9.5 l d'eau.

À partir de 0.8 kWh.

Niveau de bruit: 42 DB (re 1 pW).

Instructions de montage

Pieds avant réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm.

Pour vérifier le temps restant avec la projection d'affichage, vous devez avoir un évidement de base minimum de (40 mm + épaisseur façade du meuble). La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light. Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 10 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement

Câble embrochable.

Raccordement d'eau 3/4 ".

Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.

Puissance de veille / réseau 2.0 W..

Consommation de puissance sur le mode 0.5 W.

Consommation électrique hors-mode 0.5 W.


Durée auto-Standby/Internet 2 min.

Durée de l'état non alimenté 0 min.


S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

GAGGENAU

Lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur

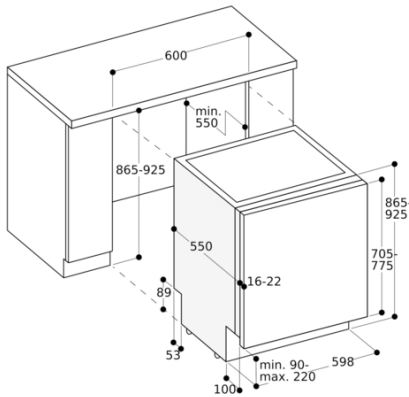

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large

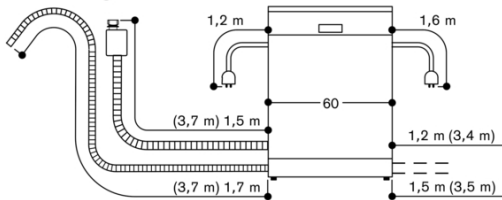

() Valeurs avec kit d'extension