



DF480101



Accessoires intégrés

1 x diffuseur multijet pour grands plats

Accessoires en option

DA041160:

TIROIR A COUVERTS 3E NIV. DF48/DF27
60CM

DA042030:

ACCESSOIRE PROTECTION COUVERTS EN
ARGENT

DA043000:

SUPPORT POUR 4 VERRES A LONG PIED

Accessoires en option

DA021000:

CHARNIERE SUPPORT DE PLINTHE PR LV
DF

GZ010011:

RALLONGE POUR AQUA-STOP 2 M

Lave-vaisselle Série 400

60 cm

DF480101

- 8 Programme mit Aquasensor und 4 Optionen
- Flexibilität

- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten

- Protection optimale de la verrerie sensible grâce à un séchage à basse température avec une zéolite, une conception élaborée des paniers et un adoucissement intelligent de l'eau

8 programmes avec Aquasensor et 4 options, dont Power pour nettoyer et sécher en 57 minutes et Intensiv Plus pour adapter les zones de nettoyage dans le panier inférieur. Système de paniers flexibles, le panier supérieur coulisse facilement sur plusieurs niveaux, avec système d'amortissement de fin de course pour les paniers supérieurs et inférieurs.

Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve. Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignée.

Projection de l'heure pour afficher le temps restant sur le sol de la cuisine.

Très silencieux: 43 DB

Commande

Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.

Commande par boutons sensor.

Réduction flexible de la durée du cycle, même pendant un cycle actif.

Fonction de personnalisation permettant de mémoriser les combinaisons personnelles de programmes.

Touche info avec conseils d'utilisation.

Départ différé jusqu'à 24 h.

Signal visuel et acoustique de fin de cycle.

Projection de l'heure.

Caractéristiques techniques

Eclairage parfait de l'intérieur de la cuve.

Protection de verre avec la zéolith.

Aquasensor.

Sensor de charge.

Détection de nettoyeur.

Régénération électronique.

Échangeur thermique.

Chauffe-eau instantané.

Système de filtre triple, autonettoyant.

Système de fermeture douce.

Aquastop.

Digitale Features

Programme Intelligent pour adapter le cycle de lavage en fonction du feedback de l'utilisateur. Programme Assistant.

Assistant de séchage pour une ouverture optionnelle de la porte à la fin du programme.

Réduction temporaire du bruit.

Download programme.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Programmes

8 Programmes:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto

65 °C - 75 °C. Intensive 70 °C. Eco 50 °C.

Night programmes. Quick wash 45 °C (29 min.).

Fonction de personnalisation (réglage par défaut : pré-rinçage).

4 options : Intensif Plus. Power. Demi charge.

Hygiène.

L'entretien des machines.

Équipement

Système de paniers flexibles, le panier supérieur coulisse facilement sur plusieurs niveaux, avec système de fermeture amortie pour les paniers supérieurs et inférieurs.

Panier supérieur : Sur l'extension. Zone de nettoyage supplémentaire en option en activant des buses de pulvérisation supplémentaires. Rackmatic à 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 épingles pliantes. 4 supports pliants pour une protection optimale des vitres.

Panier inférieur : Bras d'aspersion motorisé. 8 piques rabattables. 2 étagères rabattables pour une protection optimale du verre. Etrier de placement des verres divisés.

Panier à couverts.

Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.

Capacité de 12 couverts.

Capacité max. 23 verres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique B à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.

A partir de 9.5 l d'eau.

À partir de 0.626 kWh.

Niveau de bruit: 43 DB (re 1 pW).

Instructions de montage

Pieds avant réglables en hauteur.

Retrait de socle 100 mm.

Pour vérifier le temps restant avec la projection d'affichage, vous devez avoir un évidement de base minimum de (40 mm + épaisseur façade du meuble).

La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.

Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.

Poids de la porte jusqu'à 8.5 kg.

Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement

Puissance totale raccordée 2000-2400 W.

Câble embrochable.

Raccordement d'eau 3/4 ".

Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.

DF480101


Puissance de veille / réseau 2.0 W..

Durée auto-Standby/Internet 2 min.

S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Hauteur du lave-vaisselle : 81,5 cm

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large

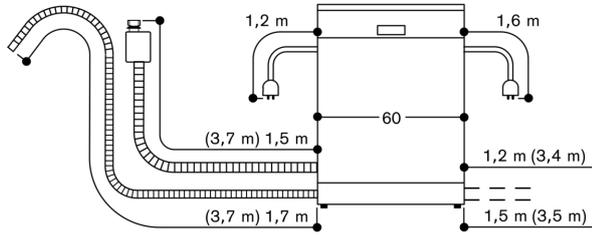

() Valeurs avec kit d'extension

