



DF481162
Lave-vaisselle série 400
entièrement intégrable
Hauteur 86.5 cm



8 programmes avec Aquasensor et 5 options, dont Power et Intensif/Délicat: Lavage et séchage en 57 minutes
 Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
 Système de paniers flexibles, le panier supérieur coulisse facilement sur plusieurs niveaux, avec système d'amortissement de fin de course pour les paniers supérieurs et inférieurs.
 Écran TFT pour une commande intuitive de toutes les fonctions
 Projection de l'heure pour afficher le temps restant sur le sol de la cuisine
 Éclairage parfait de l'intérieur de la cuve
 Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignée
 Aquastop
 Très silencieux: 43 DB
 Classe d'efficacité énergétique A+++

Commande
 Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.
 Commande par boutons sensor.
 Info-bouton avec mode d'emploi.
 Départ différé jusqu'à 24 h.
 Signal visuel et acoustique de fin de cycle.
 Projection de l'heure.

Caractéristiques techniques
 Éclairage parfait de l'intérieur de la cuve.
 Protection de verre avec la zéolith.
 Aquasensor.
 Sensor de charge.
 Détection de nettoyeur.
 Régénération électronique.
 Échangeur thermique.
 Chauffe-eau instantané.
 Système de filtre triple, autonettoyant.
 Système de fermeture douce.
 Aquastop.
 Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

Programmes
 8 programmes:
 Auto 35 ° C - 45 ° C.
 Auto 45 ° C - 65 ° C.
 Auto 65 ° C - 75 ° C.
 Intensif 70 ° C.
 Eco 50 ° C
 Programme de nuit.
 Rapide 45 ° C (29 min.).
 Prélavage.
 5 Options:
 Intensif/Délicat.
 Power.
 Demi-charge.
 Hygiène.
 Séchage Extra.

Equipement

Caractéristiques
Classe d'efficacité énergétique
 D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco
 82
Nombre maximum de couverts
 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle
 9.5
Durée du programme
 3:15
Émissions de bruit acoustique dans l'air
 43
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air
 B
Pose-libre,Encastrable
 Encastrable
Hauteur sans top
 0
Dimensions du produit
 865 x 598 x 550
Taille de la niche d'encastrement
 865-925 x 600 x 550
Certificats de conformité
 CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90°
 1200
Pieds réglables
 Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds
 60
Plinthe réglable
 Horizontale et verticale
Poids net
 53.1
Poids brut
 55.5
Puissance de raccordement
 2400
Intensité
 10
Tension
 220-240
Fréquence
 50; 60
Longueur du cordon électrique
 175
Type de prise
 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation
 165
Longueur du tuyau d'évacuation
 190
Code EAN
 4242006276850
Type de construction
 Intégration total

Types de consommation et de connexion

created on 2022-02-27
 Page 1

Panier supérieur:
 Entièrement rétractable.
 Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
 6 picots à assiettes rabattables
 4 étagères rabattables.
 2 supports verres.
 Panier à couverts.
 Support pour verres à longs pieds.
 Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.
 Capacité 12 couverts.
 Capacité max. 23 verres.

Données de consommation
 Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.
 À partir de 9.5 l d'eau.
 À partir de 0.8 kWh.
 Niveau de bruit: 43 DB (re 1 pW).

Instructions de montage
 Pieds avant réglables en hauteur.
 Retrait de socle 100 mm.
 Pour vérifier le temps restant avec la projection d'affichage, vous devez avoir un évidement de base minimum de (40 mm + épaisseur façade du meuble).
 La hauteur maximale du socle doit être réduite de 30 mm pour permettre une lecture optimale du Time Light.
 Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.
 Poids de la porte jusqu'à 10 kg.
 Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.
 Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.

Valeurs de raccordement
 Câble embrochable.
 Raccord d'eau avec raccord fileté 3/4".
 Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.
 Puissance de veille / réseau 2.0 W..
 Consommation de puissance sur le mode 0.5 W.
 Consommation électrique hors-mode 0.5 W.
 Durée auto-Standby/Internet 2 min.
 Durée de l'état non alimenté 0 min.
 S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

DF481162

Lave-vaisselle série 400


entièrement intégrable

Hauteur 86.5 cm


created on 2022-02-27

Page 2

Lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur

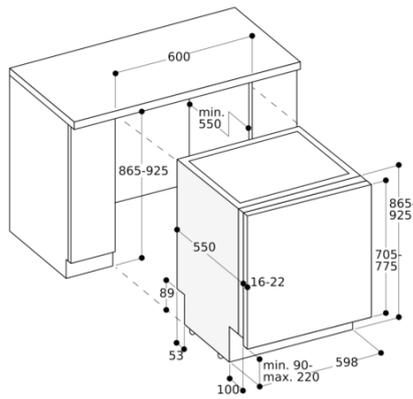

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle
de 60 cm de large

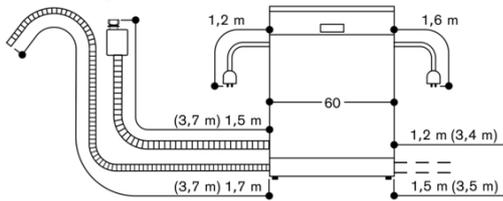

() Valeurs avec kit d'extension

GAGGENAU