



DF481163F
Lave-vaisselle série 400
entièrement intégrable
avec charnière flexible
Hauteur 86.5 cm



8 programmes avec Aquasensor et 5 options, dont Power et Intensif/Délicat: Lavage et séchage en 57 minutes
 Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur
 Système de paniers flexibles, le panier supérieur coulisse facilement sur plusieurs niveaux, avec système d'amortissement de fin de course pour les paniers supérieurs et inférieurs.
 Écran TFT pour une commande intuitive de toutes les fonctions
 Éclairage parfait de l'intérieur de la cuve
 Système d'ouverture de porte Push-to-open pour une intégration parfaite dans les meubles de cuisine sans poignée Aquastop.
 Très silencieux: 43 DB
 Classe d'efficacité énergétique A+++

Commande

Écran TFT pour un affichage de la durée résiduelle ou de fin, affichage électronique avec indication de manque de sel, de produit de rinçage, et contrôle d'arrivée d'eau.
 Commande par boutons sensor.
 Info-bouton avec mode d'emploi.
 Départ différé jusqu'à 24 h.
 Signal visuel et acoustique de fin de cycle.
 Info-Light.

Caractéristiques techniques

Éclairage parfait de l'intérieur de la cuve.
 Protection de verre avec la zéolith.
 Aquasensor.
 Sensor de charge.
 Détection de nettoyeur.
 Régénération électronique.
 Échangeur thermique.
 Chauffe-eau instantané.
 Système de filtre triple, autonettoyant.
 Système de fermeture douce.
 Aquastop
 Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
 La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.
 S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

Programmes

8 programmes:
 Auto 35 ° C - 45 ° C.
 Auto 45 ° C - 65 ° C.
 Auto 65 ° C - 75 ° C.
 Intensif 70 ° C.
 Eco 50 ° C
 Programme de nuit.
 Rapide 45 ° C (29 min.).
 Prélavage.
 5 Options:
 Intensif/Délicat.

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique
 D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco
 82
Nombre maximum de couverts
 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle
 9.5
Durée du programme
 3:15
Émissions de bruit acoustique dans l'air
 43
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air
 B
Pose-libre,Encastrable
 Encastrable
Hauteur sans top
 0
Dimensions du produit
 865 x 598 x 550
Taille de la niche d'encastrement
 865-925 x 600 x 550
Certificats de conformité
 CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90°
 1200
Pieds réglables
 Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds
 60
Plinthe réglable
 Horizontale et verticale
Poids net
 52.6
Poids brut
 55.0
Puissance de raccordement
 2400
Intensité
 10
Tension
 220-240
Fréquence
 50; 60
Longueur du cordon électrique
 175
Type de prise
 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation
 165
Longueur du tuyau d'évacuation
 190
Code EAN
 4242006285166
Type de construction
 Intégration total

Types de consommation et de connexion

created on 2022-02-27
 Page 1

Équipement

Panier supérieur:
 Entièrement rétractable.
 Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm.
 6 picots à assiettes rabattables
 4 étagères rabattables.
 2 supports verres.
 Panier à couverts.
 Support pour verres à longs pieds.
 Dimensions des assiettes maximales (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 86,5 cm: 29/28, 26.5/30.5 ou 24/34 cm.
 Capacité 12 couverts.
 Capacité max. 23 verres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.
 A partir de 9.5 l d'eau.
 À partir de 0.8 kWh.
 Niveau de bruit: 43 DB (re 1 pW).

Instructions de montage

Pieds avant réglables en hauteur.
 Retrait de socle 100 mm.
 Pieds réglables en hauteur depuis l'avant.
 Poids maxi. de l'habillage de la porte: 11 kg.
 Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.
 Installation également possible dans meuble avec poignée. Le système Push-to-open reste actif.


Valeurs de raccordement

Câble embrochable.
 Raccord d'eau avec raccord fileté 3/4".
 Raccordement à l'eau chaude ou froide possible.
 Puissance de veille / réseau 2.0 W..
 Consommation de puissance sur le mode 0.5 W.
 Consommation électrique hors-mode 0.5 W.
 Durée auto-Standby/Internet 2 min.
 Durée de l'état non alimenté 0 min.

DF481163F
Lave-vaisselle série 400
entièrement intégrable
avec charnière flexible
Hauteur 86.5 cm

created on 2022-02-27
Page 2

Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle
de 60 cm de large

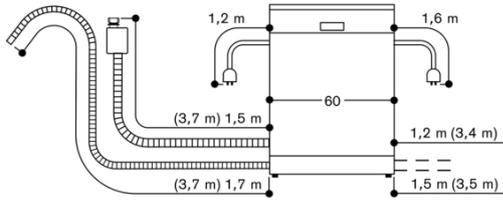

() Valeurs avec kit d'extension

Lave-vaisselle plus haut de 86,5 cm avec charnière flexible

