

**Caractéristiques****Pose-libre,Encastrable****Encastrable****Nombre maximal d'assiettes****Nombre maximum de tasses d'espresso****Dimensions du produit**

140x590x532

Dimensions du produit emballé

240x660x670

Taille de la niche d'encastrement

140 x 560 x 550

Code EAN

4242006292720

Intensité

6

Tension

220-240

Fréquence

50; 60

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Liste des accessoires inclus**Types de consommation et de connexion**

created on 2025-12-14

Page 1

Intégrable dans une niche de meuble de 14 cm de haut
Compartiment sous vide hygiénique en inox, hauteur utile maximale de 80 mm
3 niveaux d'aspiration dans le compartiment, max. 99%
3 niveaux d'aspiration hors compartiment, max. 90%
Détection automatique de la connexion pour l'aspiration externe
Système de fermeture amortie

Applications

Aspiration pour cuisson sous vide.
Marinade et aromatisation rapides.
Mise sous vide pour prolonger la durée de conservation.
Mise sous vide de récipients externes.
Mise sous vide de liquides.

Commande

Commande par touches sensitives.

Equipement

Volume utile 7 litres.
Charge maximale 10 kg.
Taille maximale du sac sous vide l 240 mm x L 350 mm.
3 niveaux de thermo-soudure
Barre de thermo-soudure, anti-adhérente, amovible.
Couvercle en verre Securit, ouverture automatique après l'aspiration.
Rehausseur pour aliments à mettre sous vide, 44 mm, intégrable.
Tablette dans le compartiment sous vide pour aspiration externe, L 275 mm x l 210 mm.
Membrane servant à éviter le reflux de liquides en cas d'aspiration externe.
Fonction séchage pour la pompe aspirante.
Fonction alarme.


Instructions de montage

Attention: prévoir obligatoirement une poignée apposée sur la façade d'habillage ou une poignée intégrée pour permettre l'ouverture de cet appareil.
Poids maximal de la façade d'habillage 3 kg.
Prévoir un espace de 5 mm au minimum entre l'appareil et les parois du meuble
Encastrement de BS/BM/CM directement sur DV dans la niche de 59 cm sans plancher intermédiaire.
Encastrement possible sous le plan de travail ou dans une niche seule.
Le branchement électrique peut être placé derrière l'appareil.
Accessoires spéciaux (à commander comme pièce de rechange): ET-No. 00578813 Sac de mise sous vide, petit ET-No. 00578814 Sac de mise sous vide, grand.

Valeurs de raccordement

Puissance totale: 0.32 kW
Cordon secteur 1.50 m, enfichable.

GAGGENAU

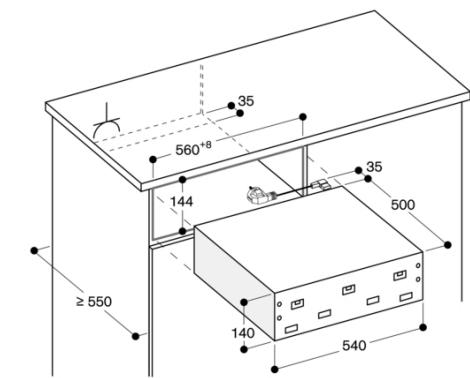

▲ Prise

Mesures en mm

GAGGENAU