



GM450120

1 x Bac en verre  
1 x Grille

BA010050:  
SONDE DE TEMPERATURE A COEUR

BA036106:  
GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046118:  
PLAT LÛCHEFRITE EN VERRE PR FOUR  
60CM

GA601010:  
SET SUPPORT D'INSTALLATION REGLABLE  
60CM

four combiné micro-ondes Gaggenau série  
Expressive  
60 x 45 cm, Emplacement de la charnière de la  
porte: À droite  
**GM450120**

- Programmes automatiques et préconisations de réglages pour des résultats précis et parfaits
- Design innovant et raffiné de l'interface grâce à l'anneau de contrôle en inox qui semble flotter dans l'air et à son retour haptique.
- Porte pleine à ouverture latérale, ouverture ergonomique et facile par simple pression sur une touche
- Jusqu'à 30 réglages personnalisés pour une cuisson plus rapide et plus efficace
- Un design épuré avec une sole en verre et de l'inox pour une combinaison élégante et harmonieuse.

#### Highlights

Porte plein verre sans poignée avec ouverture électronique.

Ecran entièrement tactile avec anneau de contrôle en inox.

Réponse de l'éclairage et de l'affichage par la détection de l'utilisateur.

Fonctionnement seul ou combiné du four micro-ondes et du four.

Programmes automatiques et préconisations de réglages.

Volume utile 46 litres.

#### Programmes Modes de cuisson / Programmes

Fonction micro-ondes avec 6 puissances: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.

Fonction four avec 9 modes de cuisson:

Chaleur tournante de 30 °C à 230 °C, Gril + Air ventilé de 30 °C à 230 °C, Réchauffer des boissons, puissance micro-ondes maxi, Réchauffer des plats cuisinés de 360 W à 600 W, Déshydratation de 30 °C à 80 °C, Cuisson basse température de 30 °C à 90 °C + micro-ondes, Fermentation de 30 °C à 50 °C, Maintien au chaud, niveau spécial micro-ondes, Décongélation de 90 W à 360 W.

Chaleur tournante et gril + Air ventilé combinables avec les puissances micro-ondes de 450, 360, 180 et 90 W.

70 programmes (programmes automatiques et préconisations de réglages).

Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 favoris.

#### Commande

Porte à ouverture latérale amortie avec angle d'ouverture 110 °.

Ouverture électronique de la porte.

Ecran entièrement tactile avec anneau de contrôle.

42 langues d'affichage disponibles.

Détection de l'utilisateur, distance réglable.

Info textes pour informations complémentaires.

Guides rapides animés pour un entretien facile de l'appareil.

#### Équipement

Innowave (technologie inverter) pour une puissance uniforme des micro-ondes.

Precise temperature control with display of the current temperature.

Gril peut activé brièvement en mode chaleur tournante pour un brunissage supplémentaire. Connexion pour sonde thermométrique (utilisation possible de la sonde thermométrique du four multifonctions).

Ouverture automatique programmable de la porte à la fin de la cuisson pour éviter la surcuisson.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie de temps de cuisson croissant.

Long-term timer. Minuterie spéciale cuisson longue durée.

Ventilateur de chaleur tournante rotatif dans les deux sens pour une répartition idéale de la chaleur

Visibilité optimale des aliments grâce à l'éclairage latéral.

2 niveaux de cuisson et possibilité de placer les aliments dans des contenants adaptés, directement sur la sole du compartiment de cuisson.

#### Digitale Features

Ouverture des portes par assistant vocal.

Contrôle et commande à distance.

Estimation du temps de cuisson lors de l'utilisation de la sonde thermométrique.

#### Sécurité

Sécurité enfants pour empêcher la mise en route ou l'utilisation accidentelle de l'appareil.

Verrouillage électronique de la porte pour empêcher l'ouverture involontaire de la porte de l'appareil.

Arrêt de sécurité.

Porte isolée thermiquement par triple vitrage.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

#### Nettoyage

Enceinte de cuisson en inox, hygiénique, avec sole en verre résistant à la chaleur.

Programme Aide au nettoyage.

#### Instructions de montage

Prévoir une niche sans paroi arrière.

Charnières non réversibles.

Dépassement de la façade de l'appareil par rapport au corps du meuble: 42 mm.

Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.


Lors de la planification d'une solution d'angle, tenir compte de la porte à ouverture latérale et de la distance minimale requise par le mur.

L'angle d'ouverture de la porte env. 110° (livré usine) peut être réduit à env. 97° si nécessaire.

La prise de raccordement doit être accessible et située en dehors de la niche d'encastrement.

#### Valeurs de raccordement

Puissance totale: 2.65 kW

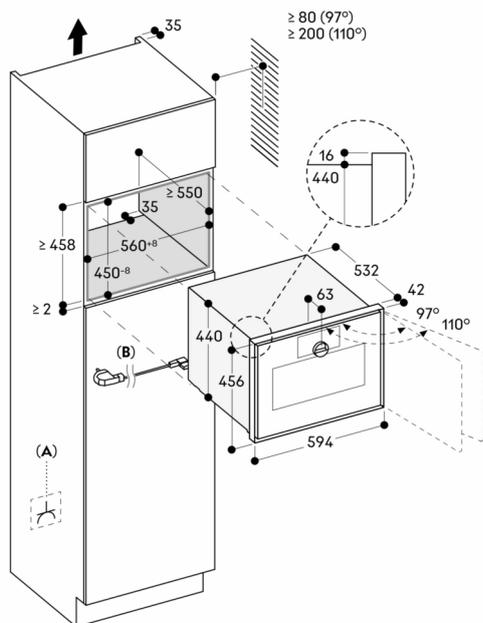

**A:** Accessible electrical connection  
**B:** Cable with or without plug, depending on country

Measurements in mm