



GO481120



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson
1 x tôle à griller
1 x Grille
1 x Sonde thermométrique
1 x Tournebroche

Accessoires en option

BA020110:
PLAT LECHFRIE PERFORE CUISSON
AIRFRY

BA028115:
TOLE A PATISSERIE POUR FOUR
76CM/90CM

BA038105:
GRILLE POUR FOUR 76CM/90CM

BA058134:
SET PIERRE A PAIN POUR FOUR 76CM

BS020003:
PLANCHE A PIZZA

GN340231:
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Accessoires en option

Four Gaggenau série Expressive
76 x 67 cm, Emplacement de la charnière de la
porte: À gauche
GO481120

- Programmes automatiques et préconisations de réglages pour des résultats précis et parfaits
- Design innovant et raffiné de l'interface grâce à l'anneau de contrôle en inox qui semble flotter dans l'air et à son retour haptique.
- Porte pleine à ouverture latérale, ouverture ergonomique et facile par simple pression sur une touche
- Le système d'auto-nettoyage avancé par pyrolyse permet un nettoyage très efficace en moins de 4 heures, pour un four toujours impeccable
- La capacité de 125 litres est idéale pour les grands repas de fêtes ou des préparations de plusieurs plats simultanément

Highlights

Porte plein verre sans poignée avec ouverture électronique.

Ecran entièrement tactile avec anneau de contrôle en inox.

Réponse de l'éclairage et de l'affichage par la détection de l'utilisateur.

Pyrolyse Auto-nettoyage pyrolyse.

Gril grande surface invisible derrière l'émail.

19 modes de cuisson de 30 °C à 300 °C, incl. fonction pierre à pain et à pizzas, fonction faitout, Air frying, déshydratation.

Programmes automatiques et préconisations de réglages.

Sonde thermométrique.

Tourne-broche.

Volume utile 125 litres.

Programmes Modes de cuisson / Programmes

Chaleur tournante plus.

Chaleur tournante éco. Chaleur voûte + sole.

Chaleur voûte + 1/3 sole. Chaleur voûte.

Chaleur sole + 1/3 voûte. Chaleur sole. Chaleur

tournante + chaleur sole. Chaleur tournante +

1/3 chaleur sole. Cuisson moelleuse. Gril + air

ventilé. Gril. Fonction pierre à pain et à pizzas.

Fonction faitout. Frire avec la chaleur tournante.

Déshydratation. Etuve. Maintien au chaud.

Décongélation.

160 programmes (programmes automatiques et préconisations de réglages).

Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 favoris.

Commande

Porte à ouverture latérale amortie avec angle d'ouverture 110 °.

Ouverture électronique de la porte.

Ecran entièrement tactile avec anneau de contrôle.

42 langues d'affichage disponibles.

Détection de l'utilisateur, distance réglable.

Info textes pour informations complémentaires.

Guides rapides animés pour un entretien facile de l'appareil.

Équipement

Gril grande surface invisible derrière l'émail 4.5 kW.

Gril peut activé brièvement en mode chaleur tournante pour un brunissage supplémentaire.

Ventilateur de chaleur tournante rotatif dans les deux sens pour une répartition idéale de la chaleur

Chaleur de sole extra puissante pour la fonction pierre à pain et à pizzas ainsi que pour la fonction faitout.

Sonde thermométrique 3 points de mesure avec estimation du temps de cuisson via Home Connect.

Le tournebroche permet de griller tous les côtés.

Precise temperature control with display of the current temperature.

Préchauffage rapide.

Catalyseur électrique de fumée purifiant l'air rejeté.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie de temps de cuisson croissant.

Long-term timer. Minuterie spéciale cuisson longue durée.

Ouverture automatique programmable de la porte à la fin de la cuisson pour éviter la surcuisson.

Visibilité optimale des aliments grâce à l'éclairage latéral.

5 niveaux d'insertion.

Digitale Features

Contrôle et commande à distance.

Estimation du temps de cuisson lors de l'utilisation de la sonde thermométrique.

Ouverture des portes par assistant vocal.

Sécurité

Sécurité enfants pour empêcher la mise en route ou l'utilisation accidentelle de l'appareil.

Verrouillage électronique de la porte pour empêcher l'ouverture involontaire de la porte de l'appareil.

Arrêt de sécurité.

Porte froide 5 vitres.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Pyrolyse avec développement minimal d'odeurs grâce au catalyseur de fumées électrique préchauffé.

Supports latéraux émaillés pyrolysables.

Compartment de cuisson sans soudure et sans éléments gênants.

Instructions de montage

Prévoir une niche sans paroi arrière.

Charnières non réversibles.

Dépassement de la façade de l'appareil par rapport au corps du meuble: 42 mm.

Tenir compte du débord si l'implantation prévoit l'ouverture de tiroirs placés à côté de l'appareil.

Lors de la planification d'une solution d'angle, tenir compte de la porte à ouverture latérale et de la distance minimale requise par le mur.

L'angle d'ouverture de la porte env. 110° (livré usine) peut être réduit à env. 97° si nécessaire.

Pour une intégration sous le plan de travail :

distance entre le dessous de la plaque de cuisson et le bord supérieur de la porte du four de min. 15 mm. Respecter les préconisations de montage de la plaque de cuisson (en particulier les instructions pour l'aération et les raccordements gaz/électricité).


La prise de raccordement doit être accessible et située en dehors de la niche d'encastrement.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance absorbée 6.6 kW.

Câble de raccordement 1.75 m sans fiche.

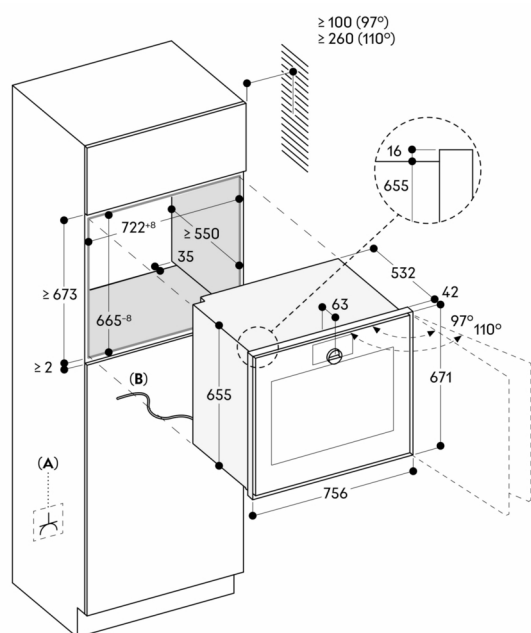

A: Branchement électrique accessible
B: Câble fixe

Mesures en mm