



RB289300



RA238030:  
PRESENTOIR PR BOUTEILLE BOIS  
D'ERABLE x1

RA260000:  
KIT CHARNIERE PR HABILLAGE MAX27KG  
178CM

RA430100:  
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,  
ANTHR.

## Combiné réfrigérateur-congélateur Vario Série 200

177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose  
RB289300

Intérieur avec des éléments en aluminium solides et précisément assemblés en bronze léger de Gaggenau  
Des étagères et des tiroirs entièrement extensibles  
Éclairage LED blanc chaud anti-éblouissement  
4 zones climatiques avec deux tiroirs de refroidissement à proximité de 0 ° C  
Étagères réglables en hauteur, extensibles en verre de sécurité, encadrées dans des profils en aluminium massif  
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte  
Coulissant télescopique sortie totale avec système de fermeture amorti pour une fermeture douce et contrôlée des tiroirs  
Porte-bouteilles en bois d'érable massif avec connexion magnétique  
Volume net 223 litre

### Commande

Réglage électronique et affichage numérique de la température.  
Touches sensibles.

### Caractéristiques techniques

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.  
Système intégré de fermeture douce automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.  
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.  
Mode vacances.

### Digitale Features

Contrôle et commande à distance.  
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)  
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Zone de réfrigération

Réfrigération rapide.  
Température réglable de +3°C à +8°C.  
2 tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur, partiellement extractibles.  
1 étagère en verre satiné blanc.  
2 étagères à bouteilles en bois d'érable massif avec connexion magnétique, huilées, pouvant être allongées à volonté jusqu'à 5 étagères par plateau.  
À l'aide de 5 casiers à bouteilles, il est possible de stocker jusqu'à 9 bouteilles (0,75 l de forme standard) sur un seul niveau.  
Les casiers à bouteilles sont également adaptés au stockage de bouteilles de champagne et de magnum.  
1 grand support de porte en aluminium pour les bouteilles.  
1 balconnet en aluminium dans la contreporte.  
Éclairage intérieur blanc chaud (3500 K) avec des éléments lumineux LED anti-éblouissants, intégrés latéralement.

Volume net 101 litre.

### Compartment fraîcheur proche de 0° C

Tiroirs avec poignée en aluminium et façade de tiroir avec dégradé de couleur blanc plat.  
1 tiroir fraîcheur proche de 0° éclairé, entièrement extractible.  
Humidité réglable manuellement.  
Idéal pour les fruits et légumes.  
1 tiroir à aliments frais entièrement extensible près de 0 ° C, éclairé.  
Idéal pour la viande, le poisson et la volaille.  
Volume net 55 litre.

### Compartment de congélation

Système No-Frost avec refroidissement ventilé.  
Température réglable de -14° C à -24° C.  
Compartment de congélation 4 étoiles.  
Tiroirs avec poignée en aluminium et façade de tiroir avec dégradé de couleur blanc plat.  
Aide de dégivrage.  
Capacité de congélation 7 kg /24 h.  
Durée de stockage après un dysfonctionnement 8 h.  
3 tiroirs de congélation, dont 1 extra grand volume.  
2 tablettes en verre de sécurité.  
Volume net 67 litre.

### Données de consommation


Classe d'efficacité énergétique D à une gamme de classes d'efficacité énergétique allant de A à G.  
Consommation d'énergie 201 kWh/année.  
Niveau de bruit 37 DB (A) re 1 pW.

### Instructions de montage

Charnières plates.  
Charnières à droite ou à gauche, réversibles.  
Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°  
Max. Poids du panneau de porte :Porte supérieure 19 kg.Porté inférieure 19 kg.

### Valeurs de raccordement

Câble d'alimentation 2.3 m avec fiche

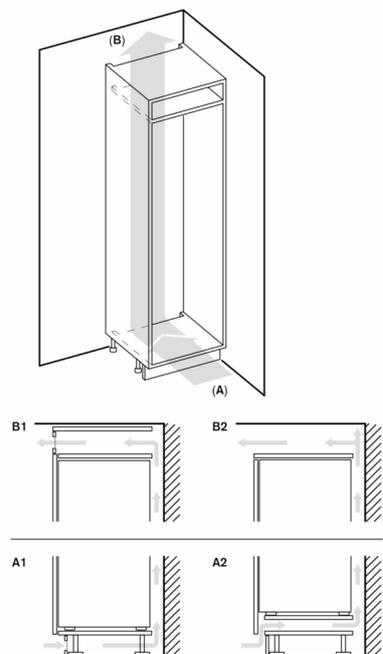

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$  ; options d'apport d'air supplémentaire A1 ou A2  
 B: Sortie d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; options de ventilation B1 ou B2

