



**RB492304**

**Combiné réfrigérateur-congélateur Vario**

**avec zone fraîcheur 0° C**

**Entièrement intégrable**

**Largeur de la niche 91.4 cm, hauteur de la niche 213.4 cm**

**Espace de refroidissement à une porte et un tiroir de congélation avec coulissant télescopique sortie totale.**



Intérieur en acier inox avec éléments en aluminium massif anthracite. Points lumineux LED blanc chaud anti-éblouissement

Aide d'ouverture pour la porte:

1. Fonction Push-to-open pour les façades de meubles sans poignée
2. Fonction d'ouverture pour faciliter l'ouverture de la porte avec poignée

Porte intérieure plate avec acier inoxydable, pleine surface

Système de suspension pratiquement invisible et flexible pour les clayettes de rangement et les compartiments de porte.

Compartiments de la porte en aluminium anthracite massif. Un tiroir de refroidissement frais proche de 0 ° C avec réglage manuel de la température et un tiroir de refroidissement frais avec humidité réglable manuellement.

Distributeur de glaçons intégré, avec raccordement fixe à l'eau

Tiroir-congélateur entièrement extensible avec subdivision pratique anthracite.

Ecran TFT sensitif  
Capacité utile 521 litres

#### Commande

Commande par écran TFT sensitif. Affichage texte clair.

#### Caractéristiques techniques

Système de fermeture de porte amortir. Réfrigération dynamique.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Filtre à air à charbon actif.

Mode Shabbat, certifié Star-K.

Lorsque le mode inactif est activé, la porte et le tiroir ne peuvent être ouverts qu'avec une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

#### Zone de réfrigération

Système No-Frost avec Super Réfrigération.

Température réglable de +2 à +8°C.

3 Étagères en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables individuellement en hauteur.

4 projecteurs LED brillants avec lumière blanche anti-éblouissante dans le réfrigérateur et les tiroirs.

Porte intérieure plate avec système de suspension entièrement flexible pour compartiments.

Trois compartiments de porte réglables en hauteur, dont 1 particulièrement profond.

Capacité utile 347 litres.

#### Compartiment fraîcheur proche de 0° C

1 tiroir de refroidissement frais entièrement extensible proche de 0 ° C avec façade transparente éclairée. Système de fermeture amortie.

La température est modifiable manuellement.

Idéal pour la viande, le poisson et la volaille.

Capacité utile 34 litres.

#### Zone fraîcheur

#### Caractéristiques

**Classe d'efficacité énergétique**

E

**Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an**

326

**Somme des volumes des compartiments de congélation**

166

**Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables**

389

**Émissions de bruit acoustique dans l'air**

42

**Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air**

Pose-libre,Encastrable

Encastrable

**Porte habillable**

impossible

**Hauteur (mm)**

2125

**Largeur (mm)**

908

**Profondeur**

608

**Taille de la niche d'encastrement (mm)**

2134.0 x 914.0 x 610

**Poids net (kg)**

214.200

**Puissance de raccordement (W)**

300

**Intensité (A)**

10

**Emplacement de la charnière de la porte**

Droite réversible

**Tension (V)**

220-240

**Fréquence (Hz)**

50-60

**Certificats de conformité**

CE, VDE

**Longueur du cordon électrique (cm)**

300

**Autonomie en cas de coupure de courant (h)**

17

**Nombre de compresseurs**

2

**Nombre de circuit de froid**

2

**Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur**

Oui

**Porte réversible**

Oui

**Nombre de clayettes dans le réfrigérateur**

2

**Clayettes spéciales bouteille**

Non

**Capacité du réservoir d'eau (l)**

Code EAN

4242006262105

**Marque**

Gaggenau

**Référence Commerciale**

RB492304

**Froid ventilé**

Réfrigérateur et congélateur

**Type d'installation**

N/A

**Types de consommation et de connexion**

created on 2021-08-26

Page 1

#### Autres couleurs disponibles

**RB492304**

**avec zone fraîcheur 0° C**

**Entièrement intégrable**

#### Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs avec couvercle.

1 x pelle à glaçons.

#### Accessoires en option

**RA430100**

**RA450000**

**RA450010**

#### Installation Accessories

**RA421910**

**RA423340**

**RA425110**

**RA425910**

**RA428910**

**RA460000**

**RA460013**

**RA460030**

**RA464910**

**GAGGENAU**

RB492304

Combiné réfrigérateur-congélateur  
Vario

avec zone fraîcheur 0°C

Entièrement intégrable


Largeur de la niche 91.4 cm, hauteur de  
la niche 213.4 cm

Espace de refroidissement à une  
porte et un tiroir de congélation avec  
coulissant télescopique sortie totale.

created on 2021-08-26


Page 2

Ecart mural RB 492/RV 492

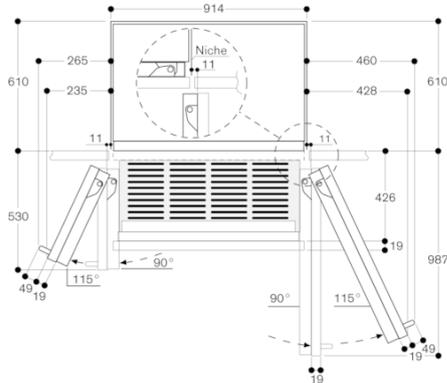


Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm  
et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

Angle d'ouverture de porte

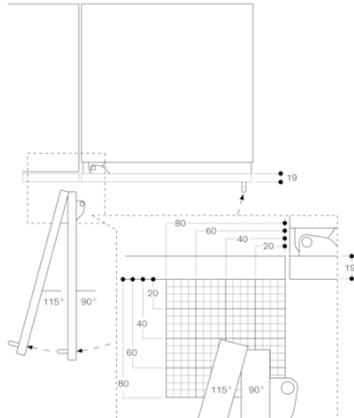


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble  
avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction  
de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie  
frontale utilisée est de 19 mm.

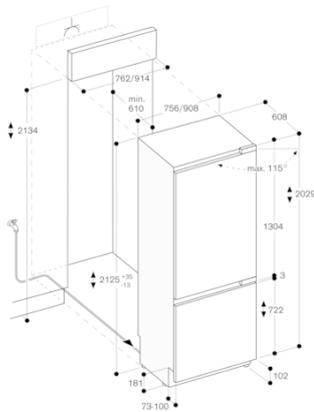

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent  
un entrebaillement de 3 mm.

Détail plinthe

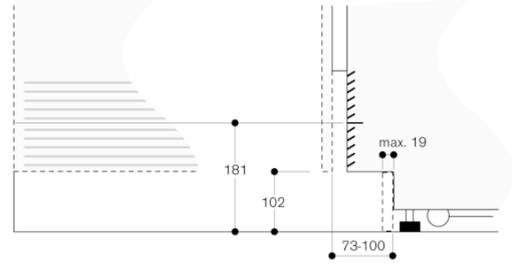

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe  
s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

