



RC282305

A+++

3 x casier à oeufs

RA260000:
KIT CHARNIERE PR HABILLAGE MAX27KG
178CM

RA430100:
BOITE DE STOCKAGE AVEC COUVERCLE,
ANTHR.

Réfrigérateur Série 200 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge RC282305

3 zones climatiques incl. trois tiroirs de refroidissement frais proches de 0 ° C
Tablettes réglables en hauteur en verre de sécurité
Compartiments de la contre-porte profilés en aluminium
Peut être combiné avec le congélateur RF 282 (Side by Side)
Système Softclose : fermeture douce et silencieuse de la porte
Capacité utile 289 litres
Classe d'efficacité énergétique A+++

Commande

Réglage électronique et affichage numérique de la température.
Touches sensibles.

Caractéristiques techniques

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Système intégré de fermeture douce automatique de la porte à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)
La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Zone de réfrigération

Réfrigération rapide.
Température réglable de +3°C à +8°C.
6 tablettes en verre de sécurité, réglables en hauteur, dont 1 entièrement extractible.
1 surface de pose
Support crochet en acier pour 4 bouteilles de vin ou champagne, entièrement rétractable.
1 large balconnet profilé aluminium pour bouteilles dans la contre-porte, avec un fixateur de bouteilles réglable.
4 balconnets profilés aluminium dans la contre-porte.
Éclairage intérieur lumineux, éléments d'éclairage anti-éblouissement intégrés latéralement.
Capacité utile 206 litres.

Compartiment fraîcheur proche de 0° C

1 tiroir fraîcheur proche de 0° éclairé, entièrement extractible.
Humidité réglable manuellement.
Idéal pour les fruits et légumes.
2 tiroirs fraîcheur proche de 0° éclairés, entièrement extractibles.
Idéal pour la viande, le poisson et la volaille.
Capacité utile 83 litres.

Données de consommation

Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 88 kWh/an.




Niveau sonore 36 DB (re 1 pW)

Instructions de montage


Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°
Poid max. de la porte 22 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.090 kW.
Cordon secteur 2.3 m avec fiche.

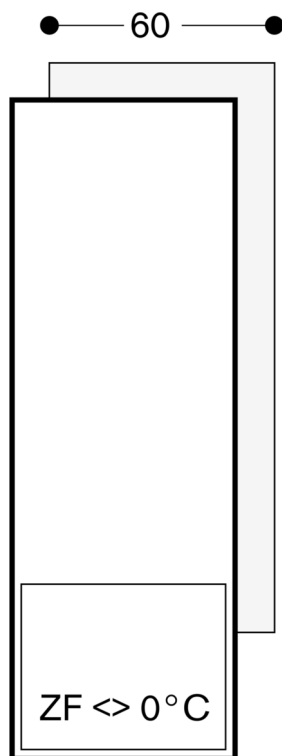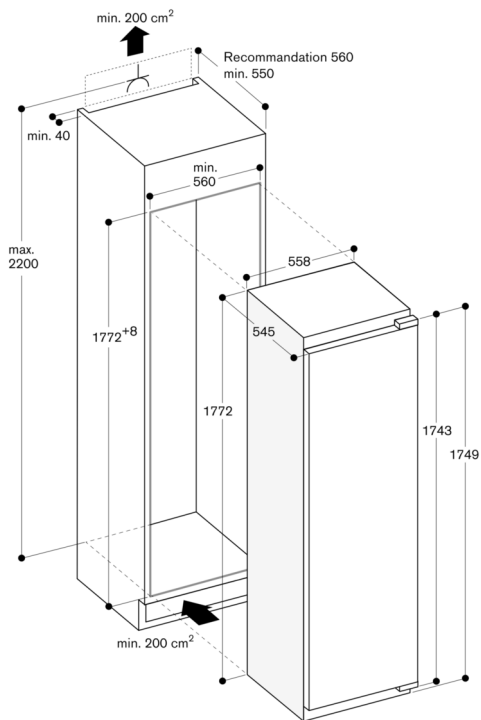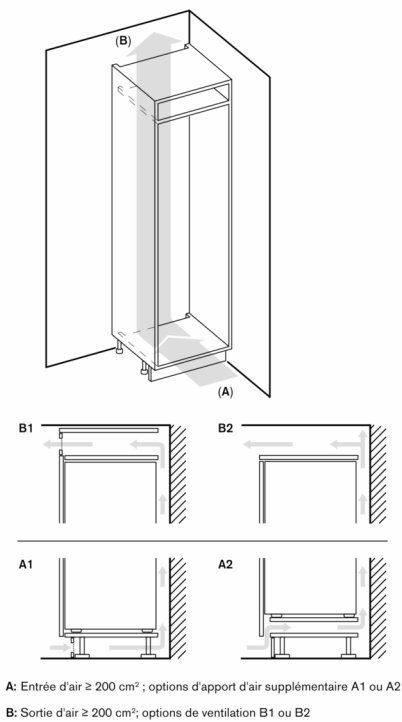

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plat



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = épaisseur de la façade du meuble
R = rayon
X = dimension d'espace libre

Afin d'assurer une ouverture de la porte de l'appareil sans collision et d'éviter ainsi d'endommager les façades des meubles, les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées.

Mesures en mm