



Autres couleurs disponibles

RC462301
Avec compartiment fraîcheur proche de 0° C
Entièrement intégrable

Required installation accessories

RA460000
RA460011
Chauffage supplémentaire latéral (set de raccord joint)

Installation Accessories

RA421610
RA425110
RA460020
RA460040
Anti-pince-doigt pour faces de meubles extra longues
RA461616
Grille d'aération en inox
Pour appareil largeur 61 cm.

RC462301
Réfrigérateur Vario
Avec compartiment fraîcheur proche de 0° C
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 61 cm, hauteur de la niche 213.4 cm

Intérieur en acier inox
Éclairage intérieur clair
Compartiments de porte en aluminium massif
Capacité utile 369 litres
Tiroirs avec réglage de la température de 0° C à 3° C
Une clayette en verre motorisée, réglable même chargée
Mode Shabbat, certifié Star-K.
Classe d'efficacité énergétique A++

Commande

Réglage électronique et affichage numérique de la température.

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique
Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.
Filtre à charbon actif, anti-microbien.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Zone de réfrigération

Capacité utile 318 litres.
Système No-Frost avec froid ventilé.
Température réglable de +2 à +8° C.
Quatre tablettes en verre de sécurité, dont trois réglables (une motorisée et deux manuelles).
Deux tiroirs entièrement extractibles (bas et haut) avec façade transparente.
Éclairage intérieur lumineux avec bandeaux lumineux latéraux.
Trois compartiments de porte réglables en hauteur, dont 1 particulièrement profond.
Un compartiment de porte avec clapet transparent.

Compartiment fraîcheur proche de 0° C

Capacité utile 51 litres.
Contrôle automatique de la température réglable individuellement pour le poisson, la viande et les légumes.
Un grand tiroir coulissant avec une face avant transparente et l'éclairage intégré.

Données de consommation

Consommation d'énergie 133 kWh/an.
Niveau sonore 40 DB (re 1 pW)

Instructions de montage

Charnières plates.
Charnières à droite ou à gauche, réversibles.
Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°
Poid max. de la frante de la porte 35 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.266 kW.
Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.

Caractéristiques

Pose-libre, Encastrable
Encastrable
Porte habillable impossible
Hauteur (mm) 2125
Largeur (mm) 603
Profondeur 608
Taille de la niche d'encastrement (mm) 2134.0 x 610 x 610
Poids net (kg) 157.205
Puissance de raccordement (W) 266
Intensité (A) 10
Emplacement de la charnière de la porte Droite réversible
Tension (V) 220-240
Fréquence (Hz) 50
Certificats de conformité CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) 300
Classe énergétique
Consommation d'énergie (kWh)
Consommation d'énergie annuelle (kWh)
Capacité net du réfrigérateur (l)
Capacité net du congélateur (l)
Pouvoir de congélation (kg)
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
Nombre de compresseurs 1
Nombre de circuit de froid 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur Oui
Porte réversible Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur 3
Clayettes spéciales bouteille Non
Capacité du réservoir d'eau (l)
Code EAN 4242006217518


Types de consommation et de connexion

Marque Gaggeneau
Référence Commerciale RC462301
Classe énergétique (2010/30/CE) A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) 133.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) 369
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) 0
Froid ventilé Réfrigérateur et congélateur
Autonomie
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) 0
Classe climatique SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) 40
Type d'installation N/A



created on 2019-05-17
Page 1

GAGGENAU


RC462301
Réfrigérateur Vario
Avec compartiment fraîcheur proche de 0° C
Entièrement intégrable
Largeur de la niche 61 cm, hauteur de la niche 213.4 cm
created on 2019-05-17
Page 2

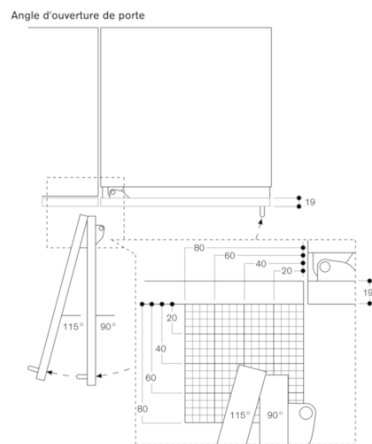

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

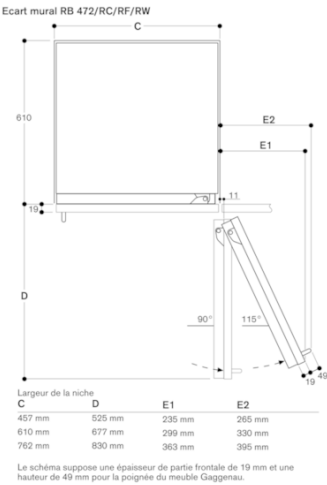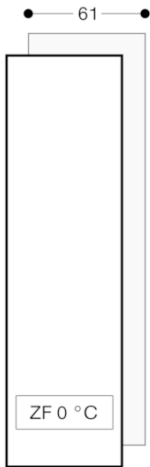

Détail plinthe

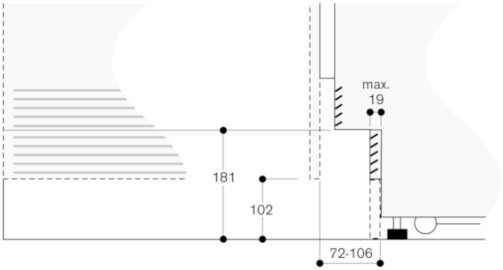

Par rapport à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe est de 102 mm. Epaisseur maximale de la plinthe 19 mm.