



RF463306



1 x kit de liaison

RA450012:
FILTRE A EAU PR APPAREIL FROID VARIO
400

RA422610:
PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE PR
RF463

RA423140:
BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:
POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428810:
PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE
RF463

RA460013:
FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A
COTE

RA460020:
BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2
HABILLAG

RA464617:
GRILLE VENTIL. INOX + FILTRE RF463 CH.DR

Congélateur Vario Série 400
212.5 x 60.3 cm, Charnières plates SoftClose
RF463306

Intérieur en acier inox avec éléments en aluminium massif anthracite.

Points lumineux LED blanc chaud anti-éblouissement

Aide d'ouverture pour la porte:

1. Fonction Push-to-open pour les façades de meubles sans poignée 2. Fonction d'ouverture pour faciliter l'ouverture de la porte avec poignée

Les tiroirs de RC et RF sont au même niveau. Dans une installation côte à côte, les étagères et les supports de porte peuvent être alignés au même niveau.

Porte intérieure plate avec acier inoxydable, pleine surface

Distributeur de glaçons intégré, avec raccordement fixe à l'eau

Sensor de détection de présence dans le distributeur de glace et d'eau fraîche

Distributeur éclairé pour glaçons, glace pilée et eau fraîche

Ecran TFT sensible

Commande

Commande par écran TFT sensible.

Affichage texte clair.

Touches sensibles pour utilisation du distributeur de glace et d'eau fraîche.

Caractéristiques techniques

Réfrigération dynamique.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture de porte amortir.

Mode Shabbat, certifié Star-K.

Lorsque le mode inactif est activé, la porte et le tiroir ne peuvent être ouverts qu'avec une poignée.

Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect)

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Compartment de congélation

Système No Frost avec congélation rapide à -30 °C.

Température réglable de -14° C à -24° C.

Compartment de congélation 4 étoiles.

4 Étagères en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables individuellement en hauteur.

2 tiroirs entièrement extractibles avec façade transparente.

Distributeur de glace et d'eau fraîche

Eclairage LED blanc chaud.

Sensor de détection de présence pour une activation automatique de l'éclairage et des touches sensibles du distributeur de glace et d'eau fraîche.

Distributeur de glaçon intégré dans le tiroir de congélation, avec raccordement direct à l'eau.

Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.

Indicateur de saturation affiché sur l'écran tactile TFT.

Arrêt séparé de la fabrication de glace.

Production de glaçons env. 1.4 kg/24 h.

Distributeur de glaçon et Crushed Ice.

Bac de glaçons amovible pour une réserve d'environ 3.2 kg.

Réserve d'eau fraîche env. 1.5 litre.

Données de consommation

Instructions de montage

Charnières plates.

Ouverture de la porte jusqu'à 115° fixable à 90°

Lors de l'installation de l'appareil avec un angle d'ouverture de porte bloqué à 90°, pas de possibilité de sortie totale des tiroirs.

Poid max. de la fronte de la porte 67 kg.

Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau doit être placée à côté de l'appareil et être toujours accessible.

Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 0.300 kW.


Cordon secteur 3.0 m, avec fiche.

Arrivée d'eau.



Tuyau 2.0 m, raccordement 3/4".

Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

Angle d'ouverture de porte

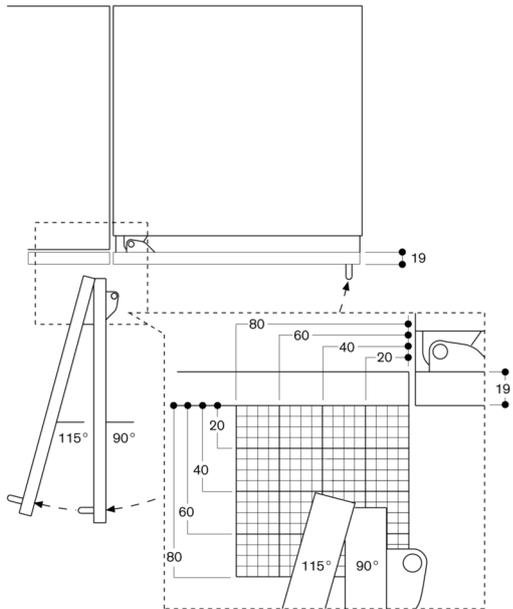


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

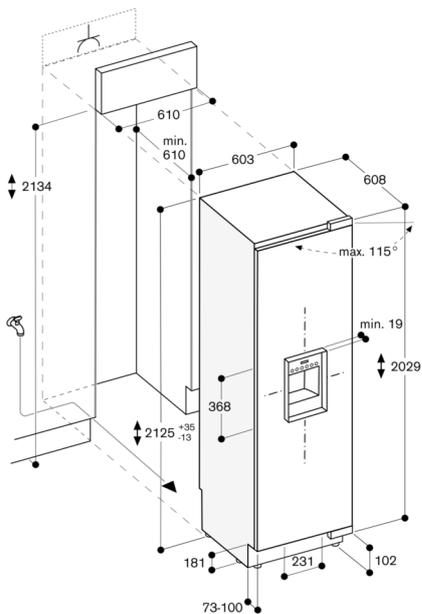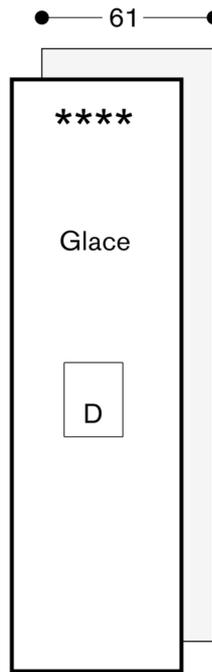

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.


Distance du mur RB 472/RC/RF/RW

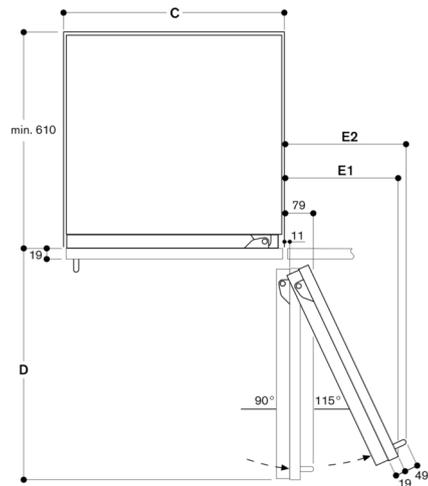

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poigné du meuble Gaggenau de 49 mm.

Détail plinthe

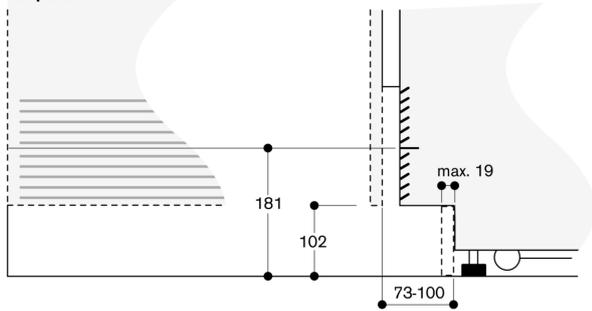

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.